



Sikagard[®]-850 Clear

TARTÓS, ÁTLÁTSZÓ, ANTI-GRAFFITI
ÉS PLAKÁTRAGASZTÁST NEHEZÍTŐ BEVONAT

BUILDING TRUST



Sikagard®-850 Clear

TARTÓS, ÁTLÁTSZÓ, ANTI-GRAFFITI ÉS
PLAKÁTRAGASZTÁST NEHEZÍTŐ BEVONAT

A SIKAGARD®-850 CLEAR EGYKOMPONENSŰ, POLIORGANOSZILOXÁN BÁZISÚ, UV ÁLLÓ, FÉLMATT BEVONAT A SIKAGARD ANTI-GRAFFITI RENDSZER RÉSE

- felhasználásra kész
- könnyen használható
- feldolgozható ecsettel, hengerrel vagy airless szóróval
- tisztításhoz csak nagynyomású (80 - 100 bar) hideg vízre van szükség, de a graffiti eltávolítható alacsony nyomású hideg vízzel és egy tiszta rongy vagy súrolókefe segítségével is
- tartós, nehezíti a plakátragasztást és graffiti készítést akár többszöri tisztítást követően is

Tartós, anti-graffiti és plakátragasztást nehezítő bevonatként az alábbi alapterületekre felhasználható:

- látszóbeton, falazat, cementbázisú vakolat
- bevonattal ellátott beton, falazat, cementbázisú vakolat
- korábban vízszigetelő impregnálással kezelt beton, falazat, cementbázisú vakolat
- kezelt vagy kezeletlen fa felület





TOVÁBBI JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- alkalmas nedvességszabályozásra (MSZ EN 1504-9, 2. alapelv, 2.3 javítási mód) és elektromos ellenállás növelésére (MSZ EN 1504-9, 8. alapelv, 8.3 javítási mód)
- tartós, nem agresszív tisztítás esetén a graffiti megközelítőleg hússzor eltávolítható anélkül, hogy sérülne a védelem vagy egy újabb réteg felhordására lenne szükség
- a plakát nem tapad meg a védőbevonattal ellátott felületen, vagy könnyen eltávolítható még többszöri tisztítás után is
- tisztításhoz csak nagynyomású (80 - 100 bar) hideg vízre van szükség, de a graffiti eltávolítható alacsony nyomású hideg vízzel és egy tiszta rongy vagy súrolókefe segítségével is
- páraáteresztő
- védőbevonatként megfelel az MSZ EN 1504-2 szabvány követelményeinek
- csekély vízfelvétel
- nagyon jó időjárás- és öregedésállóság
- megőrzi fényességét
- nehezen koszolódó felületet képez

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A rendszer részei	Termék
Alapozó kezeletlen ásványi alapfelületre	Sikagard®-850 Primer
Alapozó kezelt ásványi alapfelületre vagy fára	Sikagard®-850 Activator
Fedőbevonat	Sikagard®-850 Clear


Kezeletlen ásványi felületre való feldolgozás esetén a Sikagard®-850 Clear enyhén nedves hatást kelthet. Ennek csökkentése/megszüntetése érdekében az alábbi rendszerfelépítés javasolt: Sikagard®-552 W Aquaprimer + Sikagard®-850 Activator + Sikagard®-850 Clear

Csomagolás:

5 és 20 kg-os kanna, 160 kg-os hordó.

KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

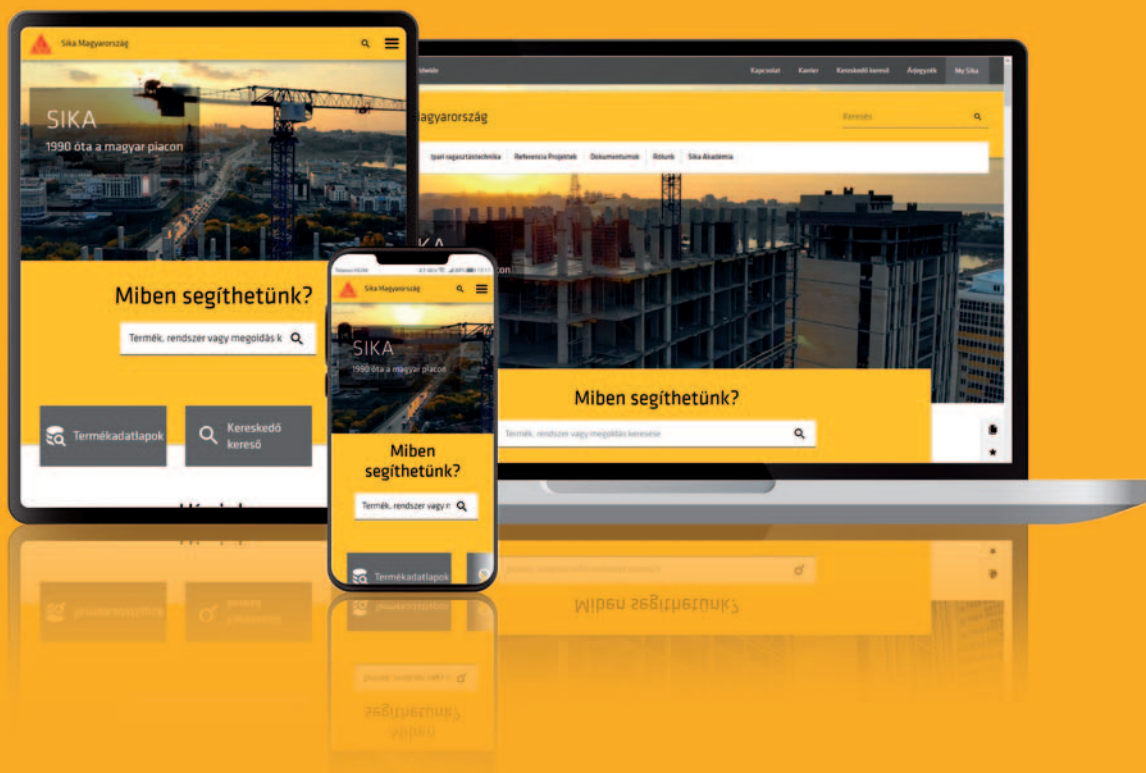

A svájci, Baar székhelyű Sika AG egy világszerte jelenlévő, különleges vegyi anyagokat gyártó és forgalmazó vállalat. Termékei megtalálhatók mind az építőipar (magas- és mélyépítés, mérnöki műtárgyak stb.), mind a gyáripar (járműgyártás, nap- és szélenergia, homlokzatépítés) területén. A Sika legfontosabb termékei a magas minőségű beton adalékszerek, a speciális habarcsok, tömítőanyagok és ragasztók különféle csillapító- és erősítő anyagok, szerkezet megerősítő rendszerek, ipari padlók, valamint tető- és vízszigetelő anyagok. Világszerte jelen van 101 országban és több, mint 20.000 alkalmazott biztosítja a vevők közvetlen kapcsolatát a Sika-val, és garantálja a sikert minden partnere számára.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

