



PADLÓRENDSZEREK

Sikafloor® Dry Shake Terrazzo

A DEKORATÍV, POLÍROZOTT BETON PADLÓRENDSZEREK
ÚJ GENERÁCIÓJA KIVÁLÓ FELÜLETI MINŐSÉGGEL

BUILDING TRUST





MODERN
VISSZAFOGOTT
ÉS LETISZTULT

TARTÓS, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ, STÍLUSOS TERRAZZO PADLÓ

A csiszoltbeton egyre népszerűbb azon tervezők és építészmérnökök körében, akik előkelő megjelenést akarnak elérni az ilyen típusú beton padló lenyűgöző esztétikájának, hosszú élettartamának és fenntarthatóságának köszönhetően.

A Sikafloor® Dry Shake Terrazzo padló funkcionális megoldást kínál széles színválasztékával és egyedülálló megjelenésével.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Boltok, nagyobb üzletek
- Bevásárlóközpontok
- Adatközpontok
- Kiállítóközpontok
- Iskolák, egyetemek
- Múzeumok, könyvtárak
- Előcsarnokok, előterek
- Gyártó létesítmények
- Gépjárműgyárak

A Sikafloor® Dry Shake Terrazzo padló jó választás olyan helyiségekbe, ahol fontos a kimagasló kopásállóság, a stílusos megjelenés és a könnyű karbantarthatóság. Mivel betonból készül, ezért rendkívül ellenálló, emellett a többféle szín és a polírozott felület egyedülálló megjelenést biztosít a padlónak. A Sikafloor® Dry Shake Terrazzo padló tökéletesen alkalmas nagy forgalomnak és nagy igénybevételnek kitett helyeken, például szupermarketekben, középületekben, valamint csúcsmínőségű ipari létesítményekben.







VALMISRUOKA

TARTÓS,
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ,
ELLENÁLLÓ FELÜLET



A Sikafloor® Dry Shake Terrazzo egyedi formájú, ásványi adalékanyagok és speciálisan módosított portlandcement felhasználásával készül, mely a Sikafloor®-931 Finishing Aid felülettömörítő segédanyaggal reakcióba lépve rendkívüli tapadást és felületi keménységet biztosít.

A Sikafloor®-931 Finishing Aid segédanyag hatékonyabbá teszi a cement hidratációját. A kellően hidratált, sűrű cementpaszta lassítja a nedvességtartalom csökkenését az utókezelés során és tartósan javítja a fedőréteg teljesítményét.

Ezenkívül a Sikafloor®-931 Finishing Aid javítja a felület tömörségét is, ezáltal növeli a felület nyomószilárdságát és tartósságát, alkalmazásával egy rendkívüli kopásállósággal rendelkező felület hozható létre.




TERMÉKELŐNYÖK



- Lenyűgöző vizuális megjelenés
- Nagyon gyorsan feldolgozható
- Betonozás után 10 nappal a padló már használatba vehető
- Nincsenek szálak a felületen
- Megnövelt felületi keménység és kopásállóság
- Toldásmentes padló

- Hozzájárul a jó beltéri levegőminőséghez
- Csökkentett karbonlábnyom
- Rendkívül ellenálló, hosszú élettartamú
- Karbantartása egyszerű, alacsony fenntartási költség
- Gazdaságos



A Sikafloor® Dry Shake Terrazzo padló gyorsan kivitelezhető.
A beton bedolgozásától számítva 10 napon belül használatba
vehető a padló.

A beépítés során a kivitelező ugyanazokat az eszközöket
és gépeket használhatja, melyeket egy hagyományos
betonpadló készítéséhez használ.

FELDOLGOZÁSA GYORS ÉS EGYSZERŰ



GYORS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY KIVITELEZÉS

ELEGÁNS ÉS LETISZTULT. A Sikafloor® Dry Shake Terrazzo padlók egyesítik a terrazzo esztétikus megjelenését, a betonpadlók tartósságát és a gyors beépíthetőség előnyeit.

A tartósságának, a lenyűgöző megjelenésének és az alacsony költségeknek köszönhetően a rendszer széles körben alkalmazható: kisebb és nagyobb felületek esetén, kereskedelmi és középületekben, gyártóüzemekben, logisztikai létesítményekben és lakóépületekben.


MEGJELENÉS

A padló felületét különböző fényességi fokozatra lehet polírozni, kezdve a nagyon fényes és magas DOI-értékkel rendelkező (visszatükröződő kép tisztasága) felületektől a lágy szatén megjelenésig. A nagyobb mennyiségben feldolgozott beszórópor lehetővé teszi a kivitelező számára az egyenletes színű felület kialakítását.



Sikafloor® Dry Shake Terrazzo rétegrend

Munkamenet	Termék / Művelet
1 Betonozás	Friss beton
2 Felületkeményítő beszórópor felhordás	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur
3 Utókezelőszer, felületkeményítés	Sikafloor®-931 Finishing Aid
4 Utókezelés	Víz, takaró, nedves textília, fólia
5 Polírozás	Csiszolás, hogy kilátszódjon az adalékanyag - polírozás 2, 3 vagy 4 ragyogó szintig
6 Fedőréteg	Sikafloor®-958 PG

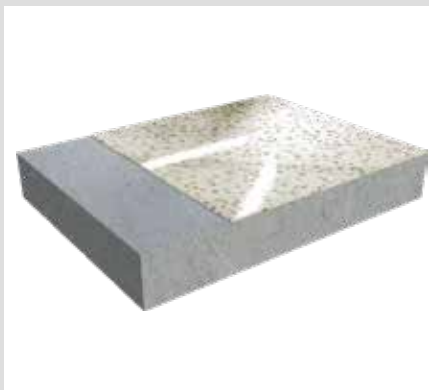

FELDOLGOZÁS

BETONÓZÁS ÉS TÖMÖRÍTÉS

1. nap

VIZES UTÓKEZELÉS

2-7. nap

POLÍROZÁS ÉS FOLTOSODÁS ELLENI VÉDELEM

8-10. nap


- Beton
- **Sikafloor®-2 SynTop:**
7-10 kg/m² (2-3 rétegben felhordva)
- **Sikafloor®-931 Finishing Aid:**
0,2-0,3 kg/m² (rossz körülmények esetén)

- Víz
- Műanyag fólia / zsákvászon / nedves textília

- **Vizes polírozás 7 lépésben**
- **Sikafloor®-958 PG:** 0,1 kg/m²



VILÁGSZINTEN HELYI JELENLÉT

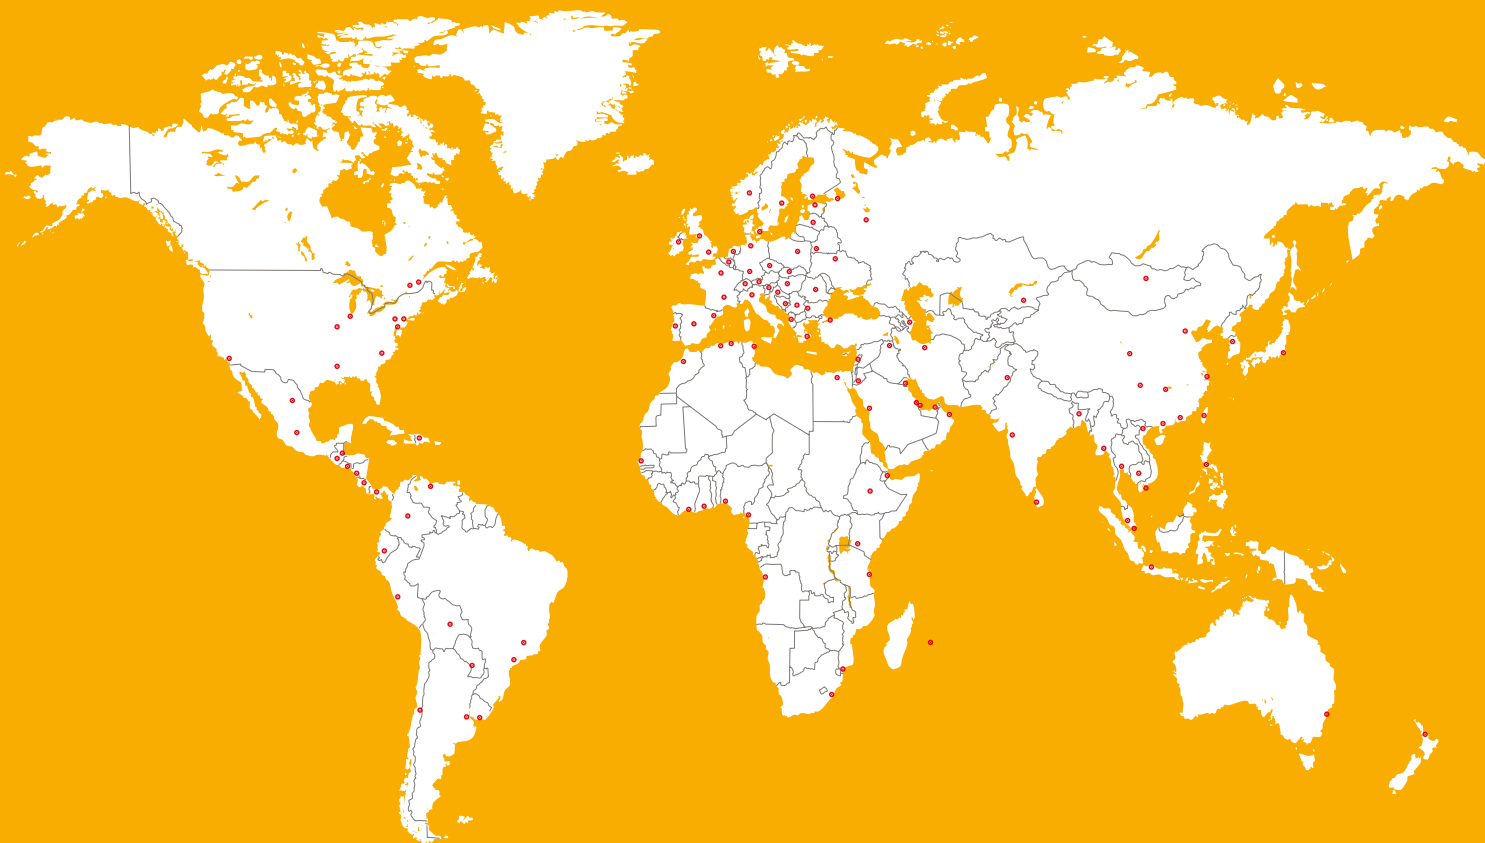

WE ARE SIKA

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek és termékek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termékpalalettáján szerepelnek beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó- és tömítőanyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tető és vízszigetelő rendszerek.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket



SIKA Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

Kapcsolat
Telefon: +36 1 371 2020

BUILDING TRUST

