

## TERMÉK ADATLAP

# SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

A készlet rozsdamentes acélból készült M12 menetes szárat, M12 anyacsavart és alátétet tartalmaz

## TERMÉKLEÍRÁS



## FELHASZNÁLÁS

Kizárólag szakmai felhasználók részére.  
A szintező készletet a SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC termékekkel együtt alkalmazzák, a lapostetőre szerelt rendszerek egyenetlenségeinek, lejtéseinek kiegyenlítése céljából.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Beépítése gyors, egyszerű
- Rozsdamentes acélból készül
- M12 menetes szár a SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC karimához történő biztonságos rögzítéshez és szintezéshez

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	Kartondoboz tartalma: 20 db M12 menetes szár, 100 mm hosszú 60 db M12 anyacsavar 20 db alátét
Szín	Rozsdamentes acél
Eltarthatóság	Az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártási időtől számítva 5 évig eltartható.
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös helyen tárolja.
Méretek	M12 menetes szár <u>100 mm (±1)</u>
Egységnyi súly	Kb. 2,45 kg/doboz

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete

-40°C és +50°C között

Felhasználás közben a tartós környezeti hőmérséklet legfeljebb +50°C.


## RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Az alábbi termékek a rendszerhez kapcsolódnak és külön kell megrendelni:

- SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR szigetelő karima

Rendszerek

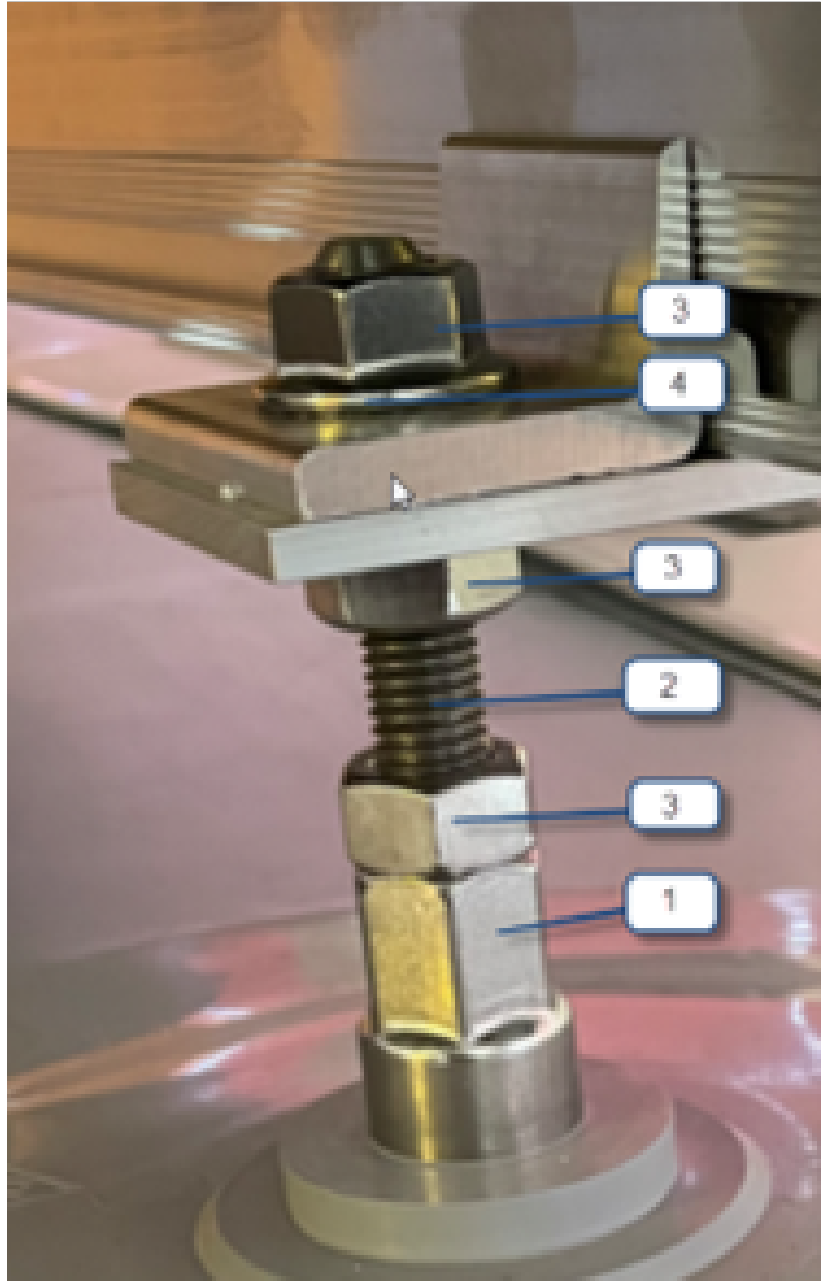

- Csavarja be az M12 menetes szárat (2) a SikaRoof Anchor 250 karima belső M12 menetébe (1)
- Rögzítse az M12 menetes szárat (2) egy M12 anyacsavarral (3)
- Állítsa be a megfelelő magasságot egy másik M12 anyacsavarral (3)
- Helyezze fel a további elemeket, majd rögzítse egy alátéttel (4) és egy M12 anyacsavarral (3)

### TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

Március 2025, Version 01.01

02094505130000007

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## FELHASZNÁLÁS

A Sika® nem vállal felelősséget a megengedett erők és a kapcsolódó terhelések számításaiért, melyeknek meg kell felelniük a helyi előírásoknak.

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett szakember végezheti.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### FELHASZNÁLÁS

- Néhány kiegészítő termék (pl. tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő hőmérsékleti korlátozásokat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.
- A termék szállítás szempontjából nem minősül veszélyes árunak.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



### TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

Március 2025, Version 01.01

020945051300000007

SikaRoofAnchorM12LevellingSet-hu-HU-(03-2025)-1-1.pdf