



SikaPower®-4720 NAGYSZILÁRDSÁGÚ KAROSSZÉRIA ELEM RAGASZTÓ

- Kitűnő tapadási tulajdonságok
- Tiszta, gyors és egyszerű alkalmazás
- Hosszú nyitott idő, gyors kötési sebesség
- OEM szabványoknak megfelel
- Biztosítja az optimális ragasztóvastagságot


VEZETŐ MEGOLDÁSOK, A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZVE ÉS TESZTELVE

A SikaPower®-4720 használatakor számíthat a Sika, mint OEM beszállító szakértelmére és tudására. Számos járműgyártó a Sika technológiájára támaszkodik a gyártósori szerkezeti ragasztások során.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SikaPower®-4720 egy kétkomponensű, nagy szilárdságú epoxiragasztó, amely kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmos nagy dinamikus igénybevételnek kitett panelragasztásra. Ez a szerkezeti ragasztó könnyen ponthegeesztető megkötés előtt. A SikaPower®-4720 kifejezetten fém- és kompozit panelek ragasztásához lett kifejlesztve, mint például:

- Szerkezeti elemek, melyek ponthegeesztéssel vagy szegecseléssel kombináltak
- Ajtólemez
- Hátfalak
- Tetőlemez
- Oldalfalak

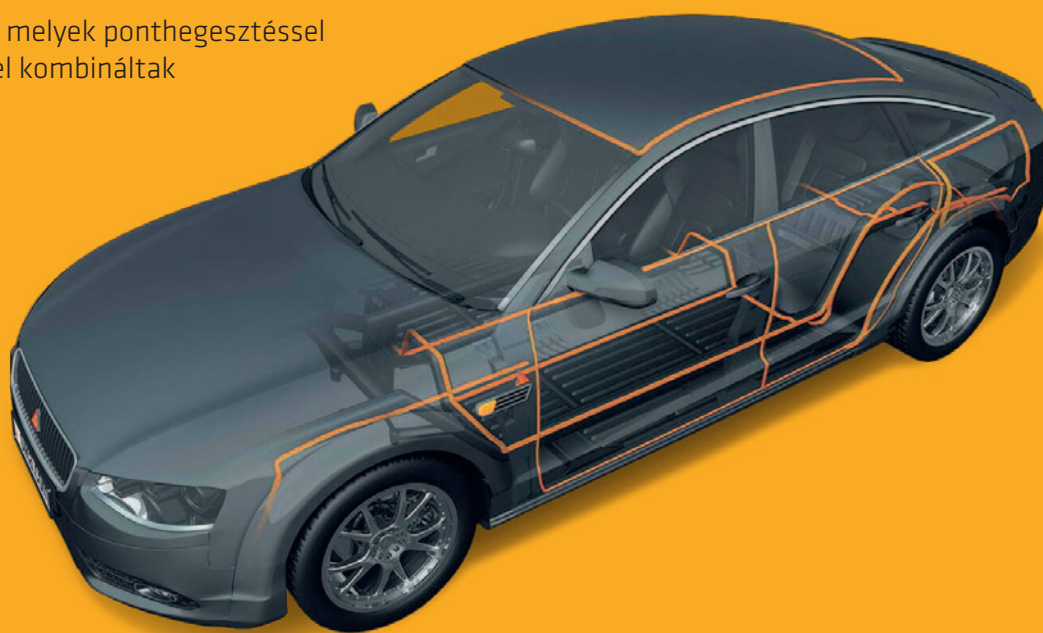






TULAJDONSÁGOK

- Csomagolás: 195 ml kartus, 220 ml ikerkartus
- Vegyi bázis: kétkomponensű epoxi
- Szín: fekete

A SikaPower®-4720-at szerkezeti tartóelemekhez kizárólag ponthegeesztéssel vagy szegecseléssel kombinálva használja, a járműgyártó ajánlásait követve.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket!

FELDOLGOZÁSI IDŐK

hőmérséklet	nyitott idő	rögítési idő	csiszolható	műhelyelhagyás
				
10 °C	90 perc	16 óra	48 óra	48 óra
23 °C	60 perc	4,5 óra	16 óra	24 óra
30 °C	30 perc	2 óra	6 óra	8 óra
60 °C	n.a.	30 perc	1 óra	1 óra



Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

Kapcsolat:
Tel.: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2021

BUILDING TRUST

