



MAKE IT PRO

SIKA TERMÉKKÍNÁLAT

PRÉMIUM MEGOLDÁSOK AZ ALAPOKTÓL A BEFEJEZŐ MUNKÁKIG

BUILDING TRUST



SIKA TERMÉKKÍNÁLAT

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS



ALAPOZÁS

SikaPrimer® 3-N

alapozó Sikaflex termékekhez



UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ

Sikaflex®-11 FC Purform egykomponensű, nedvesség hatására térhálósodó, rugalmas, poliuretán bázisú ragasztó- és tömítőanyag



RUGALMAS TÖMÍTŐ ÉS RAGASZTÓ

Sikaflex®-111 Stick&Seal

új technológiás STP, festhető



KRISTÁLYTISZTA RAGASZTÓ

Sikaflex®-112 CrystalClear új technológiás STP ragasztó és tömítő, víztiszta megjelenéssel. Beltéren üveghez is!



EXTRÉM RAGASZTÓERŐ

Sikaflex®-118 ExtremeGrab új technológiás STP ragasztó szinte minden szabványos felületre, tükrökhöz is!



NEUTRÁLIS TÖMÍTÉS

Sikasil® C egykomponensű, semlegesen térhálósodó, alapozásmentes szilikon tömítés kül- és beltérben

FELÜLETEK, FUGÁK ÉS REPEDÉSEK VÍZSZIGETELÉSE



CEMENTKÖTÉSŰ SZIGETELŐ BEVONAT

Sika® MonoTop®-120 Seal ivóvízengedélyes vízszigetelő habarcs betonhoz és falazathoz



INJEKTÁLHATÓ, TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELŐ, VÍZZÁRÓ KRÉM

SikaMur® InjectoCream-100 bejuttatásnál nincs várakozási idő, anyagmennyiség könnyen kiszámítható, nincs szükség injektáló berendezésre



MODIFIKÁLT BITUMEN BÁZISÚ KENHETŐ VÍZSZIGETELÉSEK

Sika® Igasol®-101 alapozó és vízszigetelés egyben!

Sika® Igolflex®-101 polisztirolgyönggyel töltött vastagbevonat és ragasztó anyag



LEMEZES VÍZSZIGETELÉS

SCHÖNOX® AB vízszigetelő lemez

SCHÖNOX® iFix rendszerragasztó

Sika® SealTape F hajlaterősítő szalag

KENHETŐ TETŐSZIGETELÉS



KENHETŐ TETŐSZIGETELÉS

Sikalastic®-614 rendkívül tartós, UV-álló, sokoldalú, egyszerűen feldolgozható, kenhető tetőszigetelés



PRÉMIUM MEGOLDÁSOK AZ ALAPOKTÓL A BEFEJEZŐ MUNKÁKIG

PADLÓKIEGYENLÍTÉS ÉS PADLÓBEVONATOK

PADLÓKIEGYENLÍTÉS

Sikafloor®-102 Level

önterülő kiegyenlítés hidegburkolatok alatt, 2-15 mm-ig



PADLÓKIEGYENLÍTÉS

Sikafloor®-200 Level géppel pumpálható, önterülő, gyorsan száradó, cementes aljzatkiegyenlítő



PADLÓKIEGYENLÍTÉS

Sikafloor® Level-30

magas terhelhetőségű önterülő kiegyenlítő 4-30 mm-ig



IMPREGNÁLÁS

HOMLOKZATI IMPREGNÁLÁS

Sikagard®-703 W oldószermentes vízlepergető hidrofóbizálás páraáteresztő képességgel




BETON ÉS HABARCS ADALÉKOK, JAVÍTÓANYAGOK

KIÖNTŐHABARCS

SikaGrout®-212

10-50 mm-ig, duzzadó tulajdonsággal



BETONJAVÍTÁS

SikaRep® RS


szálerősített szerkezeti javítóanyag 5-40 mm-ig



TŐCSAVAR- ÉS RÖGZÍTŐELEM RAGASZTÁS

Sika® Anchorfix-1

gyorskötő folyékony dübel padlón és falon, kül- és beltérben



HIDEGBURKOLÁS ÉS FUGÁZÁS

HIDEGBURKOLÁS


SikaCeram®-255 StarFlex C2 TE S1, SikaCeram®-225 C2 TE S1, SikaCeram®-205 C2 TE, SikaCeram®-105 C1 T csemperagasztók



FUGÁZÁS

SikaCeram®-690 Elite

CG2 WA besorolású cementes fugázóanyag, 1-10 mm-es fugákhoz




HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

RAGASZTÁS ÉS ÁGYAZÁS

SikaWall®-1045 Pro ragasztó- és ágyazóhabarcs
DEKORATÍV HOMLOKZATI VÉKONYVAKOLAT

SikaWall®-6500 Acrylic Silicone, SikaWall®-6400 Essential vékonyvakolatok



RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

Sika® Primer 3-N

Termékleírás	Egykomponensű oldószeres alapozó bevonat porózus és tömör alapfelületekre Sikaflex termékekhez a tapadás fokozására.
Előnyök	▪ egyszerű felhordás ▪ rövid kiszellőzési idő ▪ átlátszó
Anyagszükséglet	150 ml/m², ami kb. 100-120 fm fuga alapozását jelenti 1 liter anyagból
Kiszerezés	250 ml és 1 literes kanna



Sika® háttérkitöltő profil

Termékleírás	Zártcellás, nem korhadó, kör keresztmetszetű polietilénhab zsinór a fugák mélyebb részének kitöltésére tömítés előtt.
Előnyök	▪ ideális tömítőprofil kialakítás ▪ széles mérettartomány ▪ egyszerűen szabható ▪ gazdaságos anyagfelhasználás
Anyagszükséglet	1 m/m
Kiszerezés	6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm-es átmérővel



Sikaflex®-11 FC Purform

Termékleírás	Egykomponensű, nedvesség hatására térhálósodó, rugalmas, poliuretán bázisú ragasztó- és tömítőanyag. 50 éve a piacon!
Előnyök	▪ kiváló tapadás számos felületen ▪ jó időjárásállóság ▪ ütés- és rezgéselnyelő ▪ kül- és beltéri használatra
Anyagszükséglet	6 fm/300 ml-es kartus és 12 fm/600 ml-es unipac 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus és 600 ml-es unipac
Színek	Fehér, bézs, barna, cherry, piros, betonszürke, fekete



Sikaflex®-111 Stick&Seal

Termékleírás	STP bázisú, egykomponensű, tartósan rugalmas hézag-tömítő- és univerzális ragasztóanyag, PVC, EPDM, XPS és EPS felületekhez is! Száraz és enyhén nedves betonfelületeken is jól tapad.
Előnyök	▪ alapozás nélkül is magas tapadás ▪ magasfokú öregedéstandóság ▪ elasztikus és flexibilis ▪ kül- és beltéri használatra
Anyagszükséglet	kb. 6 fm/290 ml-es kartus, 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus, betonszürke és fehér színben



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Termékleírás	STP bázisú, egykomponensű, kiemelkedően magas kezdeti tapadással rendelkező szerkezeti ragasztóanyag.
Előnyök	▪ kiváló tapadás számos felületen ▪ nem igényel ideiglenes rögzítést ▪ minimális aljzatelőkészítés ▪ magasfokú állékonyság
Anyagszükséglet	kb. 10 fm/290 ml-es kartus, 10 mm széles és 3 mm vastag ragasztási profil esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus
Szín	fehér



Sikaflex®-112 Crystal Clear

Termékleírás	STP bázisú, egykomponensű, teljesen átlátszó - víztiszta hézag-tömítő- és ragasztóanyag. Üveg felületekhez csak beltérben alkalmazható.
Előnyök	▪ alapozás nélkül is magas tapadás ▪ 100%-ban átlátszó ▪ könnyű bedolgozhatóság ▪ kül- és beltéri használatra
Anyagszükséglet	kb. 6 fm/290 ml-es kartus, 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus



Sikasil® C

Termékleírás	Semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag szaniterekhez és építőipari hézagzáráshoz.
Előnyök	▪ időjárás és UV-álló ▪ nem korrozív, csekély szag ▪ elasztikus és flexibilis ▪ penészedés mentes
Anyagszükséglet	6 fm/300 ml-es kartus, 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus és 600 ml-es unipac
Színek	transzparens és fehér



Sikasil® Universal

Termékleírás	Egykomponensű, ecetsavas, kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas tömítőanyag.
Előnyök	▪ alacsony rugalmassági modulus ▪ nagyon rugalmas ▪ ellenálló a zsugorodással, repedéssel és elszíneződéssel szemben
Anyagszükséglet	2,8 fm/ 280 ml-es kartus, 10 mm széles, 10 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	280 ml-es kartus
Színek	transzparens és fehér



Sika® BlackSeal BT

Termékleírás	Egykomponensű, butilkaucsuk hézagkitöltő és ragasztóanyag, bitumenes felületeken is magas tapadással.
Előnyök	▪ nedves alapfelületen is ▪ magas szárazanyag tartalom ▪ alapozást nem igényel ▪ könnyen feldolgozható
Anyagszükséglet	12 fm/300 ml-es kartus, 5 mm széles és 5 mm tömítési profil esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus
Szín	fekete



Sika® MultiSeal / MultiSeal BT

Termékleírás
Előnyök
Kiszerezés
Színek

Öntapadó, modifikált bitumenes szigetelőszalag, felső oldalán alumínium fóliával kasírozva, festhető.
▪ nagyon egyszerű felhasználás ▪ bitumenes anyagokkal kompatibilis ▪ alacsony hőmérsékleten is alkalmazható
3 és 10 méter hosszúságban, 50/100/200/300 mm szélességben,
szürke, terrakotta és natúr alumínium



SikaSeal®-190 Elite

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés/Színek

Gombaölő hatású, tartósan rugalmas szilikon. Csatlakozási és dilatációs fugák tömítésére, feltöltésére, bel- és kültéren is.
▪ fagyálló ▪ padlófűtés esetén is alkalmazható ▪ alapozás nélkül használható üvegen, zománc és mázas kerámia felületen
A fugák méretének megfelelően, lásd termékadatlapon.
300 ml-es kartus / szürke, homok szürke, ezüstsürke, sötétszürke, grafit, antracit, karamell, havanna, jázmin, jurabézs, manhattan, pergamon, fehér, platinum szürke, bali barna, hamuszürke, homokkő, bahama bézs



Sika Boom®-180 Fix & Fill / Sika Boom®-580 Fix & Fill

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Egykomponensű, öntáguló poliuretánhab, professzionális hézagkitöltésre és szigetelésre, amely szórófejjel (180) vagy kinyomópisztollyal (580) is feldolgozható.
▪ egyszerűen feldolgozható ▪ jó hőszigetelő képesség ▪ hatékony hangszigetelés
Feltölthető hézag hossza: kb. 30 méter (180), kb. 33 méter (580) 20 x 50 mm-es hézag esetén
750 ml-es flakon



Sika Boom®-182 Foam Fix / Sika Boom®-582 Foam Fix

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Egykomponensű, öntáguló, szórófejjel (182) és kinyomópisztollyal (582) feldolgozható poliuretánhab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához.
▪ egykomponensű, felhasználásra kész ▪ gyors kötési idő ▪ egyszerűen feldolgozható ▪ jó hőszigetelő képesség
kb. 23 méter (182), kb. 40 méter (582) 30 mm átmérőjű hurka esetén
750 ml-es flakon



Sika Boom®-187 All Season / Sika Boom®-587 All Season

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Egykomponensű, öntáguló, szórófejjel (187) és kinyomópisztollyal (587) feldolgozható poliuretán hab minden évszakra. Feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét.
▪ hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között ▪ Nagyfokú hőszigetelő képesség ▪ Hatékony hangszigetelés
Feltölthető hézag hossza: kb. 25 méter (187), kb. 33 méter (587) 20 x 50 mm-es hézag esetén
750 ml-es flakon



Sikaf Boom®-583 Low Expansion

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab csekély utótágulással és kötés közbeni nyomással. Alkalmas nyomásérzékeny felhasználáshoz, pl. ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése.
▪ csekély utótágulás és kötés közbeni nyomás ▪ jó hőszigetelő képesség ▪ hatékony hangszigetelés
Feltölthető hézag hossza: kb. 34 méter 20 x 50 mm-es hézag esetén
750 ml-es flakon



FELÜLETEK, FUGÁK ÉS REPEDÉSEK VÍZSZIGETELÉSE

SikaSwell® S-2

Termékleírás	Egykomponensű, víztaszító, poliuretán tömítőanyag, mely vízzel érintkezve megduzzad. Alkalmas különféle munkahézagok és a betonszerkezetben lévő áttörések tömítéséhez és SikaSwell® A/P profilok szerkezetéhez való ragasztásához.
Előnyök	▪ rendkívül gazdaságos ▪ optimalizált duzzadóképeség ▪ tartósan vízálló ▪ jó tapadás sokféle alapfelülethez
Anyagszükséglet	12 mm széles háromszög hurka esetén 4,1 méter (300 ml kartus), 8,2 méter (600 ml unipac)
Kiszerezés	300 ml-es kartus, 600 ml-es unipack




SikaSwell® A-2005 / SikaSwell® A-2010

Termékleírás	Négyszög keresztmetszetű, akril bázisú hézag-tömítő profil, mely vízzel érintkezve megduzzad, így alkalmas munkahézagok és a betonszerkezetben lévő áttörések tömítéséhez.
Előnyök	▪ rendkívül gazdaságos ▪ alkalmas kisebb repedések, üregek kitöltésére ▪ tartósan vízálló (nedves és száraz ciklusok)
Anyagszükséglet	1 m/m
Kiszerezés	A-2005: 20 méter/tekercs, A-2010: 10 méter/tekercs



SikaSwell® P-2507

Termékleírás	Négyszög keresztmetszetű, akril bázisú hézag-tömítő profil, mely vízzel érintkezve megduzzad, így alkalmas munkahézagok és a betonszerkezetben lévő áttörések tömítéséhez.
Előnyök	▪ rendkívül gazdaságos ▪ alkalmas kisebb repedések, üregek kitöltésére ▪ tartósan vízálló (nedves és száraz ciklusok)
Anyagszükséglet	1 m/m
Kiszerezés	10 méter/tekercs (60 méter/doboz)



Sika® Igasol®-101

Termékleírás	Egykomponensű, oldószermentes, polimerrel modifikált bitumen bázisú rugalmas alapozó és szigetelő bevonat.
Előnyök	▪ száraz és enyhén nedves felületekre ▪ talajpára elleni szigeteléshez ▪ oldószermentes, nem gyúlékony ▪ UV ellenállóság
Anyagszükséglet	0,15 liter/m ² alapozáshoz (1:2 részben vízzel hígítva), 0,30 liter/m ² bevonat készítéséhez (rétegenként)
Kiszerezés	12 literes kanna



Sika® Igolflex®-101

Termékleírás	Egykomponensű, oldószermentes, polimerrel modifikált bitumen bázisú, polisztirolgyönggyel töltött, rugalmas vastagbevonat és ragasztóanyag.
Előnyök	▪ esztrichek alatti szigeteléshez ▪ talajpára elleni szigeteléshez ▪ pincefalazatoknál hőszigetelő táblák felragasztásához
Anyagszükséglet	Vízszigetelésként 4,5-6 liter/m ² (száraz rétegvastagság: 3-4 mm), ragasztóként 2 liter/m ² hőszigetelő táblák rögzítéséhez
Kiszerezés	32 literes kanna



SikaMur® InjectoCream-100

Termékleírás	Injektálható, talajnedvesség elleni szigetelő, vízzáró krém
Előnyök	▪ bejuttatásnál nincs várakozási idő ▪ anyagmennyiség könnyen kiszámítható ▪ nincs szükség injektáló berendezésre
Anyagszükséglet	A falvastagságnak és falhosszúságnak megfelelően, lásd termékadatlapon.
Kiszerezés	560 ml-es monoporción (10 db monoporción/doboz)
Szín	Fehér



Sika® MonoTop®-120 Seal

Termékleírás	Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs, olyan speciális adalékanyaggal, mely megvédi a betont és a falazatokat a vízbehatolással szemben.
Előnyök	▪ felületaktív anyagokat tartalmaz ▪ csökkenti a vízfelvételt ▪ negatív- és pozitív oldalról is véd ▪ páraáteresztő és fagyálló
Anyagszükséglet	2 kg/m ² /mm, ajánlott rétegvastagság: min. 3 mm
Kiszerezés	25 kg-os zsák



Sikalastic®-1K

Termékleírás	Egykomponensű, közvetlenül burkolható, szálerősített, rugalmas, cementbázisú kenhető vízszigetelések kül- és beltéri csempe- és padlóburkolatok alá, egy- illetve kétkomponensű kivitelben.
Előnyök	▪ hézagmentes vízzárás ▪ nagyfokú rugalmasság ▪ repedésáthidaló ▪ egyszerű feldolgozhatóság
Anyagszükséglet	1,2 kg/m ² /mm, minimum 3 mm-ben
Kiszerezés	20 kg-os zsák



Sikalastic®-152

Termékleírás	Kétkomponensű, közvetlenül burkolható, szálerősített, rugalmas, cementbázisú kenhető vízszigetelések kül- és beltéri csempe- és padlóburkolatok alá, egy- illetve kétkomponensű kivitelben.
Előnyök	▪ hézagmentes vízzárás ▪ nagyfokú rugalmasság ▪ repedésáthidaló ▪ egyszerű feldolgozhatóság
Anyagszükséglet	1,8 kg/m ² /mm, minimum 2 mm-ben
Kiszerezés	„A” komponens (folyadék) 6,4 kg, „B” komponens (por) 20 kg



FELÜLETEK, FUGÁK ÉS REPEDÉSEK VÍZSZIGETELÉSE

SikaTop® Seal-107

Termékleírás	Férgalmas, kétkomponensű, cementből, szilikaporból, adalékanyagokból és szintetikus polimerekből álló vízszigetelő habarcs.
Előnyök	▪ nagy teljesítőképességű szigetelés ▪ előre adagolt kiserelések, könnyű használat és bedolgozás ▪ optimális tapadás
Anyagszükséglet	kb. 2,0 kg/m ² /mm az alapfelület érdességétől és a bedolgozott rétegvastagságtól függően
Kiszerelés	25 kg-os egység (20 kg-os zsák és 5 kg-os kanna)
Szín	Cementszürke



Sikalastic®-260 Stop Aqua

Termékleírás	Gyorsan száradó, kenhető vízszigetelés kerámia burkolatok alá - beltéri használat.
Előnyök	▪ hézagmentes vízzárás ▪ repedésáthidaló ▪ első és második réteg között: 60 perc várakozási idő, második réteg és burkolás között: 90 perc ▪ csökkentett ár/m ² arány
Anyagszükséglet	1,2 kg/m ² kétrétegű felhordás esetén
Kiszerelés	7 és 22 kg-os kanna



Sika® SealTape S

Termékleírás	Vízszigetelő szalag perem- és hézagszigetelés céljára, nedvességnek kitett burkolatok alatt (burkolási rendszer része).
Előnyök	▪ Kiemelkedően rugalmas ▪ vízálló ▪ jó vegyi ellenállóképesség ▪ egyszerűen elhelyezhető ▪ savas környezetben ellenálló
Anyagszükséglet	1 fm/fm
Kiszerelés	10 és 50 méteres tekercs
Szín	szalag: sárga, szövés: fehér



SCHÖNOX® AB lemez

Termékleírás	Repedésáthidaló, vízhatlan, szigetelő és feszültségleépítő lemez nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigetelésére.
Előnyök	▪ nagy szakítószilárdság ▪ vízálló ▪ bel- és kültéri felhasználásra
Anyagszükséglet	30 m-es tekercs 30 m ² -hez, 10 m-es tekercs 10 m ² -hez
Kiszerelés	10 és 30 méter hosszú tekercs (1 m széles)



SCHÖNOX® iFix (AB lemez ragasztója)

Termékleírás	Kétkomponensű, hengerelhető, vízálló ragasztó a SCHÖNOX AB repedésáthidaló lemez vízzáró ragasztásához.
Előnyök	▪ nagyon alacsony káros anyag kibocsátás ▪ magától térhálósodó, hidraulikus gyors keményedés ▪ vízzáró
Anyagszükséglet	0,46 kg/m ² diszperzió + kb. 0,29 kg/m ² por, 1 vödör iFIX szükséges 10 méter AB lemez ágyazásához
Kiszerelés	3 kg-os papírzsák (4 db/doboz), 4,8 kg-os műanyag vödör (diszperzió komponens)
Szín	por komponens: szürke, diszperzió: kék



Sika® SealTape F

Termékleírás	Különösen vékony és szakadásnak ellenálló, rugalmas szövetkasírozással ellátott hajlaterősítő szalag.
Előnyök	▪ vízzáró ▪ víznyomással szemben 1,5 bar-ig ellenálló ▪ felhasználható kül- és beltérben is ▪ medencékhez is
Anyagszükséglet	1 fm/fm
Kiszerelés	10 és 50 méteres tekercs (120 mm széles)



KENHETŐ TETŐSZIGETELÉS

Sikalastic®-614

Termékleírás	Rendkívül tartós, UV-álló, sokoldalú, egyszerűen feldolgozható, kenhető tetőszigetelés.
Előnyök	▪ időjárásnak és UV sugárzásnak ellenálló ▪ rugalmas és varratmentes szigetelés ▪ egykomponensű, hidegen bedolgozható
Alapozás	Cementes-, régi bitumenes lemez-, meglévő festékbevonat esetén Sikalastic®-614 + 10% víz
Anyagszükséglet	1,3 - 3,0 kg/m ² alkalmazási módtól függően
Kiszerelés	5 és 15 literes vödör



PADLÓKIEGYENLÍTÉS ÉS PADLÓBEVONATOK

Sikafloor®-01 Primer

Termékleírás	Egykomponensű, vizes bázisú padló alapozó aljzatkiegyenlítőkhöz és csemperagasztókhoz, mely vízzel hígítva alkalmas cementbázisú, fa és öntött aszfalt alapfelületek alapozására.
Előnyök	▪ kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség ▪ padlófűtés esetén is alkalmazható ▪ rövid várakozási idő ▪ felhasználásra kész
Anyagszükséglet	0,05 - 0,1 kg/m ²
Kiszerezés	1, 5 és 10 kg-os kanna



Sikafloor®-02 Primer

Termékleírás	Egykomponensű, vizes bázisú padló alapozó aljzatkiegyenlítőkhöz és csemperagasztókhoz, mely vízzel hígítva alkalmas cementbázisú, fa és öntött aszfalt alapfelületek alapozására.
Előnyök	▪ kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség ▪ padlófűtés esetén is alkalmazható ▪ rövid várakozási idő ▪ felhasználásra kész
Anyagszükséglet	0,1 - 0,15 kg/m ²
Kiszerezés	5 kg-os kanna



Sika® Level-01 Primer

Termékleírás	Egykomponensű, fehér színű, vizes bázisú akrilgyanta polimer diszperzió, mely alkalmas beton- és habarcs alapfelületek alapozására és felületzárására aljzatkiegyenlítő felhordását megelőzően.
Előnyök	▪ kitűnő tapadószilárdság ▪ gyors száradás és gyors filmképződés ▪ könnyű feldolgozás
Anyagszükséglet	0,1 - 0,2 kg/m ² az alapfelület szívóképességétől függően
Kiszerezés	5 és 25 kg-os kanna



Sikafloor®-102 Level

Termékleírás	Egykomponensű, polimerrel módosított, pumpálható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatok felületének simítására és kiegyenlítésére a végső burkolat feldolgozása előtt.
Előnyök	▪ könnyen önthető, pumpálható ▪ csekély zsugorodás ▪ beltéri használatra ▪ jó tapadás, tömörödés ▪ padlófűtés esetén is
Anyagszükséglet	1,5 kg/m ² milliméterenként
Kiszerezés	25 kg-os zsák



Sikafloor®-200 Level

Termékleírás	Egykomponensű, műanyaggal javított, géppel pumpálható, önterülő, gyorsan száradó, cementes aljzatkiegyenlítő.
Előnyök	▪ sima és pórusmentes felületet biztosít ▪ aljzatkiegyenlítésére adalékanyag nélkül: 3-40 mm-ig, adalékanyaggal: 60 mm-ig alkalmas, gyanták alá is ▪ alacsony zsugorodás ▪ jól tapad és tömör ▪ 4 óra múlva gyalogosan járható
Anyagszükséglet	1,8 kg/m ² /mm vastagság
Kiszerezés	25 kg-os zsák



Sikafloor® Level-30

Termékleírás	Polimerrel módosított, önterülő, szivattyúzható, gyorskötésű cementbázisú esztrich 4-30 mm vastagságú bel- és kültéri padlók készítéséhez.
Előnyök	▪ önterülő, erősen folyós ▪ könnyen feldolgozható kézzel vagy szivattyúval ▪ felhasználásra kész ▪ csekély zsugorodás
Anyagszükséglet	1,8 kg/m ² milliméterenként
Kiszerezés	25 kg-os zsák



Sikafloor®-2510 W

Termékleírás	Alacsony VOC kibocsátású, vizes bázisú, epoxigyanta bevonat.
Előnyök	▪ felhasználható minden területen ▪ multifunkcionális ▪ mattnedves alapfelületre is felhordható ▪ kiváló fedőképesség ▪ tartósan szép megjelenés ▪ nagyon jó mechanikai ellenálló képesség ▪ csekély karbantartást igényel
Anyagszükséglet	A burkolati rendszer típusának függvényében.
Kiszerezés	A+B komponens 5 és 20 kg-os tartály



Sikafloor®-264 Plus

Termékleírás	Önterülő-, hengerelhető kétkomponensű színes epoxigyanta beltéri padlóburkolat, magas igénybevétel esetén frekvenciát helyiségekben, nappaliban, konyhában, irodában, üzletekben, vendéglátóhelyeken, ipari létesítményekben.
Előnyök	▪ nagyon magas vegyi ellenállás ▪ karc- és ütésállóság ▪ változatos felületek ▪ esztétikus megjelenés
Anyagszükséglet	0,25 - 0,3 kg/m ² /réteg hengerelve, 1,2 kg/m ² /mm öntve
Kiszerezés	30 kg-os kanna (A+B) RAL7032 és RAL7035 színben



Sikafloor®-151

Termékleírás	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, univerzális, epoxigyanta, mely felhasználható epoxi alapozóként, kiegyenlítő habarcsként és habarcs esztrichként.
Előnyök	▪ alacsony viszkozitás ▪ jó behatolási képesség ▪ jó tapadószilárdság ▪ könnyen feldolgozható ▪ rövid várakozási idő
Anyagszükséglet	0,3 - 0,5 kg/m ² az alapfelület szívóképességétől függően
Kiszerezés	30 kg-os kanna (A+B)



HOMLOKZATI IMPREGNÁLÁS

Sikagard®-703 W

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Homlokzati vízlepergető impregnáló anyag, felhasználásra kész szilán/sziloxán kombinációs emulzió.
▪ víztaszító és páraáteresztő ▪ esztétikát nem befolyásolja ▪ ellenáll a szennyeződéseknek ▪ környezetbarát
Anyagszükségletvakolt felületeken 0,15 - 0,2 liter/m², terméskövön-, rusztikus téglán 0,3 - 0,5 liter/m²,
teddyvel és permetezve is felhordható
1, 5 és 20 literes kanna



BETON ÉS HABARCS ADALÉKOK, JAVÍTÓANYAGOK

SikaGrout®-212

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Cementbázisú, folyós, duzzadó kiöntőhabarcs, amely eleget tesz az MSZ EN 1504-3 és az MSZ EN 1504-6 szabványok szerinti, R4-es osztály követelményeinek.
▪ egyszerű feldolgozás ▪ rétegvastagság: 10-50 mm ▪ kitűnő területi tulajdonságok ▪ gyors szilárdságfejlődés
2 kg/m²/mm
25 kg-os zsák



SikaGrout®-800

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, nagyteljesítményű, cementbázisú kiöntőhabarcs.
▪ újrahasznosított nyersanyagokból készül ▪ egyszerű feldolgozás ▪ csökkentett porképződés ▪ szulfátálló
1,8 kg/m²/mm
25 kg-os zsák



Sikadur®-31+

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Új összetételű, multifunkcionális, epoxi ragasztó habarcs.
▪ univerzális ▪ állékony konzisztencia ▪ nagyon alacsony VOC kibocsátás ▪ zsugorodás nélkül keményedik ki
2,0 kg/m²/mm rétegvastagság
1,2 kg (A+B) vödör, 6 kg (A+B) vödör, 30 kg (A+B) vödör



SikaRep® RS

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Egykomponensű, cementkötésű szerkezeti javítóhabarcs szintetikus mikroszálakkal és műanyag adalékokkal, vízszintes és függőleges sérült betonfelületek javítására.
▪ kiváló fagyállóság ▪ kiemelkedő tapadás ▪ állékony konzisztencia ▪ könnyű bedolgozhatóság
1,75 kg/m²/mm (munkafázisonként 5-20 mm-es vastagságig, feldolgozási módtól függően)
25 kg-os zsák



Sika MonoTop®-4012

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

A Sika MonoTop®-4012 egykomponensű, szálerősített, csekély zsugorodású, cementbázisú R4 osztályú betonjavító habarcs.
▪ újrahasznosított nyersanyagokat tartalmaz ▪ szulfátálló ▪ feldolgozása egyszerű ▪ nagyon csekély zsugorodás
1,9 kg por/m²/mm vastagság
25 kg-os zsák



Sika MonoTop®-1010

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

A Sika MonoTop®-1010 egykomponensű, cement bázisú, módosított polimer bevonat, mely alkalmazható tapadóhídként és a betonacél korrózióvédelmi bevonataként.
▪ újrahasznosított anyagokat tartalmaz ▪ használata egyszerű, csak vizet kell hozzáadni ▪ jól tapad betonra és acélra
kb. 1,5-2,0 kg por/m²/mm rétegvastagság
25 kg-os zsák



Sika® Anchorfix®-1

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

TermékleírásOldószer és sztirolmentes, gyorsan szilárduló, kétkomponensű, metakrilát bázisú töcsavar ragasztó.
▪ betonacélok-, acélbetétek rögzítése ▪ magas terhelhetőség ▪ üreges falazatok, téglák esetén ▪ furatpersellyel alkalmazva
Furatátmérő és mélység függvényében (Sika® furatperselyek: 1 db/furat)
300 ml-es kartus



SikaCeram®-105 C1 T

Termékleírás	Általános felhasználású, cementbázisú csemperagasztó beltéri burkolólapok tartós rögzítéséhez.
Előnyök	▪ jó tapadás ▪ fagy- és hőálló ▪ könnyen bedolgozható ▪ gazdaságos
Anyagszükséglet	1,5 és 8 kg/m ² közötti az alábbiak függvényében: alapfelület (egyenletesség, érdesség); burkolólap típusa (méret, vastagság, nedvszívó képesség, porozitás); ragasztási mód (egy vagy kétoldalas)
Kiszerezés	25 kg-os zsák



SikaCeram®-205 C2 TE

Termékleírás	Vékonyágyazatú, nagyteljesítményű, cementbázisú ragasztó kerámia lapokhoz, amely nagyteljesítményű cementet, polimert és kvarchomokot tartalmaz.
Előnyök	▪ flexibilis ▪ jó kezdeti tapadás ▪ egyszerű használat ▪ nagyon jó bedolgozhatóság ▪ Tixotróp állag ▪ kültérre-beltérre
Anyagszükséglet	kb. 2-3 kg/m ² (*6 mm), kb. 3-4 kg/m ² (*8 mm), kb. 4-5 kg/m ² (*10 mm) *fogazott simító mérete
Kiszerezés	25 kg-os zsák



SikaCeram®-220 C2 TE

Termékleírás	Nagyteljesítményű, cementbázisú C2TE besorolású csemperagasztó.
Előnyök	▪ Tixotróp hatás - csekély megcsúszás ▪ hosszú nyitott idő ▪ kiváló tapadás a legtöbb alapfelületre
Anyagszükséglet	kb. 2-3 kg/m ² (fogazott simító mérete 6 mm), kb. 3-4 kg/m ² (fogazott simító mérete 8 mm)
Kiszerezés	kb. 4-5 kg/m ² (fogazott simító mérete 10 mm) 25 kg-os zsák



SikaCeram®-225 C2 TE S1

Termékleírás	S1 rugalmassági osztályba sorolt, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú csemperagasztó kül- és beltéri felhasználásra.
Előnyök	▪ nagyformátumú lapokhoz is ▪ erkélyre, teraszra, medencébe ▪ magas deformálódási képesség ▪ lecsúszásmentesség
Anyagszükséglet	2-3 kg/m ² mozaik lapok esetén, 3-4 kg/m ² 20x20 és 40x40 cm-es lapokhoz, 5-7 kg/m ² 60x60 és 60x120 cm-es lapok esetén
Kiszerezés	25 kg-os zsák



SikaCeram®-255 StarFlex C2 TE S1

Termékleírás	Egykomponensű, cementbázisú, közép-ágyazású ragasztó közepes és nagy méretű kerámialapokhoz. Ajánlott kültéri medencék burkolásához is.
Előnyök	▪ jól deformálható ▪ nem csúszik meg függőleges felületen sem ▪ kiváló bedolgozhatóság ▪ megnövelt nyitott idő
Anyagszükséglet	A fogazott simító méretétől függően 2,5 kg/m ² -től 7 kg/m ² -ig
Kiszerezés/Színek	25 kg-os zsák / Szürke, fehér



SikaCeram®-295 StarS2 C2 TE S2 (folyékonyágyas konzisztencia esetén C2ES2 besorolású)

Termékleírás	Cementbázisú, polimerrel módosított, változtatható konzisztenciájú, könnyített csemperagasztó padlóra és falra.
Előnyök	▪ vékonyágyazattól folyékonyágyas konzisztenciáig ▪ jól deformálható ▪ ellenálló függőleges megcsúszással szemben ▪ megnövelt nyitott idő
Anyagszükséglet	A fogazott simító méretétől függően 1,7 kg/m ² -től 2,7 kg/m ² -ig
Kiszerezés	25 kg-os zsák



SikaCeram®-690 ELITE


Termékleírás	CG2 WA besorolású cementes fugázóanyag, 1-10 mm-es fugákhoz
Előnyök	▪ víz- és kozmetasztító ▪ megakadályozza a mikroorganizmusok megtelepedését ▪ víz- és fagyálló
Anyagszükséglet	0,3 - 3,0 kg/m ² a padlólap és a fuga méretétől függően
Kiszerezés/Színek	5 kg-os zsák / antracit, hamu, bahama bézs, bali barna, karamell, sötét szürke, grafit, szürke, havanna, jázmin, jurabézs, manhattan, pergamon, platinum szürke, homok szürke, ezüstszerű, fehér



SikaTherm® EPS 080 F

Termékleírás
Előnyök
Csomagolás
Szín


Expandált polisztirol (EPS) gyöngyökből készült hőszigetelő táblák homlokzati hőszigeteléshez.
▪ sűrűség: 14,5 kg/m³ ▪ kiváló hővezető képesség és hőállóság ▪ magas nyomószilárdság és ütésállóság
kb. 0,25 m³-es bála
fehér



SikaTherm® EPS 080 F Grafit

Termékleírás
Előnyök
Csomagolás
Szín

Expandált polisztirol (EPS) gyöngyökből készült hőszigetelő táblák homlokzati hőszigeteléshez.
▪ sűrűség: 15,5 kg/m³ ▪ kiváló hővezető képesség és hőállóság ▪ magas nyomószilárdság és ütésállóság
kb. 0,25 m³-es bála
grafit szürke



ADEPLAST® POLISTIROL PREMIUM ETAG004

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés
Szín

Cementbázisú, gyárilag előkevert ragasztóhabarcs polisztirol lapok ragasztásához és háló ágyazásához.
▪ rendkívül ellenálló ▪ kiváló tapadás ▪ feldolgozása egyszerű ▪ rendkívül rugalmas
Kitöltés: kb. 3,9–5,5 kg/m², Ragasztás: (8x8-as simítóval) kb. 2,5–3,5 kg/m², (10x10-es simítóval) kb. 4–5 kg/m²
25 kg-os zsák
Szürke



ADEPLAST® POLISTIROL PREMIUM Aib

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés
Szín

Cementbázisú, gyárilag előkevert ragasztóhabarcs polisztirol lapok ragasztásához és háló ágyazásához.
▪ a fehér színnek köszönhetően magasabb hőmérsékleten is feldolgozható ▪ páraáteresztő
Kitöltés: kb. 3,9–5,5 kg/m², Ragasztás: (8x8-as simítóval) kb. 2,5–3,5 kg/m², (10x10-es simítóval) kb. 4–5 kg/m²
25 kg-os zsák
Fehér



SikaWall®-1045 Pro

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Cementbázisú, gyárilag előkevert ragasztóhabarcs, expandált polisztirol (EPS), extrudált polisztirol (XPS) közetgyapot táblák ragasztásához és hálók ágyazásához.
▪ időjárásálló ▪ optimális páraáteresztő képességű
Teljes felületű ragasztás: 5 kg/m² (*10 mm), Pontszerű ragasztás: 6 kg/m², Védőréteg: 4 kg/m² (*8 mm) *simító mérete
25 kg-os zsák



SikaWall®-63 Primer

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

A SikaWall®-63 Primer egy vizes bázisú, akrilgyanta diszperziójú alapozó, amelyet ásványi alapfelületek előkészítésére használnak dekoratív vakolatok felhordása előtt.
▪ elősegíti a tapadást ▪ egyenletes nedvszívó, telített felületet biztosít ▪ optimális anyagszükséglet ▪ színezhető
kb. 0,3 kg/m²
24 kg-os műanyag vödör



SikaWall®-6400 Essential

Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Akril bázisú, kültéri dekoratív vékonyvakolat, amely nagyteljesítményű akril gyantát, gombák és algák elleni tartós védelmet biztosító adalékokat tartalmaz.
▪ időjárásálló/hidrofób ▪ könnyen felhordható és kialakítható a végleges dekoratív felület ▪ repedésáthidaló
kb. 2,5 kg/m², síma felület esetén; kb. 2,7 kg/m², érdes felület esetén
25 kg-os műanyag vödör



SikaWall®-6500 Acrylic Silicone


Termékleírás
Előnyök
Anyagszükséglet
Kiszerezés

Szilikonizált, dekoratív, prémium minőségű homlokzati vékonyvakolat mely akril gyantát, szilikon adalékokat, valamint ellenőrzött tisztaságú és homogenitású természetes márvány adalékanyagokat tartalmaz.
▪ szennyeződés taszító ▪ vízlepergető / páraáteresztő képességű ▪ gomba és algásodás elleni védelmet biztosít
kb. 2,5 kg/m², síma felület esetén; kb. 2,7 kg/m², érdes felület esetén
25 kg-os műanyag vödör



KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

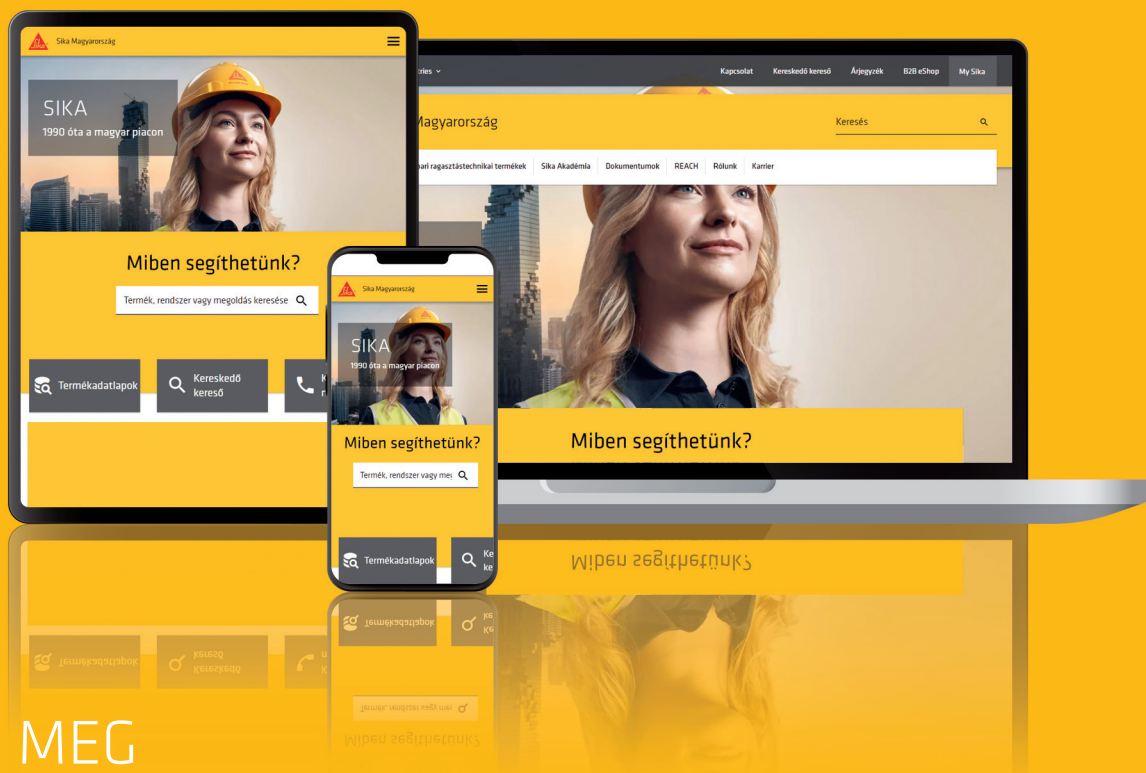

ISMERJE MEG MEGOLDÁSAINKAT!



SikaWall®
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ
RENDSZER



SIKA MEGOLDÁSOK
CSALÁDI- ÉS TÁRSASHÁZAK
ÉPÍTÉSÉHEZ



SikaShield®
BITUMENES LEMEZEK
TERMÉKEK ÉS RÉTEGRENDSEK



TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK:

Budapest, Pest és Nógrád vármegye: +36 70 513 4559
Budapest, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: +36 30 748 7335
Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860
Dél-Magyarország: +36 30 205 0266
Kelet-Magyarország: +36 70 669 1719

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

**Találja meg az Önhöz
legközelebb
eső partnerünket!**

BUILDING TRUST

