

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-28 EQ

Sima, színes, rendkívül alacsony VOC és AMC kibocsátású, epoxigyanta padlóburkolati rendszer

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiDur ES-28 EQ önterülő, színes, rendkívül alacsony VOC és AMC kibocsátású, merev, epoxigyanta padlóburkolati rendszer, mely kopásálló, toldásmentes, alacsony karbantartási igényű, fényes felületet biztosít.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur ES-28 EQ Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A rendszer alkalmazható ipari épületekben, úgy mint:

- Autóipari létesítmények
- Tisztaterek
- Logisztikai létesítmények, raktárak
- Gyógyszeripari létesítmények

Megjegyzés:

- A rendszer használata kizárólag tapasztalt szakemberek részére ajánlott.
- A rendszer csak beltéri felhasználásra alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó vegyi és mechanikai ellenálló képesség
- Rendkívül alacsony AMC kibocsátás
- Alacsony részecske kibocsátás
- Toldásmentes

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK


- Francia szabályozás szerinti beltéri VOC kibocsátási osztály: A+
- Megfelel a DIBt követelményeinek (2010. október) az AgBB (2012. június) szerinti NIK értékekkel kiegészítve beltéri környezetben történő felhasználásra vonatkozóan.

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Tűzvédelmi besorolás, MSZ EN ISO 9239-1, Sikafloor® 269 CR, MPA Dresden, vizsgálati jelentés 2008

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

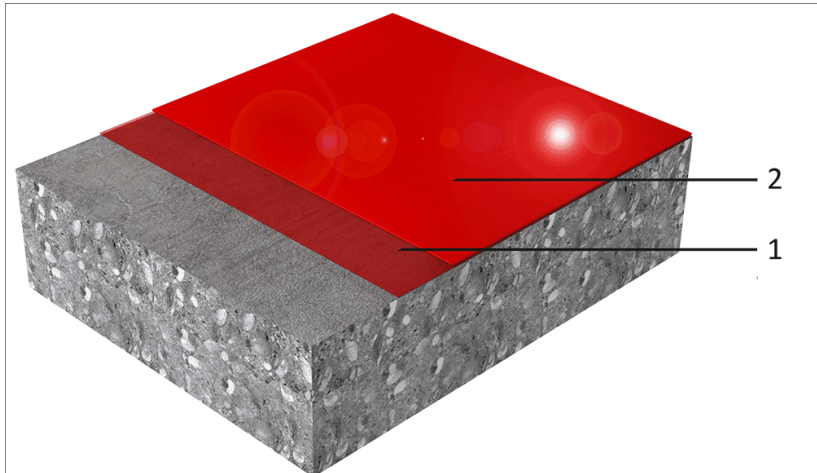

Réteg	Termék
1. Alapozó	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 A megfelelő alapozó kiválasztásához vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.
2. Kopóréteg	Sikafloor®-269 CR

Vegyí alapanyag	Epoxigyanta
Megjelenés	Sima, fényes felület
Szín	Sokféle színben kapható.
Névleges rétegvastagság	2 - 3 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakító-tapadószilárdság	$\geq 1,5$ MPa	(MSZ EN 1542)
Tűzzel szembeni viselkedés	B _{fi} -s1 osztály	(MSZ EN 13501-1)
Vegyí ellenállóképesség	Laboratóriumi vizsgálatok alapján sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Réteg	Termék	Anyagszükséglet
	Alapozó	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1–2 × 0,3–0,5 kg/m ²
	Kopóréteg	Sikafloor®-269 CR, 1 : 0,3 tömeg szerinti arányban kvarchomokkal (0,1–0,3 mm) töltve	1,9 + 0,6 kg/m ² (töltött)

Levegő környezeti hőmérséklete	+15°C és +30°C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%
Harmatpont	Ld. vonatkozó Termék Adatlap.
Alapfelület hőmérséklete	+15°C és +30°C között

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)

Az alapozó átdolgozhatósági idejére vonatkozóan ld. alkalmazott alapozó Termék Adatlapja.

Sikafloor®-269 CR bevonat Sikafloor®-701 bevonatra történő feldolgozása előtt:

Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb
+15°C	60 óra	4 nap
+20°C	24 óra	2 nap
+30°C	16 óra	1 nap

A megadott időértékek közelítő jellegűek, függnak a változó környezeti feltételektől, különösképp a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

Felhasználásra kész termék

Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés
+10°C	72 óra	6 nap	10 nap
+20°C	48 óra	4 nap	7 nap
+30°C	24 óra	2 nap	5 nap

A megadott időértékek közelítő jellegűek, függnak a változó környezeti feltételektől, különösképp a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: Padlóbevonati rendszerek felületének vizsgálata és előkészítése
- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: Sikafloor® padlóbevonati rendszerek kikeverése és feldolgozása

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országoként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

**RENDSZER ADATLAP**

Sikafloor® MultiDur ES-28 EQ
Május 2025, Version 04.01
020811900000000029

SikafloorMultiDurES-28EQ-hu-HU-(05-2025)-4-1.pdf