

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-17

Dekoratív, sima felületű, színes padlóbevonati rendszer

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiDur ES-17 egy epoxi és poliuretán gyanta alapú dekoratív, színes padlóbevonati rendszer, mely tartós, hézagmentes, alacsony karbantartási igényű, sima, matt felületet biztosít. Kis és közepes igénybevétel esetén. Vastagság 0,6-0,8 mm. Beltéri használatra.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur ES-17 Kizárólag szakmai felhasználók részére.


- Alkalmazható normál és közepes igénybevételnek kitett betonra és cementesztichre, pl. kereskedelmi és összeszerelő csarnokokba, kiskereskedelmi, szabaddós, közösségi és lakossági helyiségekbe.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Hézagmentes
- Dekoratív megjelenés
- Kis és közepes kopásállóság
- Könnyen tisztítható
- Választható színek
- Alacsony karbantartási igény

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

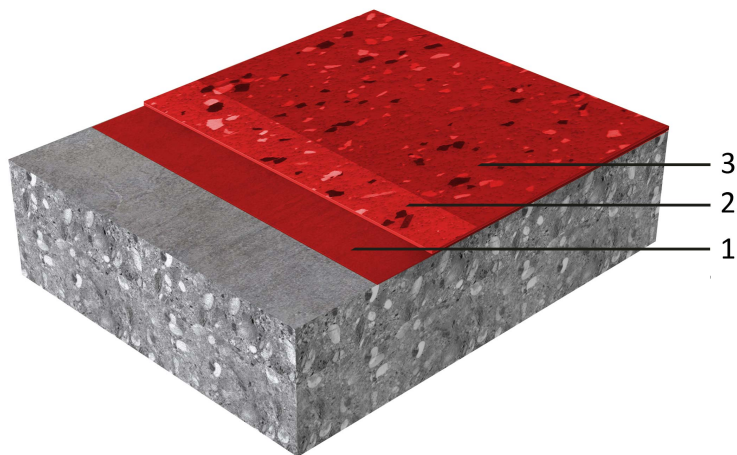

Sikafloor® MultiDur ES-17 (kb. 0,6–0,8 mm)

Réteg	Termék
1. Alapozás	Sikafloor®-264
2. Bázisréteg és színes chips beszórás	Sikafloor®-264 + színes chips
3. Fedőbevonat	Sikafloor®-304 W

Vegyi alapanyag	Epoxi és poliuretán gyanta
Megjelenés	Matt felület
Szín	Többféle színben elérhető
Névleges rétegvastagság	kb. 0,6–0,8 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegyi ellenállóképesség	Sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért keresse a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatát.
-------------------------	---

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Sikafloor® MultiDur ES-17 rendszer (kb. 0,6–0,8 mm)		
	Réteg	Termék	Anyagszükséglet
	1. Alapozás	1 × Sikafloor®-264	1 × 0,4–0,5 kg/m ²
	2. Kopóréteg Színes chips beszórás	1 × Sikafloor®-264 × 0,4–0,5 kg/m ² színes chips	1 × 0,4–0,5 kg/m ² kb. 40 g/m ²
	3. Fedőbevonat	1 × Sikafloor®-304 W	1 × 0,13 kg/m ²
Levegő környezeti hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között		
Relatív páratartalom	legfeljebb 75 % relatív páratartalom		
Harmatpont	Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.		
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között		
Alapfelület nedvességtartalma	≤4 tömeg% nedvességtartalom Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárítószekrény.		

Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)

A Sikafloor®-264 átvonása előtt:

Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb
+10 °C	30 óra	3 nap
+20 °C	24 óra	2 nap
+30 °C	16 óra	1 nap

A Sikafloor®-264-nek a Sikafloor®-304 W-re való feldolgozása előtt:

Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb
+10 °C	45 óra	4 nap
+20 °C	36 óra	3 nap
+30 °C	24 óra	2 nap

A megadott időértékek változhatnak a környezeti feltételek, különösképpen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében.

Felhasználásra kész termék

Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés
+10 °C	kb. 30 óra	kb. 48 óra	kb. 6 nap
+20 °C	kb. 16 óra	kb. 24 óra	kb. 4 nap
+30 °C	kb. 12 óra	kb. 18 óra	kb. 3 nap

A megadott időértékek változhatnak a környezeti feltételek, különösképpen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót,
- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel olyan alapfelületre, melynek mege-melkedhet vagy emelkedő a nedvességtartalma.
- Feldolgozás után legalább 7 napon keresztül (+20°C-on) védje a terméket a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.
- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy minden felületre azonos gyártási számú Sikafloor®-264-t hordjon fel.
- Az alapfelület egyenetlenségeire és a szennyeződésekre nem lehet vékony szigetelő bevonatot felhordani. Ezért feldolgozás előtt alaposan tisztítsa meg az alapfelületet és a szomszédos területeket.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-17
November 2025, Version 01.01
020811900000000004

BUILDING TRUST



KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatót.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-17
November 2025, Version 01.01
020811900000000004

SikafloorMultiDurES-17-hu-HU-(11-2025)-1-1.pdf

