

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Dekoratív, csúszásmentes, alacsony VOC tartalmú, színezett kvarc padlóburkolat

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz egy csúszásmentes, dekoratív, alacsony VOC tartalmú, színezett padlóburkolat beltéri használatra.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Ipari területek (pl. gyártás)
- Szállítmányozás (pl. repterek)
- Kiskereskedelem (pl. bevásárlóközpontok)

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Dekoratív
- Alacsony VOC tartalom
- Jó mechanikai ellenállóképesség és kopásállóság
- Csúszásmentes
- Könnyű feldolgozhatóság


ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

A Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz tűzvédelmi besorolása az MSZ EN 13501-1 szerint, osztályozási jegyzőkönyv száma 2010-1870-K1, Exova Brandhaus, Németország, 2010. augusztus.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz rendszer

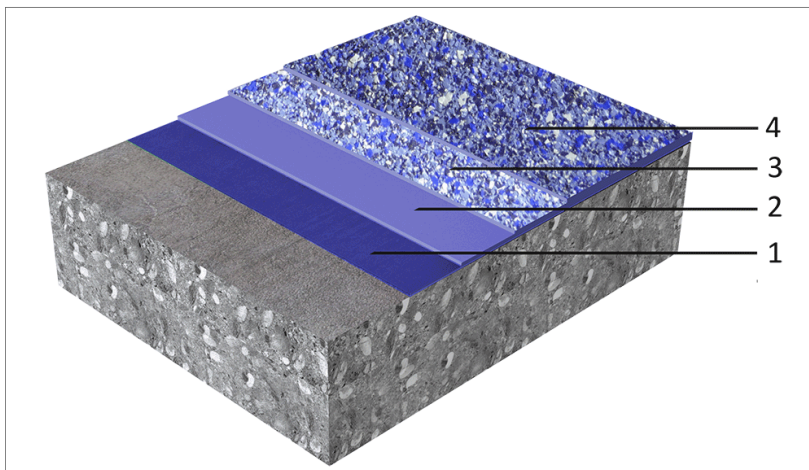

Réteg	Termék
1. Alapozás	Sikafloor®-150, -160, -161 vagy -169
2. Kopóréteg	Sikafloor®-263 SL vagy -264 pigmentált, mint a következő Sika®-PU Quartz réteg
3. Beszórás	beszórás feleslegben Sika®-PU Quartz-al (0,3–0,8 mm vagy 0,7–1,2 mm)
4. Fedőbevonat	Sikafloor®-169

Vegyi alapanyag

Epoxigyanta


Megjelenés

Fényes, texturált felület


Iceberg:




Hiero:



Noblesse:




Amande:



Framboise:



Fleur De Tilleul:




Blue Jean:




Nougat:



Mer Du Nord:




Bordeaux



Granit:



Pêche:



Dune:



Sanguine:



Sable:



Névleges rétegvastagság

kb. 2–3mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Kopásállóság	kb. 2 g (H22 / 1000 / 1000) (7 nap után / +23 °C-on)	(MSZ EN ISO 5470-1)
Útésállóság	I. osztály	(MSZ EN ISO 6272-1)
Tűzzel szembeni viselkedés	Bfl-S1	(DIN MSZ EN 13501-1)
Vegy ellenállóképesség	Sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért keresse fel a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatot.	
Csúszási / Megcsúszási ellenállás	R11	(DIN 51130)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz rendszer (kb. 2–3 mm)

	Bevonat rendszer	Termék	Anyagszükséglet																
	Alapozás	1–2 × Sikafloor®-150, -160, -161 vagy -169	1–2 × kb. 0,3–0,5 kg/m²																
	Kopóréteg	Sikafloor®-263 SL vagy Sikafloor®-264 pigmentált, mint a következő kvarchomok réteg	kb. 0,8 kg/m²																
	Beszórás	Beszórás feleslegben PU bevonatú, színezett kvarchomokkal (0,3–0,8 vagy 0,7–1,2 mm)	kb. 3,0–4,0 kg/m²																
	Fedőbevonat	1 × Sikafloor®-169	kb. 0,6–0,9 kg/m²																
Termék hőmérséklete Id. vonatkozó Termék Adatlapok																			
Levegő környezeti hőmérséklete +10 °C és +30 °C között																			
Relatív páratartalom legfeljebb 80 % relatív páratartalom																			
Harmatpont Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.																			
Alapfelület hőmérséklete +10 °C és +30 °C között																			
Alapfelület nedvességtartalma A Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz feldolgozása közben az alapfelület nedvességtartalma nem lehet 4 tömeg%-nál magasabb (Tramex mérőműszerrel mérve). Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárítószekrény. Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).																			
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között) A Sikafloor®-263 SL/-264-nek a Sikafloor®-150/ -161/ -160-ra való feldolgozása előtt:																			
<table><tr><td>Alapfelület hőmérséklete</td><td>Legalább</td><td>Legfeljebb</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>36 óra</td><td>3 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>12 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>8 óra</td><td>1 nap</td></tr></table>				Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	36 óra	3 nap	+20 °C	12 óra	2 nap	+30 °C	8 óra	1 nap				
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																	
+10 °C	36 óra	3 nap																	
+20 °C	12 óra	2 nap																	
+30 °C	8 óra	1 nap																	
A Sikafloor®-169-nek a Sikafloor®-150/ -161/ -160/ -264/ -263 SL/-169-re való feldolgozása előtt:																			
<table><tr><td>Alapfelület hőmérséklete</td><td>Legalább</td><td>Legfeljebb</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>36 óra</td><td>4 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>12 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>8 óra</td><td>1 nap</td></tr></table>				Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	36 óra	4 nap	+20 °C	12 óra	2 nap	+30 °C	8 óra	1 nap				
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																	
+10 °C	36 óra	4 nap																	
+20 °C	12 óra	2 nap																	
+30 °C	8 óra	1 nap																	
Felhasználásra kész termék																			
Sikafloor®-169																			
<table><tr><td>Hőmérséklet</td><td>Gyalogosan járható</td><td>Könnyű igénybevétel</td><td>Teljes terhelés</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>kb. 48 óra</td><td>kb. 6 nap</td><td>kb. 10 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>kb. 30 óra</td><td>kb. 4 nap</td><td>kb. 7 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>kb. 20 óra</td><td>kb. 3 nap</td><td>kb. 5 nap</td></tr></table>				Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés	+10 °C	kb. 48 óra	kb. 6 nap	kb. 10 nap	+20 °C	kb. 30 óra	kb. 4 nap	kb. 7 nap	+30 °C	kb. 20 óra	kb. 3 nap	kb. 5 nap
Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés																
+10 °C	kb. 48 óra	kb. 6 nap	kb. 10 nap																
+20 °C	kb. 30 óra	kb. 4 nap	kb. 7 nap																
+30 °C	kb. 20 óra	kb. 3 nap	kb. 5 nap																

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt

ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutató

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutató
- Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz útmutató

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel a Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz-t olyan alapfelületre, melynek megemelkedhet vagy emelkedő a nedvességtartalma.
- A frissen feldolgozott Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz-t legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.
- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy az egyes felületekre feldolgozott termékek azonos gyártási számúak legyenek.
- Bizonyos esetekben a padlófűtés vagy a magas környezeti hőmérséklet és a nagy, pontszerű terhelés együttes hatása lenyomatot okozhat a gyantában.
- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos berendezést használjon.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekhez vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatót.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

November 2025, Version 07.01

020811900000000019

SikafloorDecoDurEB-26Quartz-hu-HU-(11-2025)-7-1.pdf