

|SCHÖNOX Programfüzet 2019|



Alapozók	Hidegburkolati ragasztók	Fugázók	Aljzatkiegyenlítők	Javítóhabarcsonk	
Esztrichek	Vízszigetelő rendszerek	Feszültségleépítés	Kiegészítő termékek	Általános információk	

| Bemutatkozik a SCHÖNOX

SCHÖNOX termékeinket a SIKA Deutschland GmbH rosendahl-i gyárában állítjuk elő. Termékeink között megtalálhatók csemperagasztók, padlóburkolat ragasztók, fugázóanyagok, kiegyenlítő anyagok, esztrichek, alapozók, vízszigetelő rendszerek és fali glettelő anyagok, melyeket szakmai felhasználók részére fejlesztettünk ki. A SCHÖNOX-termékek több mint 20 európai országban, továbbá Észak-Amerikában is elérhetők. Célunk, hogy termékeink és szolgáltatásaink segítségével a felhasználók munkáját napról napra könnyebbé tegyük.





| **Bárhol dolgozik:
mi itt vagyunk!** |

Rendelésfelvétel:

■ rendeles@hu.sika.com

Alkalmazástechnika:

- Boros Gyula - kereskedelmi üzletágvezető
+36 30/990-1059
- Forró Zoltán - Nyugat-Magyarország
+36 70/513-2860
- Hapsz József - Budapest / Pest megye
+36 70/513-4559
- Rákos István - Budapest / Pest megye
+36 30/894-9155
- Máté Ferenc - Kelet-Magyarország
+36 30/748-7335
- Vietorisz Sándor - Dél-Magyarország
+36 30/205-0266
- Horváth Attila - alkalmazástechnikus
+36 30/340-7991

Alapozók	6 - 9	
Aljzatkiegyenlítők és javítóhabarcson	10 - 13	
Esztrichek	14 - 15	
Hidegburkolati ragasztók	16 - 23	
Fugázók	24 - 29	
Membránok, vízszigetelő rendszerek	30 - 33	
Feszültségleépítés és sepcialis kiegészítő termékek	34 - 37	
Burkolókellékek	38 - 39	



| A megfelelő megoldás minden helyzetben |

Minden szakkivitelező számára ismerős a helyzet, amikor a padlóburkolási munkák elvégzése szűk határidőhöz kötött. Különösen akkor nehezen elkerülhető az idővesztés, ha az alapfelület felületi szilárdsága túl alacsony és a nedvességtartalma túl magas a burkolási munkák elvégzéséhez. A SCHÖNOX alapozók használatával viszont elkerülhető az idővesztés.

SCHÖNOX KH


Oldószermentes szintetikus műgyanta diszperzió koncentrátum

Elszappanosodás álló alapozó, cementbázisú alapfelületekre a nedvszívó képesség csökkentésére és a tapadás növelésére, valamint gipszes alapfelület nedvesség elleni védelmére. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.

GISCODE D1 - oldószermentes diszperzió

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Kék Angyal- ökotermék jelzés.



Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
Száradási idő: kb. 10 perc.-24 óra
Kiadósság: kb. 40-100 g/m²
Eltarthatóság: 1 év




Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód doboz:	Kiszerezés:	db/raklap:
483197	4016447010614		10,0-kg-kanna	60
483275	4016447010607		5,0-kg-kanna	90
483343	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-flakon	12/doboz-30/raklap

SCHÖNOX SHP

Speciális akrilát diszperziós alapozó tömör, sima és nem nedvszívó alapfelületekhez. Különösen alkalmas meglévő kerámia burkolatokra-, valamint pvc-, linóleum- és gumiburkolatokra történő alapozásra. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.

GISCODE D1 - oldószermentes diszperzió

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
Száradási idő: kb. 0,5-3 óra
Kiadósság: kb. 100 g/m²
Eltarthatóság: 1 év




Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód doboz:	Kiszerezés:	db/raklap:
483203	4016447010454		5,0-kg-vödör	90
483348	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-vödör	8/doboz-24/raklap



SCHÖNOX GEA

Oldószermentes epoxigyanta bázisú alapozó
Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek alapozásához. Továbbá tapadóhídként aljazkiegyenlítőre és vékony ágyazóhabarcsra.
Alkalmas kötőanyagként reaktív műgyanta javítóhabarcshoz. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.
GISCODE RE 1 - oldószermentes epoxigyanta
EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás.

Alkalmazási hőmérséklet: min. +10 °C
Száradási idő: kb. 16 óra
Kiadósság: kb. 200-300 g/m²
Eltarthatóság: 2 év




	Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	Kiszerelés:	db/raklap:
	487931	4016447021856	4,5-kg-kartondoboz: 3,0-kg A komp. és 1,5-kg B komp.	55
Kvarchomok (0,2-0,8)	488270	4016447004293	25,0-kg-zsák	42



SCHÖNOX HP RAPID

Oldószermentes, egykomponensű poliuretán alapozó
Alkalmas megnövekedett nedvességtartalmú alapfelületekre, még padlófűtés estén is! A felső esztrichréteg megszilárdítására és a nedvszívóképesség szabályozására. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható. Gyors és biztos megoldás kritikus/problémás alapfelületek esetén is.
GISCODE RU1 - Oldószermentes poliuretán padlóburkolat
EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

Alkalmazási hőmérséklet: min. +15 °C
Száradási idő: 40 perc - 12 óra
Kiadósság: kb. 100-250 g/m²
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	Kiszerelés:	db/raklap:
493378	4016447024505	11-kg-kanna	60

Alkalmazástechnikai táblázat

	KH	SHP	GEA	HP RAPID
Tulajdonságok				
Alapanyag	diszperzió	diszperzió	2-K epoxigyanta	1-K poliuretán
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Oldószermentes				
Beltéri használatra				
Kültéri használatra		(a)		
Esztrich padlófűtés esetén is alkalmazható				
Falra és padlóra				
Koncentrátum, vízzel hígítható				
Feldolgozásra kész				
Gyors száradás síma, nem nedvszívó alapfelületen				
Nagyon gyors száradás gipszes alapfelületen				
Nedvszívás csökkentése				
betonon (min. 3 hónapos, nedvszívó)	1 : 3			
pórusos betonon	1 : 5			
falazaton	1 : 5			
cementvakolaton, mész-cementvakolaton CSII, CSIII, CSIV, DIN EN 998-1 szerint	1 : 5			
cementesztrichen DIN 18560 szerint	1 : 5			
SCHÖNOX gyorsesztrichen	1 : 5			
egyéb nedvességtűrő alapfelületen	1 : 5			
Felület-előkezelés				
síma, tömör és nem nedvszívó betonfelületeken				
öntött aszfalt esztricheken IC10 és IC15, DIN 18560 szerint				
szilárd kötésű kerámia csempén és burkolaton, terrazzo-n, természetes köveken				
régi vízálló alapfelületen ragasztómaradékokkal (nagy részt eltávolítva)				
aljazatkiegyenlítőknél (kiegyenlítő rétegek közötti alapozás)	1 : 1			
szálcementlapokon	1 : 3			
fém felületeken (korróziót figyelembe kell venni)				
szilárd kötésű epoxigyanta bevonatokon, fedőbevonatokon, festékbevonatokon (adott esetben próbafelületet készíteni)				
régi PVC padlóburkolat lakótérben (alapfelületig letisztítva és csiszolva)				
Nedvesség elleni védelemre				
kalcium-szulfát kötőanyagú esztricheken DIN 18560 szerint	1 : 1			
gipszvakolaton DIN EN 13279-1 szerint	1 : 1			
gipszkarton-, gipszrost lapokon	1 : 1			
gipsz építőanyagokon	1 : 1			
száraz esztrichen	1 : 1			
rögzített fapadlókon	hígítatlanul			
faforgácslapok (V 100), szakszerűen beépítve, csavarozva és/vagy ragasztva	hígítatlanul			
szervetlen kötőanyagú magnézit esztricheken				
vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagy részt eltávolítva)				
(a) Kültérre csak SCHÖNOX 1K DS / SCHÖNOX 2K DS RAPID anyagokkal				

igen / ajánlott

igen / lehetséges

nem / nem lehetséges



| Garantált minőségű fogadófelületek |

A kerámiaburkolatok biztos elhelyezésének szempontjából döntő jelentőségű az alapfelület fajtája és minősége. Az egyenletes alapfelület kialakításához javasoljuk a SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő megfelelő tűskéhengerrel történő feldolgozását.

SCHÖNOX UNIPLAN

Önterülő aljzatkiegyenlítő

szilárd beltéri aljzatok vékony rétegű kiegyenlítésére 1-10 mm-es rétegvastagságban, padlófűtés esetén is alkalmazható, 2,5 mm-től székgyörgőknek is ellenáll. Hidegburkolatok- valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolatok alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken, valamint SCHÖNOX SHP alapozó használatával lapra-lap burkolás esetén is. 2 óra elteltével járható.

Minősítés: CT-C25-F6

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő: kb. 40 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód:	Kiszereles:	db/raklap:
539081	7612895389226	25 kg-os zsák	40

SCHÖNOX FPL PLUS

Nagyszilárdságú és gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő, fagyálló

Kül- és beltéri aljzatok 3-50 mm rétegű kiegyenlítésére, fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolatok alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken, valamint SCHÖNOX SHP alapozó használatával lapra-lap burkolás esetén is. 4 óra elteltével járható és kerámiaburkolattal burkolható.

Minősítés: CT-C25-F6

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő +20° C-on: kb. 40 perc
Burkolható: kb. 4 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszereles:	Kiszereles:	db/raklap:
487679	4016447008369	25 kg-os zsák	42

SCHÖNOX DSP

Végleges felületként is használható önterülő ipari aljzatkiegyenlítő, fagyálló

Kül- és beltéri nagyterhelhetőségű raktárak, munka- és gyártási területek, garázsok, pincepadlók 4-15 mm rétegű kiegyenlítésére (töltve 15-50 mm-ig), homogén, egységes, alacsony porozitású, villástargonca forgalomnak is ellenálló beton szürke színben. 3 óra elteltével járható, 3 nap után terhelhető. Pumpálható.

Minősítés: CT-C40-F7-A6

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód kiszereles:	Kiszereles:	db/raklap:
483232	4016447008925	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX PL

Univerzális, állékony javító-, simító- és kiegyenlítőhabarcs, gyorskötő, fagyálló

Kül- és beltéri vízszintes és függőleges felületek 1-10 mm rétegű kiegyenlítésére, valamint lyukak és rések kitöltésére, lejtős felületek kialakításához (töltve 30 mm-ig), fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken. 45 perc óra elteltével járható.

Minősítés: CT-C16-F4

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 15 perc
Burkolható: kb. 2 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,6 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	Kiszerelés:	db/raklap:
483194	4016447008949	25 kg-os zsák	42



SCHÖNOX PL PLUS

Univerzális, állékony javító-, simító- és kiegyenlítőhabarcs, gyorskötő, fagyálló

Kül- és beltéri vízszintes és függőleges felületek 3-30 mm rétegű kiegyenlítésére, valamint lyukak és rések kitöltésére, lejtős felületek kialakításához, fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken. Könnyűadalékos és gazdaságos.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Burkolható: kb. 2 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,4 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód	Kiszerelés:	db/raklap:
483238	4016447008376	25 kg-os zsák	42

Alkalmazástechnikai táblázat

	UNIPLAN	DSP	FPL PLUS	PL PLUS	PL
Tulajdonságok					
Alapanyag	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Csökkentett porzású					
Önterülő					
Állékony					
Szórható					
Beltérben					
Kültérben					
Normál terhelésű területek (pl. lakóterek)					
Mechanikailag erősen igénybevett területek					
Rétegvastagság töltőanyag nélkül mm-ben	1-10	4-15	3-50	3-30	1-10
Padlófűtésnél is alkalmazható					
Hidegburkolattal gyorsan burkolható, c)	24 óra (c)	3 óra (c)	4 óra (c)	2 óra (c)	2 óra (c)
Alapfelületek					
Beton (min. 3 hónapos, nedvszívó)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
Cementesztrich DIN 18560 szerint	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
SCHÖNOX gyorsesztrich	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
Kálciumsulfát esztrich DIN 18560 szerint	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Öntött aszfalt esztrich IC10 és IC15 DIN 18560 szerint (felújítás esetén kérjen bővebb információt), max. rétegvastagság			SHP 5 mm-ig		
Szervetlen kötésű magnezit esztrich			GEA	GEA (a)	GEA (a)
Stabil kerámiaburkolat és lap, terrazzo, természetes kő			SHP	SHP (a)	SHP (a)
Vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagyreszt eltávolítva)			SHP	SHP (a)	SHP (a)
Rögzített fapadló					KH (b) (a)
Faforgácslemez (V 100), szakszerűen beépítve, lecsavarozva és/vagy leragasztva					KH (b) (a)

Figyelmeztetés: A SCHÖNOX KH-hoz megadott keverési arány tiszta vízzel történő felhasználást jelöl.

- (a) Javítóhabarcs részleges alkalmazásra
(b) A SCHÖNOX KH alternatívájaként a felhasználásra kész SCHÖNOX KH FIX is használható, hígítás nélkül
(c) Beltérben betonra vagy cementesztrichre

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

| Megoldás felújítás és helyreállítás esetén |

Nem csak egy gyors felújítás, hanem egy teljes építési projekt megfelelő kivitelezése is döntő fontosságú. A padlószerkezet terhelhetősége is fontos szerepet játszik a kivitelezés során. Felújítás és helyreállítás esetén is a SCHÖNOX esztrichek jelenthetnek biztos megoldást.



SCHÖNOX EP DRAIN

Epoxygyanta kötőanyag szírvárgó-drain esztrichekhez

Alkalmazható vékonyágyazatú kötött esztrichek készítéséhez kültéri erkélyeken és teraszokon cement- és műgyanta bázisú vízszigetelésekre, valamint SCHÖNOX AB lemezre. Elvezeti a felesleges nedvességet, nem halmozódik fel a padozat üregeiben a víz, így biztosítva a vékonyágyazatba fektetett kerámia- és természetes kőburkolatok biztonságos fektetését. A SCHÖNOX BALTERRA rendszer része. 2-3 mm-es egyfrakciójú SCHÖNOX MONOKORN adalékkal keverhető. Esztrichrepedések kitöltésére is alkalmas. GISCODE RE 1 - Epoxygyanta tartalmú termék, oldószermentes EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.

						Bedolgozható: +10 °C - +35 °C Burkolható: 16 óra múlva Fazékido: kb. 60 perc, +20 °C-on Eltarthatóság: 2 év
	Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	Kiszerelés	db/raklap:		
	483578	4016447020309	1,0-kg-os műanyag vödör A-komp. (gyanta), 0,5-kg-os műanyag flakon B-komp. (Härter)	133 karton/raklap		
SCHÖNOX MONOKORN 2-3 mm	483507	4016447013905	25,0-kg-os zsák	40		



SCHÖNOX CLS

Gyorskötésű folyékonyesztrich

Beltéri kötött- és úsztatott esztrichként 5-70 mm rétegvastagságban alkalmazható cement bázisú, gyorsan száradó, alacsony zsugorodású, önthető esztrich akár lejtéssel rendelkező felületek kiegyenlítéséhez. Különösen ajánlott vizes helyiségekben, épített zuhanytálcákban akár fűtött felületeken is, melyeket rövid időn belül burkolhatóvá kell tenni. Szálerősített és szivattyúzható. GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

						Fazékido 20 °C-on: kb. 20 perc járható: kb. 90 perc múlva Kiadósság: kb. 1,9 kg/m ² / mm Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:	EAN kód kiszerelés	Kiszerelés:	db/raklap:			
487805	4016447020507	25,0-kg-os zsák	42			



SCHÖNOX SEB

Gyorskötésű esztrichcement

Kül- és beltéri kötött- és úsztatott esztrichek kötőanyagaként 0-8 mm-es frakciójú esztrich-homokkal keverendő. Fűtött padlókhöz, vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon rövid időn belül burkolható esztrichek készítéséhez hidegburkolatok-, textil-, rugalmas burkolatok-, parketta- és műgyantaburkolatok alá. Tapadóhídként használjon SCHÖNOX DSP-t, vagy SCHÖNOX KH-t. Szilárdsági osztály: C60 - F7. GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

SCHÖNOX SEB anyagfelhasználás	MV 1:6	MV 1:5	MV 1:4
Esztrichvastagság cm-ként	2,9 kg/m ²	3,4 kg/m ²	4,0 kg/m ²
Esztrichhabarcs m ² -ként	ca. 290 kg	ca. 340 kg	ca. 400 kg

						Fazékido +20° C-on: kb. 60 perc Burkolható (csempe): kb. 3 nap múlva Kiadósság: kb. 2,9-4,0 kg/m ² /cm Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:	EAN kód kiszerelés	Kiszerelés:	db/raklap:			
483236	4016447008246	25,0-kg-os zsák	42			



SCHÖNOX SEB PLUS

Készrekevert gyorsesztrich

Kül- és beltéri kötött- és úsztatott esztrichehez, gyors kikeményedésű, alacsony zsugorodású. Fűtött padlókhöz, vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon rövid időn belül burkolható esztrichek készítéséhez hidegburkolatok-, textil-, rugalmas burkolatok-, parketta- és műgyantaburkolatok alá. Tapadóhídként használjon SCHÖNOX DSP-t, vagy SCHÖNOX KH-t. Szilárdsági osztály: C60 - F7. GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.

						Fazékido +20° C-on: kb. 45 perc Burkolható (csempe): kb. 3 nap múlva Kiadósság: kb 18 kg/m ² /cm Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:	EAN kód kiszerelés	Kiszerelés:	db/raklap:			
487740	4016447010621	25,0-kg-os zsák	42			





| Minden kihívásnak megfelel |

A SCHÖNOX hidegburkolati ragasztókkal mindenféle probléma és kihívás megoldható. A vékony-, közepes- és vastag, valamint folyékony ágyazhatóságnak köszönhetően a csemperagasztó univerzálisan alkalmazható. Hidegburkolati ragasztóink gyártásához könnyű adalékanyagokat használunk, ennek köszönhetően azok sokkal kiadósabbak és használatukkal a kivitelezők nagyobb felületi teljesítmény tudnak elérni.

SCHÖNOX Q12

Erősen csökkentett porképződésű, rendkívül rugalmas, speciális flexibilis ragasztó

Hidraulikusan kötő rendkívül rugalmas, nagyon jó felhordási tulajdonságokkal rendelkező ragasztó. Különösen alkalmas „fiatal cementesstrichre” történő felhordásra. SCHÖNOX Q12 kiváló bedolgozási tulajdonságokkal, rendkívüli rugalmassággal és alakváltozási képességgel rendelkezik. A SCHÖNOX Q12 feszültséglevezető hatású és a legtöbb felhasználási területen alapozás nélkül alkalmazható. Ideális nagyméretű greslapokhoz. Univerzálisan használható vékonyágyazatú ragasztáshoz falon és aljzaton, továbbá folyékonyágyas ragasztóként is alkalmazható. Kültéri és beltéri használatra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap:
523429	4016447025083	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q9 W

Fehér, gyorskötő, trassztartalmú, univerzális flexibilis ragasztó

Gyors kötéseidő, nagyon rugalmas, flexibilis ragasztó főleg elszíneződésre érzékeny kalibrált, nem kalibrált és nem kristályos természetes kővek, kőporcelán- és kerámia csempék és burkolólapok-, valamint ultra könnyű- és ultra vékony gress burkolatok (pl. KERLITE) és kézzel készített padlólapok vékony-, közép- és vastagágyazatú eljárással történő ragasztásához. Alkalmas falra és padlóra. Vízszintes felületeken folyékonyágyas technológiával is alkalmazható. A könnyű töltőanyagoknak köszönhetően anyagszükséglete optimalizált. Teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	EAN kód SP:	Kiszérlés:	db/raklap:
483376	4016447018641		25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q9

Gyorskötő, trassztartalmú, rugalmas, univerzális ragasztó

Gyors kötéseidő, nagyon rugalmas, flexibilis ragasztó főleg elszíneződésre érzékeny kalibrált, nem kalibrált és nem kristályos természetes kővek, kőporcelán- és kerámia csempék és burkolólapok-, valamint ultra könnyű- és ultra vékony gress burkolatok (pl. KERLITE) és kézzel készített padlólapok vékony-, közép- és vastagágyazatú eljárással történő ragasztásához. Alkalmas falra és padlóra. Vízszintes felületeken folyékonyágyas technológiával is alkalmazható. A könnyű töltőanyagoknak köszönhetően anyagszükséglete optimalizált. Teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Cikkszám:	EAN kód kiszérlés	Kiszérlés:	db/raklap
483297	4016447019761	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q8

Erősen csökkentett porképződésű, könnyű, speciális flexibilis ragasztó

Hidraulikusan kötő, rendkívül rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó, könnyű töltőanyaggal. SCHÖNOX Q8 teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q8 a legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik. A SCHÖNOX Q8 univerzálisan használható vékony- és középágyazatú ragasztáshoz falon és aljzaton egyaránt, Folyékonyágyas ragasztóként, valamint kiegyenlítő anyagként is használható. Kb. 50%-ban fenntartható nyersanyagot tartalmaz.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Cikkszám	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap:
491612	4016447023737	15,0-kg-os zsák	42





SCHÖNOX Q6 W

Fehér színű, csökkentett porzású, könnyűadalékos, változtatható konzisztenciájú flexibilis ragasztó

Hidraulikusan kötő, nagyon rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó könnyű töltőanyaggal. A SCHÖNOX Q6 W teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q6 W keverése közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt. Az univerzális SCHÖNOX Q6 W alkalmas vékony-, közép- és vastagágyazatú eljáráshoz falra és padlóra. Padlóra folyékonyágyas-, önthető habarcsként is felhordható.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 12 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód Kiszereles:	Kiszereles:	db/raklap:
492888	4016447024185	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q6

Csökkentett porzású, könnyűadalékos, változtatható konzisztenciájú flexibilis ragasztó

Hidraulikusan kötő, trassz tartalmú, nagyon rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó könnyű töltőanyaggal. A SCHÖNOX Q6 teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q6 keverése közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt. A SCHÖNOX Q6 alkalmas vékony-, közép- és vastagágyazó technológiához fal- és padlófelületeken. Folyékonyágyas ragasztóként, valamint kiegyenlítő anyagként is használható.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 12 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód Kiszereles:	EAN kód SP:	Kiszereles:	db/raklap:
491440	4016447024178		25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q4 Rapid


Csökkentett porzású, gyorskötő flexibilis ragasztó

A legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik. Vékonyágyazatú ragasztáshoz kerámia lapok, gres lapok és elszíneződésre nem érzékeny természetes kövek rögzítésére. Padlófűtés esetén is alkalmazható, valamint régi csempékhez beltérben. Kül- és beltéri alkalmazásra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód Kiszereles:	Kiszereles:	db/raklap:
509489	4016447024963	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q4


Csökkentett porzású, flexibilis vékonyágyazatú ragasztó

C2 TE S1 hidraulikusan szilárduló, flexibilis vékonyágyazatú ragasztó, 1-10 mm-ig zsugorodáskompenzált, csökkentett porzású (bekeveréskor 90%-al kevesebb por keletkezik), megcsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, a könnyű töltőanyagoknak köszönhetően kiemelkedő kiadóssági tulajdonságokkal rendelkezik. Kül- és beltéri felhasználásra, padlófűtés esetén is alkalmazható, vízszintes- és függőleges felületeken..

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 16 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód Kiszereles:	Kiszereles:	db/raklap:
514505	7612895304601	25,0-kg-os zsák	40

| SCHÖNOX Q2 W


Fehér, csökkentett porzású, normál kötésű rugalmas ragasztó

Különösen alkalmas gres lapok, kerámia lapok és burkolólapok vékony-, és középgyazatú ragasztáshoz, falon és aljzaton egyaránt. Szigetelő- és építőlemezekhez, valamint padlófűtésre is alkalmazható.

Teljesíti a DIN EN 12004 szabvány C2 TE követelményeit. Beltéri- és kültéri alkalmazásra.

GISCODE ZP1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év

Cikkszám:	EAN kód	Kiszerezés:	db/raklap:
490987	4016447024161	25,0-kg-os zsák	42



| SCHÖNOX Q2


Csökkentett porzású, normál kötésű rugalmas ragasztó

Különösen alkalmas gres lapok, kerámia lapok és burkolólapok vékony-, és középgyazatú ragasztáshoz, falon és aljzaton egyaránt. Szigetelő- és építőlemezekhez, valamint padlófűtésre is alkalmazható.

Teljesíti a DIN EN 12004 szabvány C2 TE követelményeit. Beltéri- és kültéri alkalmazásra.

GISCODE ZP1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év

Cikkszám:	EAN kód	Kiszerezés:	db/raklap:
487540	4016447023751	25,0-kg-os zsák	42



| SCHÖNOX hidegburkolati ragasztók osztályozása

SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Nagy rugalmasságú, feszültséglevezető, nagyobb felületi teljesítményű a könnyű adalékanyagok által, szürke	Feszültségleépítő, csökkentett porképződésű	Vékony- és folyékonyágyas ragasztó Hőterhelés	Közvetlenül a friss cementesztichre
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, kristályos természetes kövek, fehér	maximális tapadás	gyorsan, 3 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q9	C2	FTE	S1	STONELINE, kristályos természetes kövek	Maximális tapadás	gyorsan, 3 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Nagyobb felületi teljesítmény a könnyű adalékanyagok által, kb.50%	Csökkentett porképződésű	16 óra múlva fugázható, extrém kiadós	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Nagyobb felületi teljesítmény a könnyű adalékanyagok által, fehér	Csökkentett porképződésű	12 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Nagyobb felületi teljesítmény a könnyű adalékanyagok által, szürke	Csökkentett porképződésű	12 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q4	C2	TE	S1	rugalmas ragasztó	Csökkentett porképződésű	vékonyágyas ragasztó	
SCHÖNOX Q4 Rapid	C2	TE	S1	rugalmas ragasztó	Csökkentett porképződésű	gyorskötő, 3 óra múlva fugázható	
SCHÖNOX Q2 W	C2	TE		rugalmas ragasztó, fehér	Csökkentett porképződésű	vékonyágyas ragasztó	
SCHÖNOX Q2	C2	TE		rugalmas ragasztó, szürke	Csökkentett porképződésű	vékonyágyas ragasztó	

Cementbázisú ragasztók a DIN EN 12004 Európai Szabályozás szerint.
F: gyorskötésű; T: állékony, lecsúszásmentes; E: nyújtott nyitott idő; S1: feszültségcsökkentő hatások, alakváltozás ≥ 2,5 mm; S2: feszültségcsökkentő tulajdonságok, alakváltozás ≥ 5 mm; C: cement bázisú ragasztó; R: reakciós gyanta ragasztó

| A megfelelő hidegburkolati ragasztó
egy rendszerben |



Alkalmazástechnikai táblázat

8.6

(a) Elszíneződésre hajlamos természetes kövek esetén SCHÖNOX SHP-val alapozunk

(b) A SCHÖNOX KH alternatívájaként a felhasználásra kész SCHÖNOX KH FIX is használható, hígítás nélkül.


(c) Vastagágyazó habarcsként is használható

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani..

nem / nem lehetséges

| Kreatív lehetőségek, biztos megoldások |

A SCHÖNOX komplett megoldást nyújt fugázó anyagaival a különféle kerámia felületek és természetes kőburkolatok esetén is, függetlenül attól, hogy a burkolat erősen nedvszívó-e, mint az agyag, vagy nedvességre és elszíneződésre hajlamos, mint a természetes kő, vagy nem nedvszívó, mint a kerámia-burkolat vagy mint az üvegmozaik. Normál-, termál-, és tengervízes medencék, valamint gőzfürdők és wellnes terek, különféle ipari területek, és sok más hasonló terület burkolása esetén is megtalálható termékválasztékunkban a megfelelő Schönox fugázóanyag.

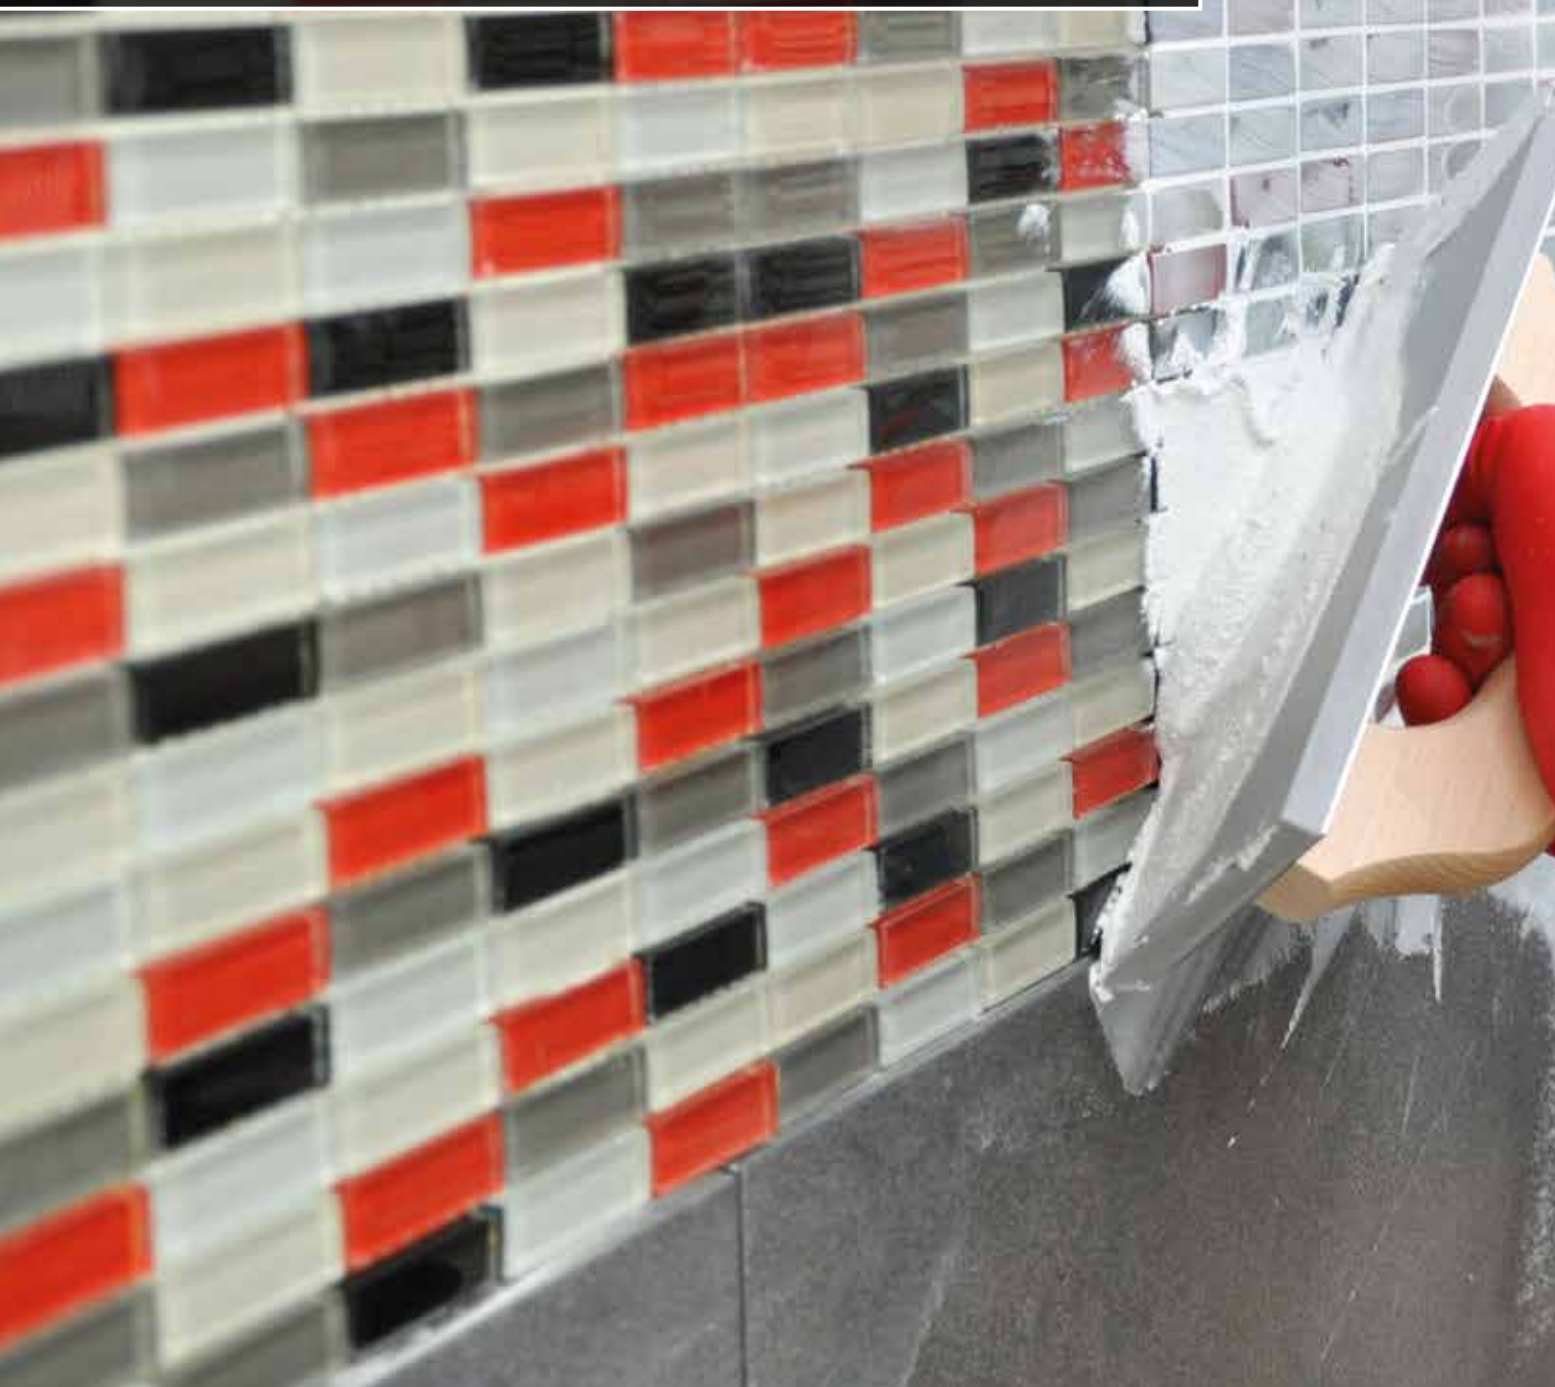

SCHÖNOX UF PREMIUM

Iszapolható, univerzális, flexibilis fugázóhabarcs

csempék és járólapok fugázásához, elszíneződésre hajlamos és elszíneződésnek ellenálló természetes kőlapokhoz, valamint üvegkerámiához, falra és padlóra, beltérben- és kültérben egyaránt. Különbőféle színekben rendelhető. A BS 5980 szabvány szerint penész- és gombaálló. SCHÖNOX UF PREMIUM a legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Fugaszelesség: 1-12 mm
Járható: kb. 6 óra múlva
Eltarthatóság 1 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Fehér	485803	4016447020880	4016447020873	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Ezüstsürke	485827	4016447020903	4016447020897	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Manhattan	485816	4016447020927	4016447020910	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Sürke	485832	4016447020941	4016447020934	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Sötétsürke	485836	4016447020965	4016447020958	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Antracit	485562	4016447020989	4016447020972	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Pergamon	485852	4016447023362	4016447023355	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Jázmín	485808	4016447023348	4016447023331	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Bahamabézs	485801	4016447021009	4016447020996	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Barna	485806	4016447021047	4016447021030	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Balibarna	485859	4016447023492	4016447023485	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Hornokbész	485862	4016447023386	4016447023379	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Hornoksürke	485850	4016447023423	4016447023416	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag


SCHÖNOX SB FLEX

Normál kötéseidejű, keskeny- és széles fugázóhabarcs

Kőagyaglapok, greslapok, klinker lapok, klinker homlokzati burkolólapok, gyengén ill. nem nedvszívó agyag termékek fugázására. Természetes-, cotto- és betonlapokhoz is alkalmas. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Fazékidő +20° C-on: kb. 2 óra
Fugaszelesség: 2-20 mm
Járható: kb. 12 óra múlva
Eltarthatóság 18 hónap



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Manhattan	485525	4016447023171		15,0-kg-os zsák	64
Sürke	485527	4016447023133		15,0-kg-os zsák	64
Sötétsürke	485528	4016447023157		15,0-kg-os zsák	64

SCHÖNOX WD FLEX

Könnyen feldolgozható, vízálló flexibilis fugázóhabarcs

keskeny fugákhoz a DIN 18 352 szabvány szerint. Csempe, mozaik, üvegmozaik fugázásához, beltérben és kültérben, falra és padlóra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Fazékidő +20° C-on: kb. 2 óra
Fugaszelesség: 1-6 mm
Járható: kb. 12 óra múlva
Eltarthatóság 18 hónap



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Fehér	485747	4016447009120	4016447009137	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Ezüstsürke	485770	4016447009151	4016447009168	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Sürke	485776	4016447009182	4016447009199	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Barna	485785	4016447022655	4016447022648	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Bahamabézs	485742	4016447009212	4016447009205	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Jázmín	485752	4016447009236	4016447009229	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Antracit	485737	4016447009250	4016447009243	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Sötétsürke	485780	4016447009274	4016447009267	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Manhattan	485758	4016447009328	4016447009311	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag



SCHÖNOX XR 40

Cementbázisú fugázóhabarcs nagy igénybevételhez

iszapolható, cementbázisú fugázóhabarcs kerámiaburkolatok fugázásához magas mechanikai terhelésnek, jégolvasztó sónak, ásványi olajnak, magasnyomású tisztításnak és vegyi terhelésnek kitett területeken (vegye figyelembe a vegyi ellenállósági táblázatot). Beltérben és kültérben is alkalmazható. Különösen alkalmas úszómedencéknél, üzemekben és autómosóban. SCHÖNOX XR 40 és a SCHÖNOX CLIMATRIX®-Technologie a SCHÖNOX BALTERRA®-rendszer részei.

GISCODE ZP1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Fugaszélesség: 2-40 mm
Járható: kb 3 óra múlva
Eltarthatóság: 1 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	EAN kód SP:	Kiszerelés:	db/raklap:
Grau	579369	7612895497914		15,0-kg-os zsák	64



SCHÖNOX CF DESIGN

Színes epoxigyanta fugázóhabarcs

epoxi gyanta, színes fugázó habarcs, különösen tetszetős, dekoratív megjelenésű csempe-, mozaik-, valamint üvegmozaik burkolatok ragasztásához és fugázásához. Alkalmas továbbá kerámialapok vízálló, fagyálló és vegyileg ellenálló fugázásához az élelmiszer- és édesiparban, valamint a vegyiparban, laboratóriumokban és úszómedencékben. Fugaszélesség 1 – 10 mm (a fuga színe átlátszó 1 és 4 mm között). Teljesíti az MSZ EN 13888 szabvány szerinti RG követelményeket és a DIN EN 12004 szabvány szerinti R2 követelményeket. Bel- és kültéri használatra..

Fazékidő +20° C-on: kb. 50 perc
Járható: kb 16 óra múlva
Vegyi terhelhetőség: kb. 7 nap múlva
Eltarthatóság: 2 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	EAN kód SP:	Kiszerelés:	db/raklap:
Fehér	484763	4016447023812		5,0-kg-(A+B)	90
Ezüstszürke	484769	4016447023843		5,0-kg-(A+B)	90
Szürke	484920	4016447023874		5,0-kg-(A+B)	90
Antracit	484748	4016447023904		5,0-kg-(A+B)	90
Sötétszürke	530232	4016447025175		5,0-kg-(A+B)	90
Homokbézs	530431	4016447025182		5,0-kg-(A+B)	90

SCHÖNOX ES

Hézagtömítő szilikon

gombaölő hatású és elasztikus. Csatlakozási- és dilatációs hézagok tömítésére, feltöltésére.

Kül- és beltéri használatra. SCHÖNOX ES megfelel a GEV Emicode EC1 Plus követelményeinek.

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon alacsony károsanyag kibocsátás



Bőrképződés: kb. 15 perc múlva
Alkalmazási hőmérséklet: +5° C és +40° C között
Hőállóság: -40° C-tól +180° C-ig
Eltarthatóság: 2 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	EAN kód SP:	Kiszerelés:	db/karton:
Fehér	484545	4016447002770	4016447015763	300-ml-kartus	12/Karton
Jázmin	484547	4016447002787	4016447015701	300-ml-kartus	12/Karton
Bahamabézs	484543	4016447002794	4016447015671	300-ml-kartus	12/Karton
Ezüstszürke	484551	4016447002817	4016447015749	300-ml-kartus	12/Karton
Manhattan	484549	4016447002824	4016447015718	300-ml-kartus	12/Karton
Szürke	484556	4016447002831	4016447015695	300-ml-kartus	12/Karton
Antracit	484509	4016447002848	4016447015664	300-ml-kartus	12/Karton
Pergamon	484558	4016447002756	4016447015725	300-ml-kartus	12/Karton
Sötétszürke	484542	4016447003432	4016447015688	300-ml-kartus	12/Karton
Homokszürke	484559	4016447005627	4016447015732	300-ml-kartus	12/Karton
Barna	484540	4016447017279	4016447013684	300-ml-kartus	12/Karton

SCHÖNOX MES

Neutrális szilikon

természetes kövek, beton kőlapok és kerámialapok tömítéséhez. Különösen alkalmas tartósan vizes helységeknél, pl. úszómedencék-

ben. Csatlakozási- és dilatációs hézagok feltöltéséhez. Bel- és kültéri használatra.

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon csekély károsanyag kibocsátás



Bőrképződés: kb. 10 perc után
Alkalmazási hőmérséklet: +5° C és +35° C között
Hőállóság: -40° C-tól +180° C-ig
Eltarthatóság: 18 hónap









Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	EAN kód SP:	Kiszerelés:	db/karton
Fehér	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-kartus	20/Karton
Ezüstszürke	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-kartus	20/Karton
Manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-kartus	20/Karton
Szürke	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-kartus	20/Karton
Antracit	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-kartus	20/Karton
Bahamabézs	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-kartus	20/Karton
Balibarna	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-kartus	20/Karton
Homokkő	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-kartus	20/Karton

| Alkalmazástechnikai táblázat

	UF PREMIUM	SB FLEX	XR 40	WD FLEX	CF DESIGN
Tulajdonságok					
Alapanyag	Cement	Cement	Cement	Cement	Epoxigyanta
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG
Fugaszélesség mm-ben	1-12	2-20	2-40	1-6	1-10
Rugalmas					
Beltérben					
Kültérben					
Falra					
Padlóra					
Padlófűtéshez alkalmas					
Szennytaszító					
Mechanikusan erősen terhelhető					
Vegyileg terhelhető			(c)		(c)
Vegyileg erősen terhelhető			(c)		(c)
CLIMATRIX®-technológia					
BALTERRA®-rendszertermék					
250 °C-ig hőálló					
Teljesíti az Ö-Norm 3303 szerinti 0 osztály követelményeit (olvasztósó terhelés)					
Csökkentett porzású					
EMICODE EC1 ^{PLUS} R: nagyon csekély károsanyag kibocsátás					
Alkalmazási terület					
Egyszer égetett kerámia					
Kétszer égetett kerámia					
Greslapokhoz					
Üvegmozaikhoz				(a)	
Cottohoz	(b)		(b)		
Elszíneződésre érzékeny természetes kővekhez					
Tartósan vízalatti területeken, pl. uszodák					
Anyagszükséglet					
Lásd az anyagfelhasználás kalkulátort www.schoenox.de					
(a) Lakóterek vizes, nedves területeire					
(b) A cotto padlólapok felületét és nedvszívó képességét vegye figyelembe, adott esetben Fughilfe alkalmazása javasolt					
(c) Vegye figyelembe az ellenállósági táblázatot					


A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

| Fugázók kerámia csempéhez, lapokhoz és természetes kövekhez

Fugaszínek	fehér	pergamon	jázmín	bahamabézs	barna	balibarna	ezüstszürke	manhattan	szürke	sötétszürke	antracit	homokbész	homokszürke
SCHÖNOX UF PREMIUM													
SCHÖNOX SB FLEX													
SCHÖNOX WD FLEX													
SCHÖNOX CF DESIGN													
SCHÖNOX ES													
SCHÖNOX MES													

| Biztos megoldás vízszigetelés esetén |

A SCHÖNOX vízszigetelő rendszerek biztos megoldást nyújtanak Önnek akár az otthoni fürdőkádban, akár nagy vegyi igénybevételnek kitett területen.

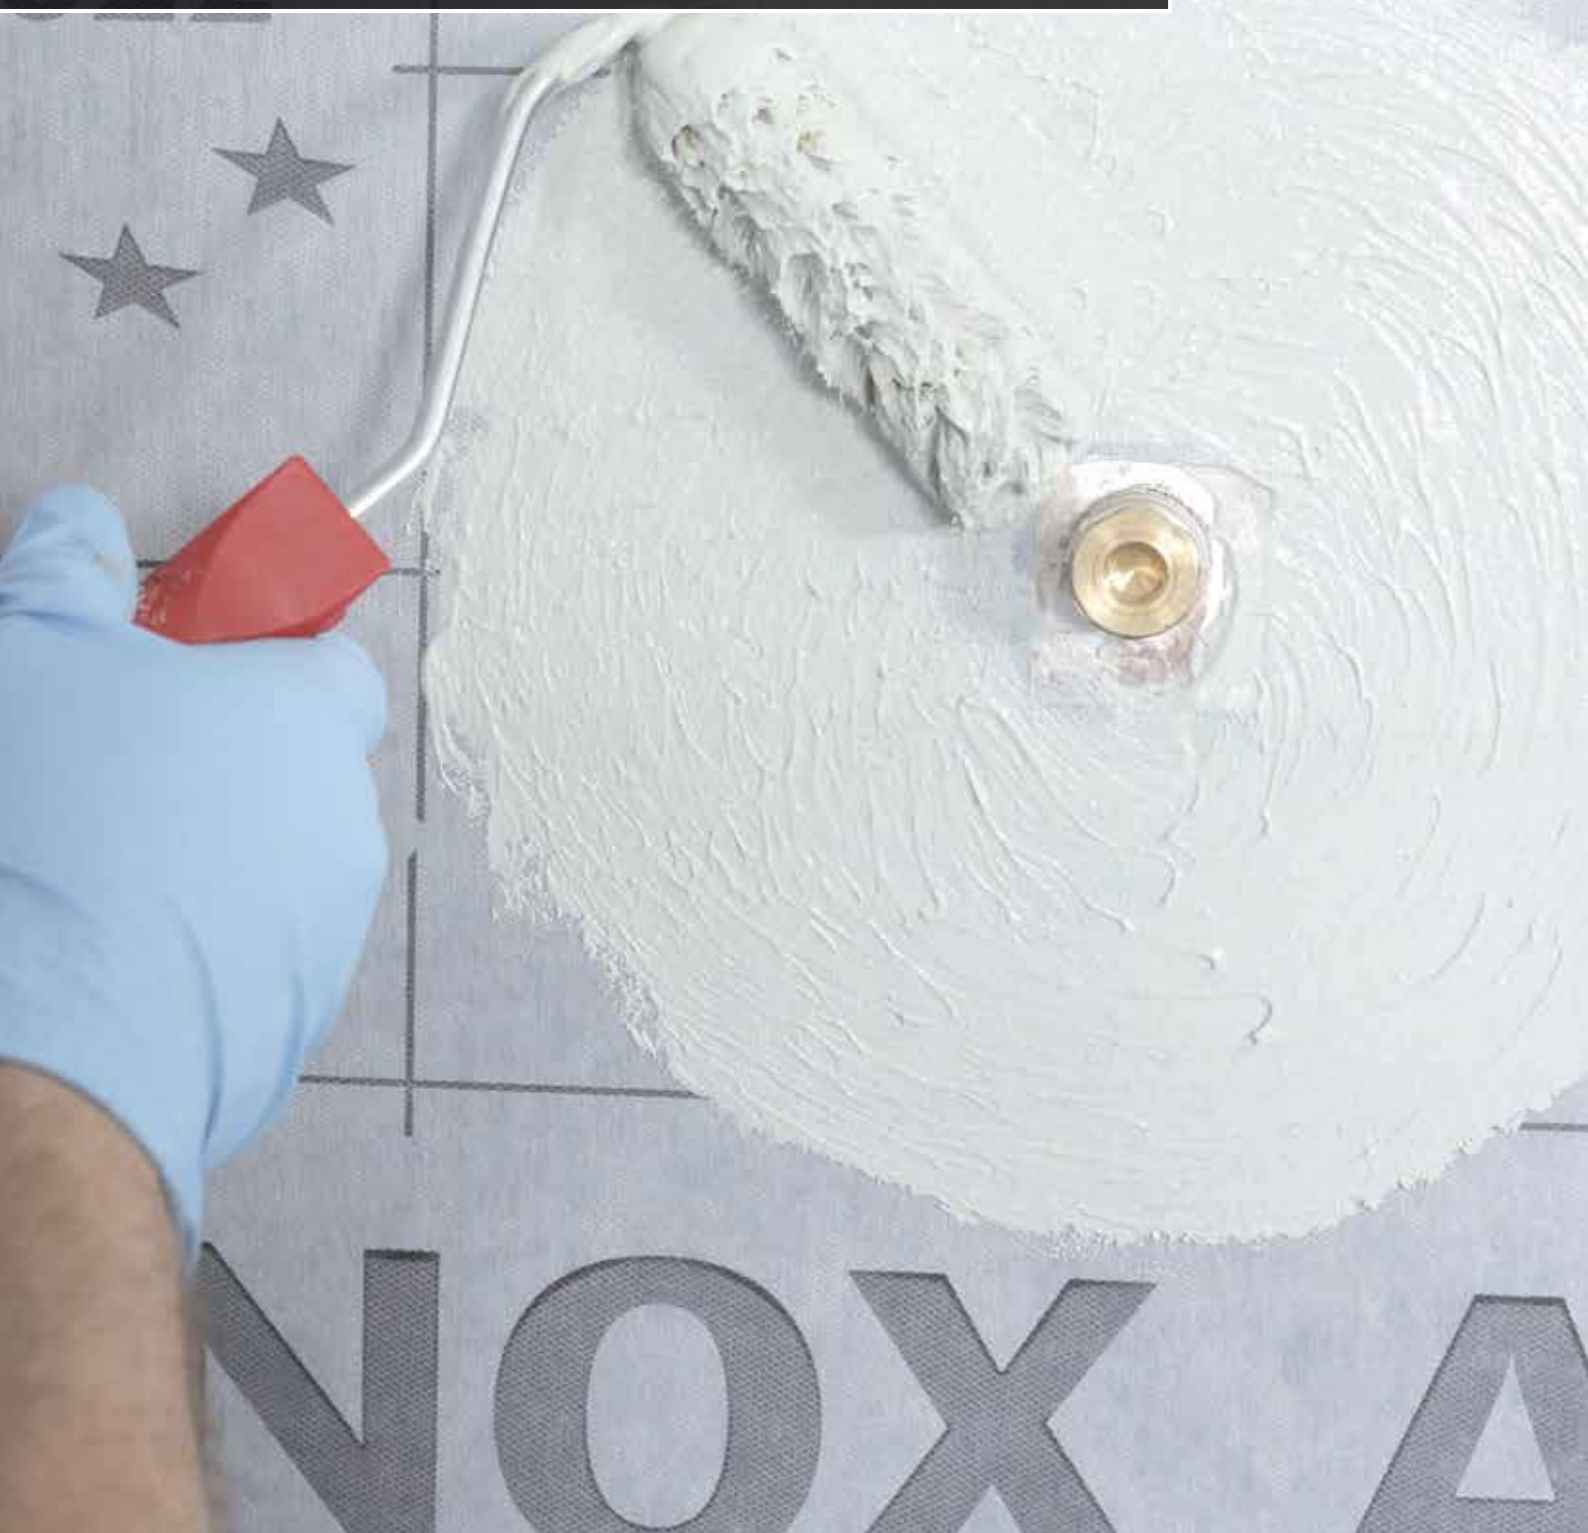

SCHÖNOX HA

Felhasználásra kész beltéri folyékony fóliaszigetelés

Hengerelhető és glettelhető, egykomponensű, rugalmas szigetelőanyag vízzáró szigetelés készítéséhez normál és nagy vízterhelésű vizes helyiségekben, szárazépítési anyagok (pl. gipszkarton) megvédése érdekében kerámiaburkolatok alatt. Gyorsan száradó és páraáteresztő. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

GISCODE D1 - Oldószermentes műgyanta-diszperzió

EMICODE EC 1: Alacsony károsanyag kibocsátású



Burkolható: falon kb. 3 óra múlva
Burkolható: padlón kb. 5 óra múlva
Kiadósság: kb. 1,35 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszéré:	Kiszérés:	db/raklap:
483609	4016447019952	22,0-kg-os vödör	30
483607	4016447019938	7,0-kg-os vödör	96

SCHÖNOX 1K DS

Egykomponensű, flexibilis, kenhető szigetelés - CM 01P

Cementbázisú, vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodatermekbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás előtt mattnedvesíthetők. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1 - Alacsony károsanyag kibocsátású



Fazekidő: kb. 50 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: kb. 2,6 kg/m² - 2 rétegben
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszéré:	Kiszérés:	db/raklap:
483301	4016447022839	18,0 kg-os zsák	48

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Egykomponensű, flexibilis, gyorskötő kenhető szigetelés - CM 02P

Cementbázisú, vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodatermekbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás előtt mattnedvesíthetők. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szabályozott



Fazekidő: kb. 50 perc
Burkolható: kb. 2-4 óra múlva
Kiadósság: kb. 2,6 kg/m² - 2 rétegben
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszéré:	Kiszérés:	db/raklap:
487847	4016447022099	18,0 kg-s zsák	48

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Kétkomponensű, flexibilis, gyorskötésű kenhető szigetelés - CM 02P

Vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodatermekbe, medencékbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás előtt mattnedvesíthetők. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

Por: GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

Diszperzió: GISCODE D 1 - Oldószermentes műgyanta-diszperzió

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szabályozott



Burkolható: falon kb. 1,5 óra múlva
Burkolható: padlón kb. 3 óra
Kiadósság: kb. 3,85 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszéré:	Kiszérés:	db/raklap:
482877	40164470021450	12,5-kg-os zsák	64
482878	40164470021467	5,0-kg-os vödör	90




SCHÖNOX iFIX®

Kétkomponensű, hengerelhető, vízzáró ragasztó


Kétkomponensű, hengerelhető, vízálló ragasztó a SCHÖNOX AB repedésáthidaló lemez átlapolásainak- és akár teljes felületének vízzáró ragasztásához normál és nagy igénybevételnek kitett nedves helyiségekben és úszómedencékben. Kül- és beltéri használatra, fűtött esztrichre is.

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Járhatóság: kb. 1 óra múlva szívfelületeken
Anyagszükséglet: kb. 0,75 kg/m²
Eltarthatóság: 1 é



	Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	EAN kód SP:	Kiszérlés:	db/raklap
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	50

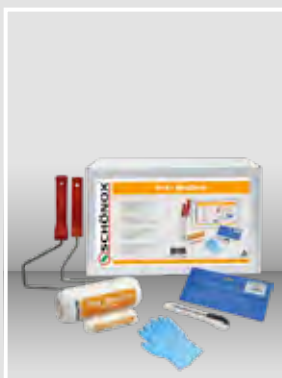

SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Szerszámkészlet

SCHÖNOX AB lemezek SCHÖNOX iFIX hengerelhető fixáló- és tömítőragasztóba történő optimális beépítéséhez használatos szerszámkészlet.

- 100 mm-es iFIX henger
- 180 mm-es iFIX henger
- iFIX simító
- pengés kés
- védőkesztyű

	Cikkszám::	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap::
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	doboz	120



SCHÖNOX EA PUR

Kétkomponensű poliuretán vízszigetelés

Repedésáthidaló-, vízhatlan- és vegyileg ellenálló kenhető szigetelés nagy terhelésnek kitett közösségi vizes helyiségek, pl. sportközpontok zuhanyzói, kórházak terápiás helyiségei, normál-, termál-, sós vagy tenger vízzel töltött úszómedencékben.

Teljesíti az MSZ EN 14891 szabvány RM 02 P követelményeit.

Fazekidő: kb. 45 perc, +10 °C-on
Fazekidő: kb. 30 perc, +25 °C-on
Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



	Cikkszám::	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap::
SCHÖNOX EA PUR	517990	4016447025038	10,0-kg-(A+B komp)	28



SCHÖNOX AB

Vízszigetelő és elválasztó réteg

Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségleépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldali laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Anyagvastagság: kb. 0,5 mm



Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap:
484369	4016447010362	30-m ² -es tekercs	40
484271	4016447021429	10-m ² -es tekercs	58

SCHÖNOX ST

Hajlaterősítő szalag

120 mm széles, rugalmas, speciális kasírozással ellátott szövet, mely különösen vékony és szakadásmentes. Víznyomással szemben 1,5 bar-ig ellenálló. A SXHÖNOX HA, 1K-DS, 2K-DS, valamint a SCHÖNOX AB és iFIX termékekhez rendszerajánlással. Felhasználható kül és beltérben. Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Tekercsméret: 120 mm x 50 fm
Rétegvastagság: kb. 0,6 mm
Szín: szürke



Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés	db/raklap
485888	4016447019198	50-m-es tekercs	100
485887	4016447019181	10-m-es tekercs	500

SCHÖNOX ST D Falmandzsetta

Gépészeti faláttörések vízzáró kialakításához.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású




	Cikkszám:	EAN kód darab:	EAN kód karton:	Kiszérlés:	db/karton
ST D4 (for 6-12 mm)	485878	4016447020071	4016447020064	1 darab	25
ST D8 (for 12-24 mm)	485881	4016447019211	4016447019204	1 darab	25
ST D15 (for 25-40 mm)	485875	4016447019235	4016447019228	1 darab	25
ST D21 (for 35 - 50 mm)	485877	4016447020118	4016447020101	1 darab	25
ST D35 (for 50 - 75 mm)	485882	4016447021290	4016447021283	1 darab	25
ST D65 (for 75 - 125 mm)	485880	4016447020156	4016447020149	1 darab	25

SCHÖNOX ST FC Padlómandzsetta

Padlóösszeoltyók vízzáró kialakításához.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

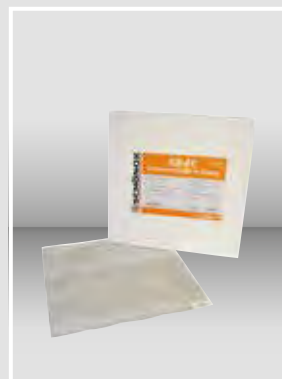


Cikkszám:	EAN kód darab:	EAN kód karton:	Kiszérlés:	db/karton
483539	4016447019259	4016447019242	1 darab	10

SCHÖNOX ST EA (pozitív) / ST IC (negatív)

Fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakításához.


Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

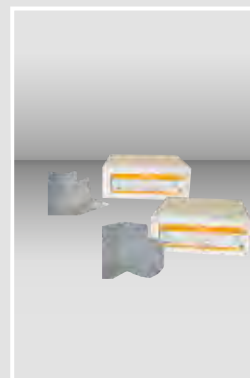

	Cikkszám:	EAN kód darab:	EAN kód karton:	Kiszérlés:	db/karton
ST EA pozitív	485883	4016447019266	4016447019273	1 darab	50
ST EA negatív	485884	4016447019280	4016447019297	1 darab	50

| Nagyfokú biztonság problémás,
repedezett szerkezetek esetén |

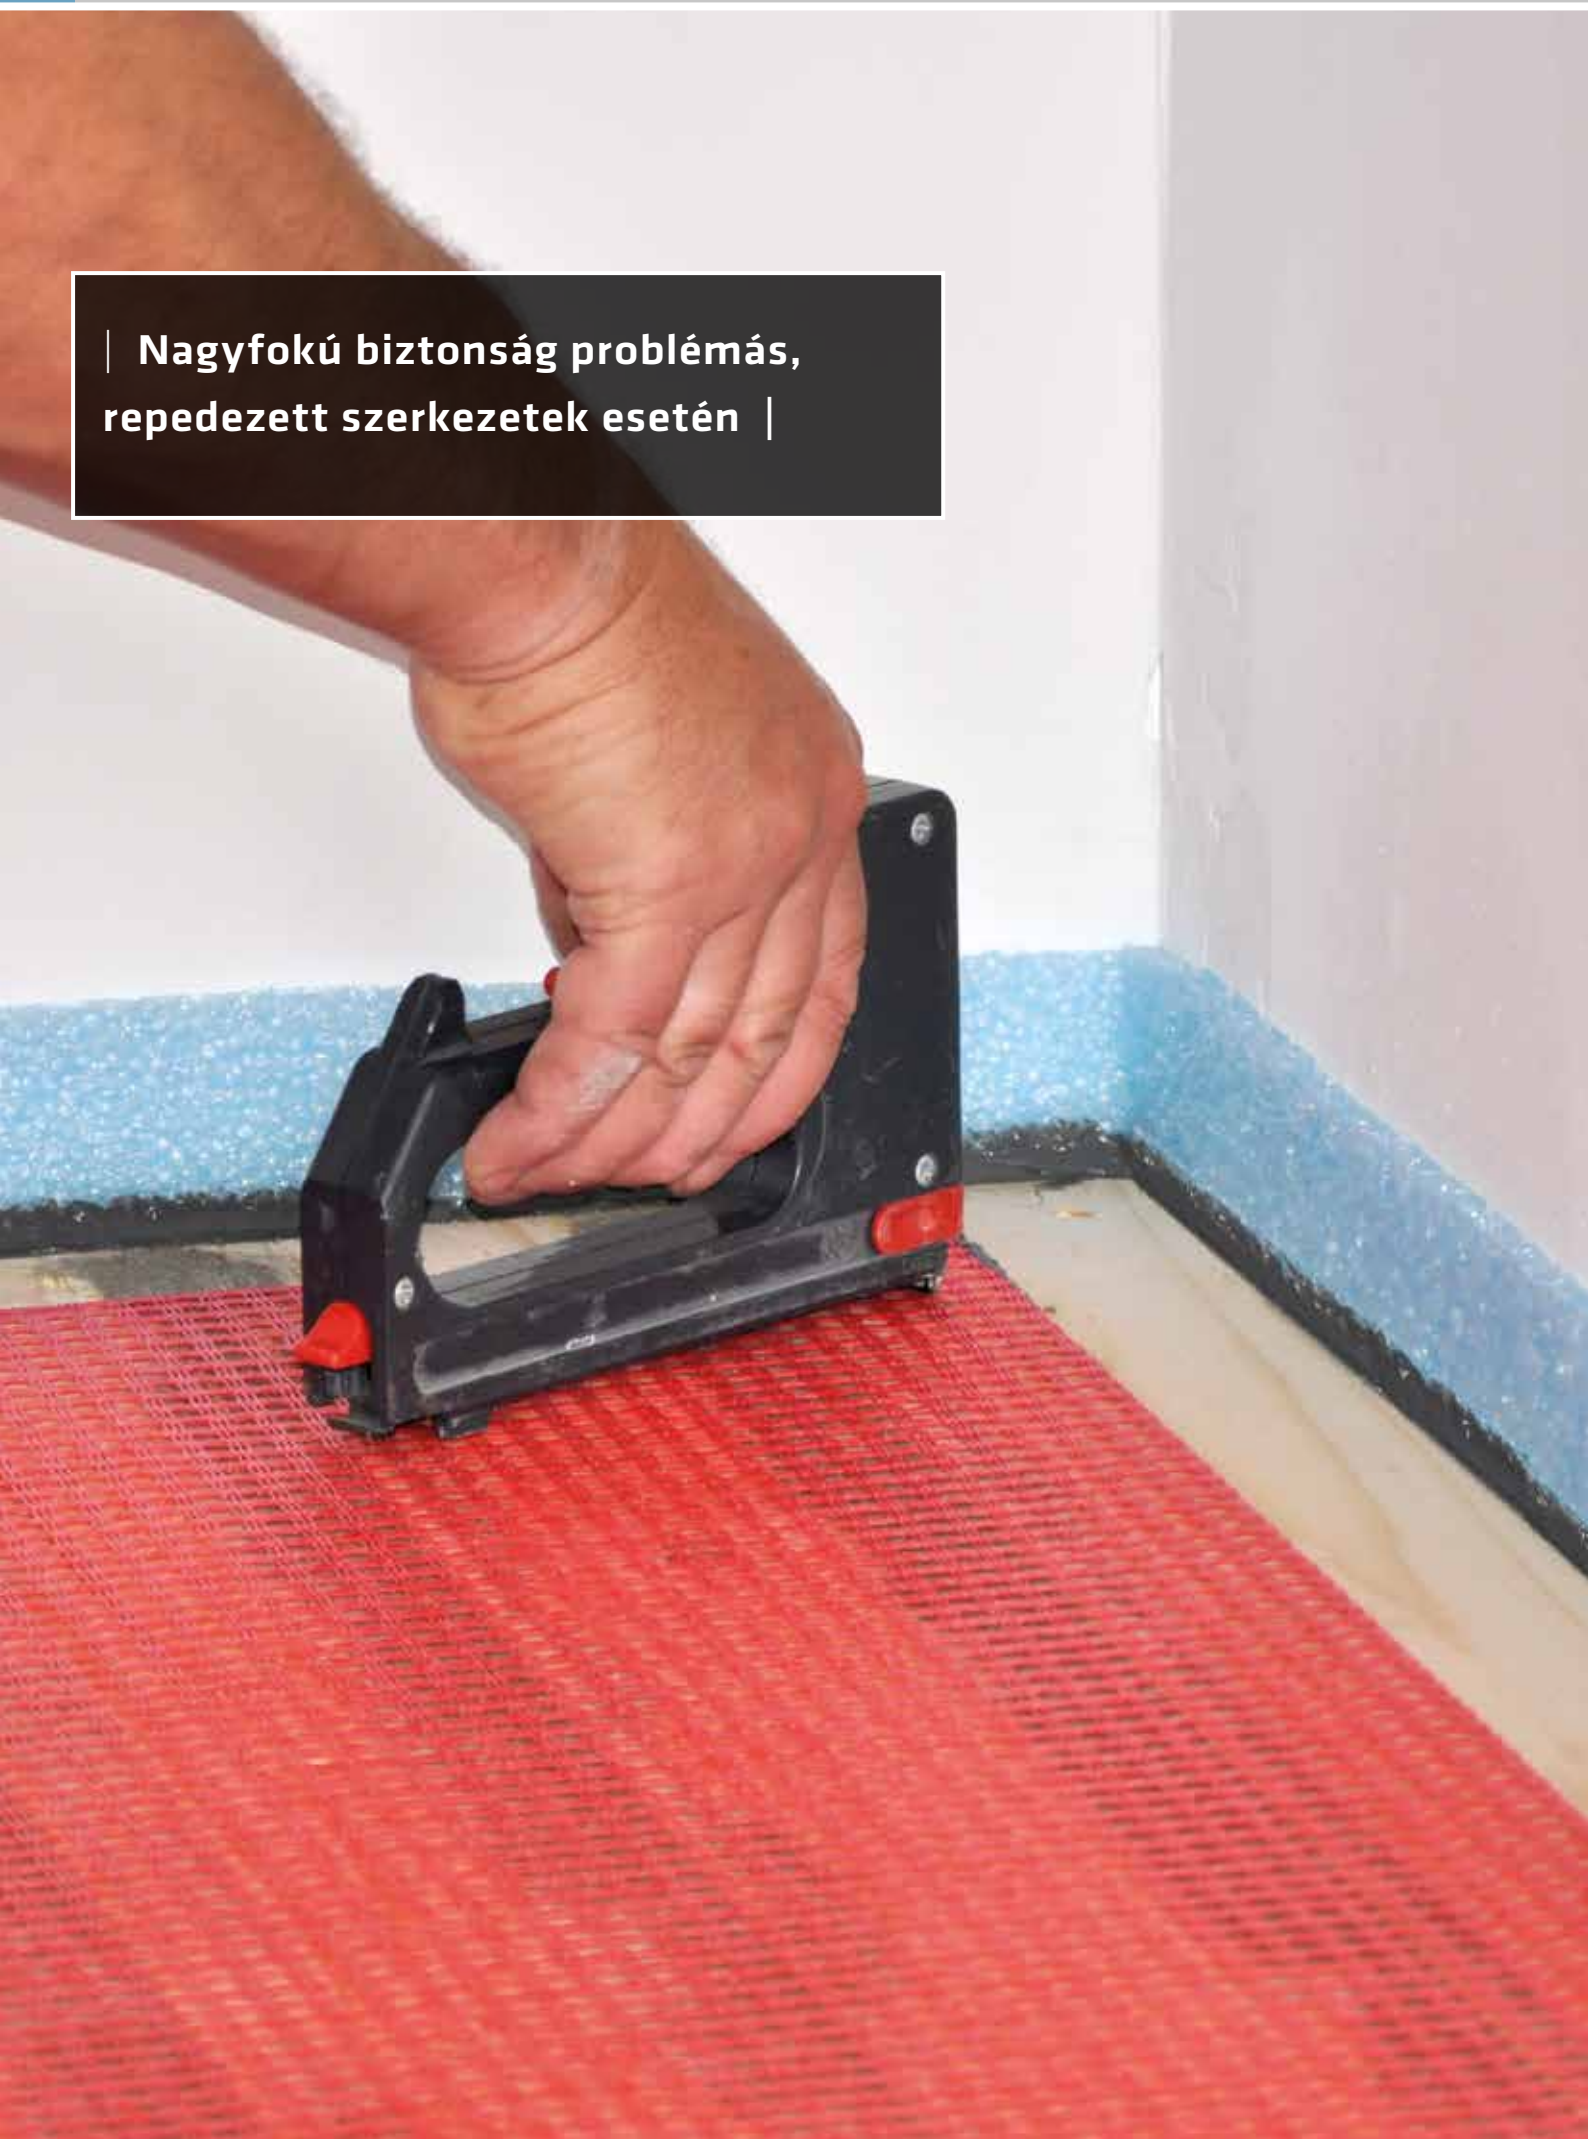

SCHÖNOX EB V


Feszültségleépítő lemez

Repedésáthidaló- és feszültségleépítő speciális szövet, melynek felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek. Ideális beltéri felújításokhoz és újjépítéshez, problémás aljzatokra történő hideg- és melegburkolási munkák előtt.

Beépítéséhez a SCHÖNOX Q SOROZAT bevizsgált termékeit ajánljuk.



Tekercshossz: 50 m
Tekercsszélesség: 1,0 m
Rétegvastagság: kb. 1 mm

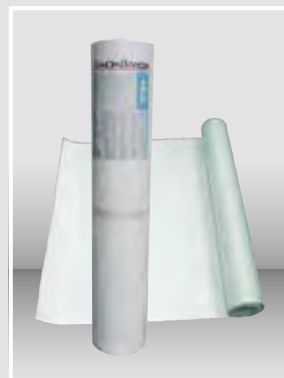

Cikkszám:	EAN kód:	Kiszérlés:	tekercs/raklap:
484592	4016447012540	50-m ² -es tekercs	20

SCHÖNOX AB

Vízszigetelő és elválasztó réteg

Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségleépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldalú laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Rétegvastagság: kb. 0,5 mm




Cikkszám:	EAN kód	Kiszérlés	Tekercs/raklap:
484369	4016447010362	30-m ² -es tekercs	40
484271	4016447021429	10-m ² -es tekercs	58

SCHÖNOX PGH

Kétkomponensű javítógyanta

Esztrichrepedések- és vakhézagok erőzáró, varrásszerű javításához, profilok-, szegélyek-, valamint természetes- és műkövek ragasztásához kül- és beltérben. Gyorskötő, alacsony viszkozitású, jó behatolási képességű poliésztergyanta, javítókapcsokkal.



Fazékidő: 7 bis 15 Minuten
Terhelhető: 30 - 60 perc múlva
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/dm³
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód karton:	Kiszérlés:	db/raklap:
485466	4016447023461	4016447023454	1,02-kg-os doboz	6/karton-66/raklap

Alkalmazástechnikai táblázat

	EB V	AB
Tulajdonságok		
Alapanyag	Speciális szövet	Filc kasírozású PE-fólia
Kb. anyagvastagság mm-ben	1,0	0,5
Tapadás az alapfelülethez		
Feszültségleépítés		
Lépéshanggátlás		
Hőszigetelés		
Vízszigetelés		
Beltérben		
Kültérben		(a)
Normál terhelésű terület (pl. lakóterek)		
Forgalomterhelés max....-ig	5 KN/m ²	5 KN/m ²
Padlófűtés esetén is alkalmazható		
Hidegburkolat alatt is alkalmazható		
Természetes kövekhez (min. vastagság mm-ben)	15	10
Alapfelületek		
Beton (min. 3 hónapos, nedvszívó)		
Cementesztrich DIN 18560 szerint		
SCHÖNOX gyorsesztrich		
Kálciumszulfát esztrich DIN 18560 szerint		
Öntöttaszfalt esztrich IC10 és IC15 DIN 18560 szerint (felújítás esetén kérjen bővebb információt), max. rétegvastagság		
Szerves kötőanyagú magnezit esztrich		
Stabil, meglévő kerámia csempe vagy burkolat, terrazzo, természetes kövek		
Vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagy részt eltávolítva)		
Rögzített fapadló		
Faorgácsoló (V 100), szakszerűen beépítve, lecsavarozva és/vagy leragasztva		
(a) Csak a SCHÖNOX BALTERRA®-rendszerrel együtt		
(b) SCHÖNOX SPF-vel együtt		

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani..

igen / ajánlott

igen / lehetséges

nem / Nem lehetséges

| ETAG engedélyes, kompromisszum
mentes vízszigetelő megoldás |





| SCHÖNOX KEVERŐEDÉNY

Keverővödör SCHÖNOX termékekhez.



Cikkszám:	EAN kód:	Kiszerelés:
483540	4016447001858	darab

| SCHÖNOX VIZES VÖDÖR

Vizesvödör beosztással (nem kalibrált).



Cikkszám:	EAN kód:	Kiszerelés:
483683	4016447007973	darab

A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei

1. Érvényesség

- 1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.
- 1.2. A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelennek tekintendők.
- 1.3. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításaainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.
- 1.4. Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.

2. Megrendelések

- 2.1. Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi viszonteladói hálózatot működtet. A székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.
- 2.2. Szállító központi raktárában kiskereskedelmi tevékenységet nem végez és csak a minimális rendelési értékénél – nettó 40 eFt-nál – nagyobb értékű rendeléseket fogadja be. A minimális rendelési érték a Megrendelővel történt megállapodásnak megfelelő mindenkor árszinten értendő.
- 2.3. Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítónak az írásbeli visszaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.

3. Árak

- 3.1. A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.
- 3.2. A szállítások a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történnek. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerződéskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyag-beszerezés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés időpontjában a kalkuláció alapját képezték.
- 3.3. Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos) fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.
- 3.4. A mindenkor legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.
- 3.5. A Szállító fenntartja a mindenkor árváltoztatás jogát.

4. Szállítások

- 4.1. A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre.
- 4.2. A részszállítások megengedettek.
- 4.3. A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállítóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredménytelen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett elvesztí ez utóbbi igényérvényesítési jogát, amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említett jogfenntartó nyilatkozattal.
- 4.4. A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált órési, raktározási költségek a Megrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.
- 4.5. A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésével késedelembe van.

5. Áru visszavétele

Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.

6. Göngyölegek/Csomagolás

- 6.1. Valamennyi kisgöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó – nettó alapon történik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszámolást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásai rendszerint egyszer használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBC tartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.
- 6.2. Az árjegyzékben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabványmértékek. A mindenkor változtatás jogát a Szállító fenntartja.

7. Szállítási határidők

- 7.1. A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.
- 7.2. A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.
- 7.3. Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi, akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben a szerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Megrendelőnek nincs a késedelemből vagy az elállásból eredő kárigénye.

8. Kifizetés

- 8.1. A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólag keltűktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül egyenlítettők ki. A legalább 30 napos fizetési megállapodás esetén Megrendelő jogosult 14 napon belüli fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőnek lehetősége van előleg utalására is.
- 8.2. Részletjesítés esetén Szállító jogában áll minden egyes részletjesítésről külön számlát kiállítani.
- 8.3. A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.
- 8.4. A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogás miatt visszatartani.
- 8.5. A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha az ellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára szóló kifizetéseket előbb az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kell fordítani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.
- 8.6. Ha a Megrendelő fizetési késedelmé a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot, vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Szállítónak jogában áll a Megrendelő később esedékesse váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előzetes kifizetéseként vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.
- 8.7. A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállító követeléseinek behajtását megnehezítik vagy veszélyeztetik.

9. Tulajdonjog-fenntartás

- 9.1. A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a kamatokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállító tulajdonában maradnak.
- 9.2. A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretében továbbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megrendelőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és, hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a jogosultság a Szállító átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadók.
- 9.3. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetve elzálogosítása csak a Szállító hozzájárulásával lehetséges.
- 9.4. Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítónak az áru megmunkálása és feldolgozása esetén tulajdonrésze van a keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dolog értéke közötti arányban.
- 9.5. Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetéseképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni, anélkül, hogy elállási jogát a Szállító igénybe venne.
- 9.6. A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kérte maga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévő fenntartott árukról. A Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébe történő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.

10. Jótállás és kárelőlelősség

- 10.1. A Szállító-tékinthe, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi – csak a feldolgozatlan állapotú termék - a szállítás időpontjában érvényes termékek adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.
- 10.2. Az átadott áru tekintetében felmerülő hibákat vagy kifogásokat ismerteté válsukkor azonnal, illetve a szállítmány átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadók.
- 10.3. A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy reklamációval egyidejűleg mintákat ad át a Szállító számára.
- 10.4. Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánsága szerint a kifogásolt áru mennyiségének mértékéig költségmentes cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.
- 10.5. A Szállító a felelősségét a következőkmentként felmerülő károktól minden esetben, így a tanácsadás vagy késedelem esetén is kizárja.
- 10.6. Az árunak a Megrendelő által kilitatásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért, különösképpen a Szállító termékeinek folyamatos, illetve ismétlődő ipari alkalmazása esetén a Szállítót csak akkor terheli jótállás, ha azt külön írásban jogszerűen magára vállalta. A termékösszetételnek a legújabb eredményeken alapuló megváltoztatásának jogát a Szállító fenntartja.
- 10.7. A Szállító felelősségének alapját, tartalmát és mértékét a Szállító mindenkor felelősségbiztosítása határozza meg.

11. Tanácsadás

- 11.1. A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előforduló tömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem és betontechnika kérdéseiben, amely tanácsadásnak célszerűen már a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatására a Szállító tanácsadói szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító igény szerint megvizsgálja az adalékanyag, kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállító termékeinek felhasználásával előírt nyújtott munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.
- 11.2. Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivitelezés tekintetében nem.
- 11.3. A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.

12. Segédeszközök

A Megrendelő kívánságára a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsát segédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szórógépek stb.) A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nem vállal semmilyen felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése, valamint állásidők miatt.

13. Termék- és feldolgozási megjegyzések

- 13.1. Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nem egyszeri megrendelés esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.
- 13.2. A termékek feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadók. Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy a megadott szükséglet csak irányértékként értelmezendő.
- 13.3. A tárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozik szakszerű, száraz tárolás esetén.
- 13.4. Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás során elengedhetetlen.
- 13.5. A Szállító a gyártási összetételek megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredmények nyomán fenntartja.
- 13.6. A Szállító kísérletekkel alátámasztott szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállító alkalmazottainak legjobb tudása szerint történik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnak tekintendő, és nem mentesít a Szállító által szállított termékeknek a kiválasztott eljárás szerinti felhasználásra és célra való alkalmasságának saját vizsgálata alól.

14. A teljesítés helye, bíráskodás, alkalmazandó jog

- 14.1. A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.
- 14.2. A jelen szállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.
- 14.3. A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban - beleértve annak megkötésével, érvényességével, teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is - felmerülő jogviták eldöntésére a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


15. Befejező rendelkezések

Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.








Alkalmazási terület

							
Aljzaton történő alkalmazás, csak beltérben	Falon történő alkalmazás csak beltérben	Mennyezeten történő alkalmazás csak beltérben	Aljzaton történő alkalmazás kültérben	Falon történő alkalmazás kültérben	Aljzaton és falon történő alkalmazás kül- és beltérben	Medencékhez alkalmazható	


Tanúsítások, jelölések



							
A termék teljesíti a jelzett GEV-Emicode előírásait	GISCODE-ZP 1 cementtartalmú termék kromátszegény	A megfelelő DIN-szabványt kell figyelembe venni	A termék megfelel a jelzett DIN EN szabvány előírásainak.	CE-jelölés	A termék építőipari engedéllyel rendelkezik	ETAG 022 minősítéssel rendelkezik	Teljesíti a Német Építéskémia Szövetség rugalmas habarcsokra vonatkozó irányelvek követelményeit
							
Hajókon történő alkalmazása megengedett							

Termékfeldolgozási tulajdonságok

							
Fogazott glejtvasal felhordható	Nagy fogazott glejtvasal felhordható	Kőműveskanál	Spakli	Glejtvas	Csiszolható	Acelléhúzó	Svédcsimító
							
Pumpálható	Lehúzósin	Hengerrel felhordható	Eccettel felhordható	Eccet	Szórható	Fugázó gumival felhordható	Q-Tec változtatható konzisztenciájú
							
Gumilehúzó	Kinyomópisztoly	A termék magában foglalja a SCHÖNIX CLIMATRIX Technológiát	Önthető	Vízálló	Gyorsan kötő	Padiófűtés esetén is alkalmazható	Vegyi anyagokkal szemben ellenálló
							
Nagy mechanikai terheléssel szemben ellenálló	Mechanikailag nagymértékben terhelhető	Ellenálló nagynyomású tisztítógépekkel szemben	Alkalmos teljesen üvegesített greslapokhoz	A termék alkalmas régi beltéri csempeburkolatra történő ragasztásra	Kétkomponensű termék	Porképződést csökkentő technológia	Optimális felhasználás a könnyű adalékanyagoknak köszönhetően

Rendszerek

							
Természetes kő rendszer	Vízszigetelő rendszer	Medencékhez kifejlesztett rendszer	Erkélyekre és teraszokra	Nagyformátumú lapokhoz alkalmazható			

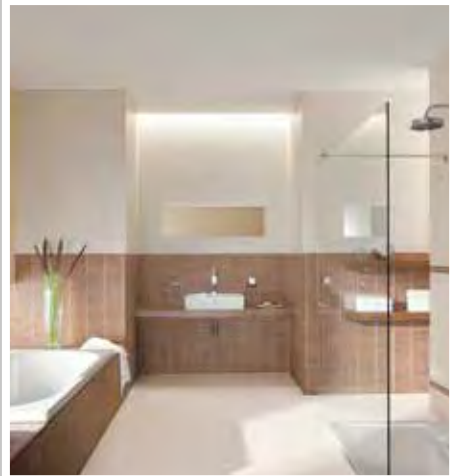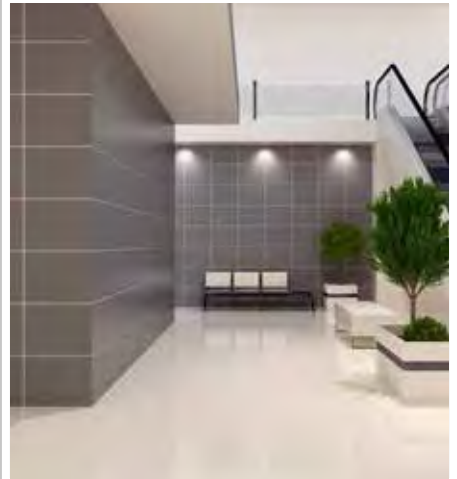

SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest

Prielle Kornélia u 6.

Tel.: +36 1/371 2020

E-Mail: info@hu.sika.com