



SikaSwell® Termékcsalád


A DUZZADÁSI NYOMÁS TÖMÍTÍ A HÉZAGOKAT ÉS MEGAKADÁLYOZZA A VÍZ ÁRAMLÁSÁT.

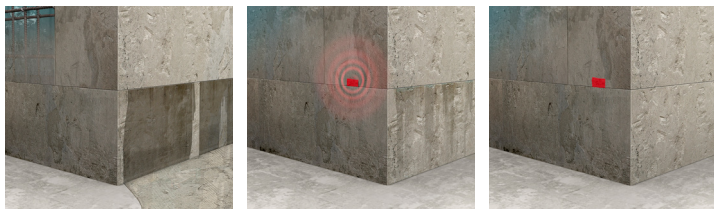

A vízre duzzadó hézagtömítési rendszerek, mint a SikaSwell® profi-
lok és tömítőanyagok, olyan vízre duzzadó szalagok, melyek vízzáró
betonszerkezetekben használhatók szerkezeti hézagok tömítéséhez.
Amint vízzel érintkezik a SikaSwell® szalag, duzzadási nyomás jön létre
a szerkezetben. Ez a duzzadási nyomás tömíti a szerkezet hézagait és
megakadályozza a víz áramlását.



Szerkezeti hézagok



Áttörések



Kizárások



Előregyártott beton-
szerkezetek

KNOW-HOW

Ipari minőség az Ön közelében



Az Ön Sika képviselője:

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük,
tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a
terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT

Vízszigetelés
H-1117 Budapest
Prielle Kornélia utca 6.
Magyarország
Telefon +36 1 371 2020
Fax +36 1 371 2022
www.sika.hu

© 201512 Sika Hungaria Kft.

BUILDING TRUST



SikaSwell® Termékcsalád RENDKÍVÜL HATÉKONY VÍZRE DUZZADÓ HÉZAG- TÖMÍTÉSI RENDSZER





BUILDING TRUST



SikaSwell® A

AKRIL BÁZISÚ, VÍZRE DUZZADÓ MUNKAHÉZAG SZALAG

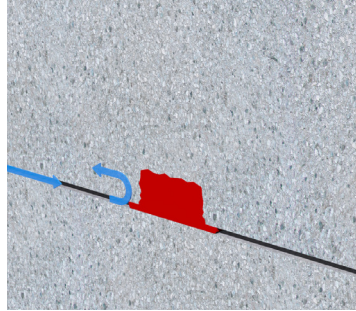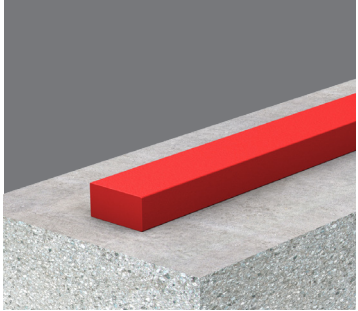

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Építési hézagokhoz helyszíni betonozásnál
- Csőáttörésekhez és acélszerkezetek átvezetéséhez
- Különböző építőanyagok közötti átvezetéshez

CSOMAGOLÁS:

- A 2005: 20 m/tekercs
- A 2010: 10 m/tekercs, 60 m / doboz


Tömítőgyűrűk és vízre duzzadó anker dugók vízzáró tömítésekhez

TERMÉKELŐNYÖK:

- A legkisebb repedésekbe és üregekbe is beleduzzad
- Nem veszti el duzzadóképességét számos nedves-száraz ciklus után sem
- Alkalmazhatósága és hosszú távú stabilitása vizsgált és jóváhagyott
- Akril bázisú



ALKALMAZÁS:

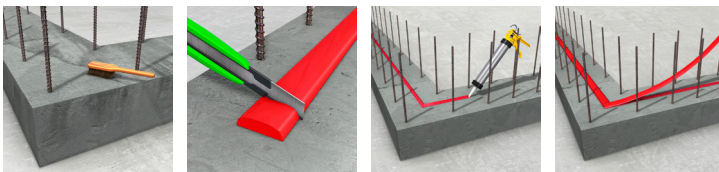


- Tisztítsa meg a felületet
- Vágja le a munkahézag szalagot a megfelelő hosszúságban

- Vigye fel a ragasztóanyagot pl. SikaSwell® S-2-t a beton sáv közepére
- Nyomja a duzzadó profilt közvetlenül a friss ragasztóanyagba

SikaSwell® P

POLIMER BÁZISÚ, VÍZRE DUZZADÓ MUNKAHÉZAG SZALAG

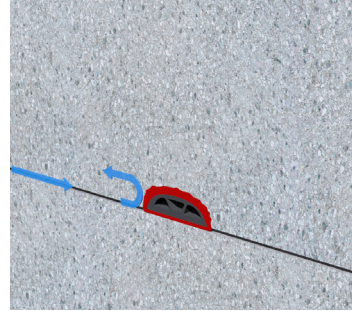

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Munkahézagok vízzáró tömítésére magas- és mélyépítésben
- Csőáttörésekhez anyagváltásnál pl.: acél és beton között

CSOMAGOLÁS:


- 10 m/tekercs, 50 m / doboz

TERMÉKELŐNYÖK:

- Hegesztés nélküli feldolgozás
- Védőbevonata révén elkerülhető az idő előtti duzzadás
- Tartósan vízálló
- Teljesítménye bevizsgált és jóváhagyott
- Rugalmas



ALKALMAZÁS:

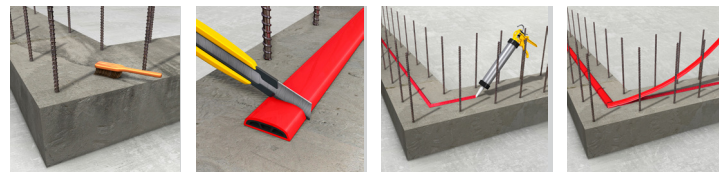


- Tisztítsa meg a felületet
- Vágja le a munkahézag szalagot a megfelelő hosszúságban

- Vigye fel a ragasztóanyagot pl. SikaSwell® S-2-t a beton sáv közepére
- Nyomja a duzzadó profilt közvetlenül a friss ragasztóanyagba

SikaSwell® S-2

POLIURETÁN BÁZISÚ, DUZZADÁSKÉPES SZIGETELŐANYAG

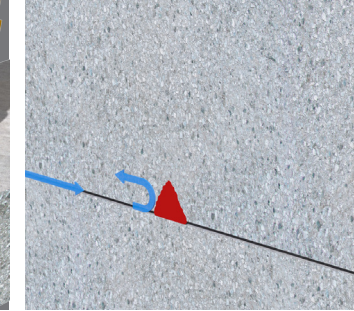

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Építési hézagokhoz helyszíni betonozásnál
- SikaSwell® profilok ragasztásához

CSOMAGOLÁS:

- 300 ml kartus
- 600 ml unipac

ALKALMAZÁS:



- Tisztítsa meg a felületet
- Vágja le a kinyomócsőrt háromszög keresztmetszetben

- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba
- Vigye fel a tömítőanyagot a betonsáv közepére

