

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV

BESZÓRT, színes, SZÍVÓSAN RUGALMAS POLIURETÁN alapú PADLÓBURKOLAT UV-ÁLLÓ BEVONATTAL

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV egy univerzális, szívósan rugalmas, csúszásmentes poliuretán alapú padlóburkolati rendszer, a Sikafloor® Multiflex padlóburkolati termékcsalád tagja.

A Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV-t olyan különböző ipari felhasználásra tervezték, ahol hézagmentes, UV-álló és színtartó, nagy teherbírású padlóra van szükség.

A Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV egy szívósan rugalmas, repedésáthidaló poliuretán alapú bázisrétegből áll, melyen UV-álló fedőbevonat van, így megfelel az alacsony VOC kibocsátású termékekre vonatkozó szigorú követelményeknek.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Élettudománnyal kapcsolatos ipar
- Járműgyártás
- Raktár, logisztikai és értékesítési területek ipari padlóburkolata
- Kiskereskedelem (pl. bevásárlóközpontok)
- Parkolóházak közbelső födémjei és rámpák

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Magas mechanikai ellenállóképesség
- Jó vegyi ellenállóképesség
- Nem sárgul be
- UV-álló
- Karcálló felület
- Nehezen koszolódó felület
- Könnyen tisztítható és karbantartható
- Hézagmentes
- Csúszásmentes felület
- Alacsony VOC tartalom

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Műgyanta esztrich az MSZ EN 13813:2002 szerint, Teljesítmény nyilatkozat, CE jelöléssel ellátva
- Beton felületvédelmi bevonata az MSZ EN 1504-2:2004 szerint, Teljesítmény nyilatkozat, CE jelöléssel ellátva
- Tűzvédelmi besorolás hőszugárzó panelek és füst kategóriában: jelentés szám 2011-1895 és 2011-1896 Exova Brandhaus Németország


RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV
November 2025, Version 02.01
020812900000000008

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV

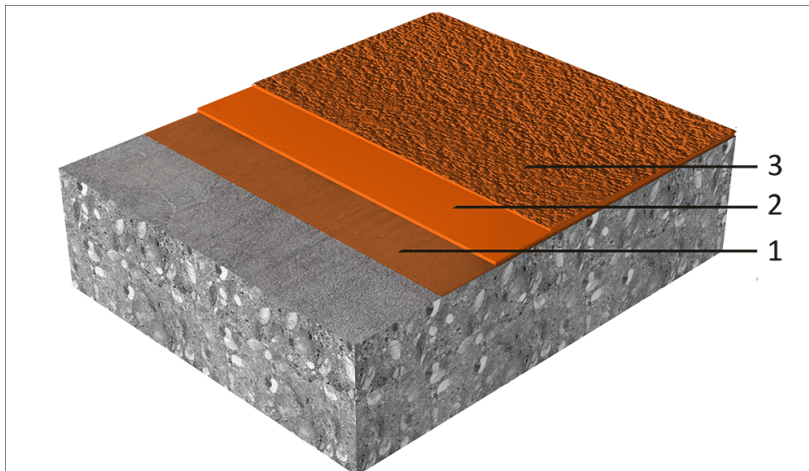

Réteg	Termék
1. Alapozás	Sikafloor®-144/-160/-161
2. Bázis réteg	Sikafloor®-326 1:0,5–0,7 arányban kvarchomokkal (0,1–0,3 mm) töltve + töltőanyag beszórás 0,4–0,8 mm
3. Fedőbevonat	Sikafloor® -359 N

Fedőbevonatként használható a Sikafloor®-357 is a megfelelő fedési arányban. Kérjük, olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

Vegyi alapanyag	Poliuretán
Megjelenés	Csúszásmentes, matt felület
Szín	Többféle színben elérhető.
Névleges rétegvastagság	kb. 3 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore D keménység	kb. 75 (14 nap után / +23 °C-on)	(DIN 53505)
Kopásállóság	160 mg (CS 10/1000/1000) Sikafloor®-359N fedőbevonat esetén	(DIN 53109)
Ütésállóság	II osztály	(ISO 6272)
Nyomószilárdság	kb. 65 N/mm ²	(MSZ EN 196-1)
Szakító-tapadósilárdság	> 2,0 N/mm ²	(MSZ EN 13892-8)
Tűzzel szembeni viselkedés	Bfl-s1	(MSZ EN 13501-1)
Vegyi ellenállóképesség	A Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV-t mindig Sikafloor®-359 N és/vagy Sikafloor®-357 termékkel zárja le. Ld. Sikafloor®-359 N/-357 vegyi ellenálló képessége.	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Réteg	Termék	Anyagszükséglet	
	1. Alapozás	Sikafloor®-144/-160/-161	kb. 0,4 kg/m ² /réteg	
	2. Bázis réteg	Sikafloor®-326 1:0,5–0,7 arányban kvarchomokkal (0,1–0,3 mm) töltve + töltőanyag beszórás 0,4–0,8 mm	kb. 1,8 kg/m ² kb. 4,0 kg/m ²	
	3. Fedőbevonat	Sikafloor®-359 N	kb. 0,7–0,9 kg/m ²	
A megadott értékek elméletiek, nem veszik figyelembe a felület porozitásából, kialakításából, a szintbeli eltérésekből vagy a veszteségből eredő többletanyag szükségletet.				
Termék hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között			
Levegő környezeti hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között			
Relatív páratartalom	legfeljebb 80% relatív páratartalom			
Harmatpont	Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.			
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között			
Alapfelület nedvességtartalma	A Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV legfeljebb 4% nedvességtartalmú alapfelületre dolgozható fel (Tramex mérőműszerrel mérve). Az alapfelület legyen látszólag száraz és megfelelő, legalább 1,5 N/mm ² -es szakítószilárdságú. Ellenőrizze a nedvességtartalom emelkedését.			
Felhasználásra kész termék	Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés
	+15 °C	kb. 48 óra	kb. 5 nap	kb. 10 nap
	+20 °C	kb. 24 óra	kb. 3 nap	kb. 7 nap
	+30 °C	kb. 16 óra	kb. 2 nap	kb. 3 nap
Megjegyzés: A megadott időértékek változhatnak a környezeti és alapfelületi feltételek függvényében.				

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Kérjük, olvassa el:

- a Sika padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót,
- a Sika padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót.

KORLÁTOZÁSOK

- A frissen feldolgozott Sikafloor® termékeket legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A nem megkötött anyag vízzel érintkezve reakcióba

lép (habzás).

- Feldolgozás közben ügyeljen rá, hogy ne cseppenjen izzadság a friss Sikafloor® termékekbe (viseljen fej- és csuklópántot).
- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy az egyes felületekre feldolgozott Sikafloor® termékek azonos gyártási számúak legyenek.
- Bizonyos esetekben a padlófűtés vagy a nagy, pontszerű terhelés együttes hatása lenyomatot okozhat a gyantában.
- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos berendezést használjon.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adato-

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV
November 2025, Version 02.01
020812900000000008

kat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatóját.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-26 UV
November 2025, Version 02.01
020812900000000008

SikafloorMultiFlexPB-26UV-hu-HU-(11-2025)-2-1.pdf