



PADLÓBEVONATOK
Sikafloor®-2510 W
MULTIFUNKCIÓS EPOXI
PADLÓBEVONAT

Sikafloor®-2510 W

Sokoldalúan felhasználható padlóbevonat számos előnnyel

KIS ÉS KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELNEK KITETT PADLÓK ESETÉN, melyeknél követelmény a jó ellenálló képesség, a könnyen tisztíthatóság és az esztétikus megjelenés, a Sikafloor®-2510 W jelenti a tökéletes megoldást. Ez a termék egy kétkomponensű, alacsony károsanyag kibocsátású, vizes diszperziós, színes, fényes, epoxigyanta bevonat, mely feldolgozható beton, cementesztrich, epoxi habarcs felületekre és beszórt rendszerekre egyaránt. Felhasználható alapozóként, póruszáró glettként, hengerelt és önterülő bevonatként, valamint fedőbevonatként beszórt felületekre, vagyis egyetlen termékkel elkészítheti a teljes padlóbevonati rendszert.

MULTIFUNKCIÓS: 5 AZ 1-BEN



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK



IDŐ- ÉS KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS

- Egy termék, sokoldalú felhasználás – hatékony anyagfelhasználás, főleg kisebb projektek esetén
- Feldolgozása egyszerű
- Idő- és munkaerő-megtakarítás: kevesebb munkafolyamat – 3 réteg helyett 2
- Csekély karbantartási igényű – könnyen tisztítható padló, kevésbé hajlamos a beszennyeződésre



SOKOLDALÚ

- Felhasználható minden területen, többféle funkcióban
- Mattnedves alapfelületre is felhordható (6% maradék nedvességtartalom)
- Kiváló fedőképesség, alkalmazható fedőbevonatként is kvarchomokkal beszórt felületekre
- Csúszásmentes felülettel is kapható (összes csúszásmentességi osztály)
- Páraáteresztő képesség: 2. osztály



FENNTARTHATÓ

- Csekély szag és VOC kibocsátás, AgBB, EC1+
- Kevesebb anyagfelhasználás – erőforrás takarékoság
- Tartós, nagyon jó mechanikai ellenálló képesség – hosszú élettartamú padló
- Fenntartható csomagolás bluemint® újrahasznosított fém felhasználásával



ESZTÉTIKUS

- Széles színválaszték
- Fényes felület
- Tartósan szép megjelenés




JELLEMZŐ PADLÓBEVONATI RENDSZEREK

Sikafloor®-2510 W felhasználása


Sikafloor® MultiDur WS-18

- 1 Alapozó** Sikafloor®-2510 W
+ 10% víz – 0,15–0,2 kg/m²
- 2 Hengerelt bevonat** Sikafloor®-2510 W – 0,2 kg/m²

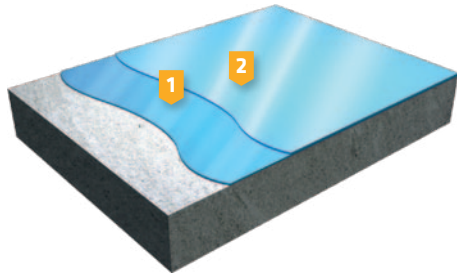


Sikafloor® MultiDur WS-18 (változat)

- 1 Beton vagy ásványi kiegyenlítő réteg**
- 2 Alapozó** Sikafloor®-2510 W átlátszó +
10% víz – 0,15–0,2 kg/m²
- 3 Fedőbevonat** Sikafloor®-2510 W átlátszó – 0,2 kg/m²

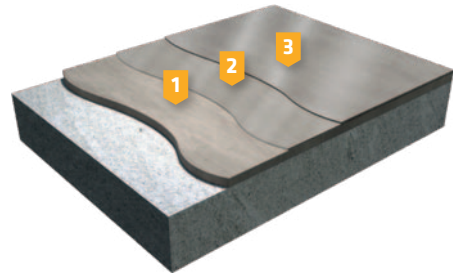


Sikafloor® MultiDur WS-28

- 1 Alapozó** Sikafloor®-2510 W
+ 10% víz – 0,15–0,2 kg/m²
- 2 Önterülő réteg** Sikafloor®-2510 W 1:1 arányban
0,1-0,3 mm-es kvarchomokkal töltve
– 3,8 kg/m²

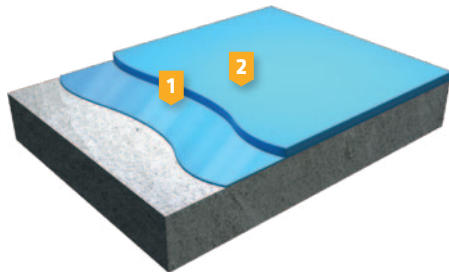


Sikafloor® MultiDur WT-18

- 1 Alapozó** Sikafloor®-2510 W
+ 10% víz – 0,15–0,2 kg/m²
- 2 Hengerelt bevonat** Sikafloor®-2510 W + 3,5% Extender T
+ 5% 0,3-0,8 mm-es kvarchomok
+ opcionális színes chips beszórás

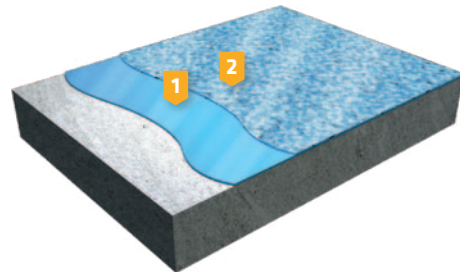


Sikafloor® MultiDur WB-28

- 1 Alapozó** Sikafloor®-2510 W + 10% víz – 0,15–0,2 kg/m²
- 2 Kopóréteg** Sikafloor®-2510 W 1:1 arányban 0,1-0,3 mm-es
kvarchomokkal töltve – 3,8 kg/m²
– teljes beszórás 0,3-0,8 mm-es kvarchomokkal
- 3 Fedőbevonat** Sikafloor®-2510 W – 2 x 0,4 kg/m²

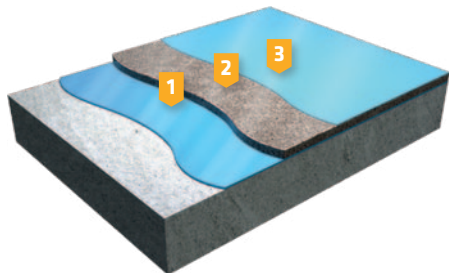

Sikafloor® MultiDur WB-28 (változat)

- 1 Alapozó** Sikafloor®-2510 W + 10% víz – 0,15–0,2 kg/m²
- 2 Kopóréteg** Sikafloor®-2510 W + 1:1 arányban 0,1-0,3 mm-es
kvarchomokkal töltve – 3,8 kg/m²
+ teljes beszórás 0,3-0,8 mm-es kvarchomokkal
- 3 Fedőbevonat** Sikafloor®-2510 W átlátszó – 2 x 0,4 kg/m²

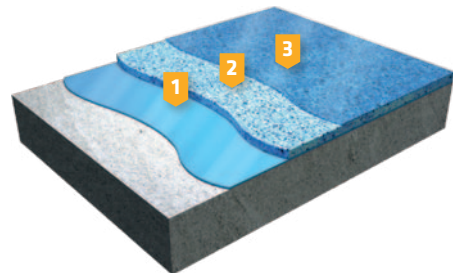

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



Kereskedelmi és lakóépületek kiszolgáló helyiségeinek padlói



Parkolóházak



Lépcsőházak és folyosók



Lakóépületek tároló helyiségei



Lakóépületek kiszolgáló helyiségeinek padlói



Raktárak, műhelyek kis és közepes igénybevételű padlói

FENNTARTHATÓ, VIZES BÁZISÚ EPOXI PADLÓBEVONAT


A Sika legújabb vizes bázisú epoxigyanta technológiája sokkal fenntarthatóbb bevonatrendszerek készítését teszi lehetővé. A termék a legszigorúbb VOC-kibocsátási szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkezik, beleértve a GEV EMMICODE EC1+ és a finn M1 szabványokat is. Ezáltal hozzájárul az épületek zöld épületminősítési rendszerek (pl. LEED V4.1) szerinti hitelesítéséhez.

Az egy négyzetméterre jutó anyagfelhasználás csökken, mivel a Sikafloor®-2510 W magas szilárdanyag-tartalommal rendelkezik, mely jobb fedést biztosít, mint a hagyományos, vizes bázisú epoxigyanta bevonatok. Ugyanakkor a kopásállóság és a vegyi ellenálló képesség javul, mely a bevonat hosszabb élettartamát eredményezi.

A BLUEMINT® FÉMVÖDRÖK HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ÚJ CSOMAGOLÁSI MÓD JELENTŐS FENNTARTHATÓSÁGI ELŐNYÖKKEL JÁR.

A csökkentett szénlábnyommal rendelkező acél felhasználásával, a fém újrahasznosítása révén évente több mint 30 tonnával kevesebb csomagolási hulladék keletkezik.

Szénlábnyom összehasonlítás egy hagyományos, magas szilárdanyag tartalmú epoxi műgyanta bevonat és a Sikafloor®-2510 W között:

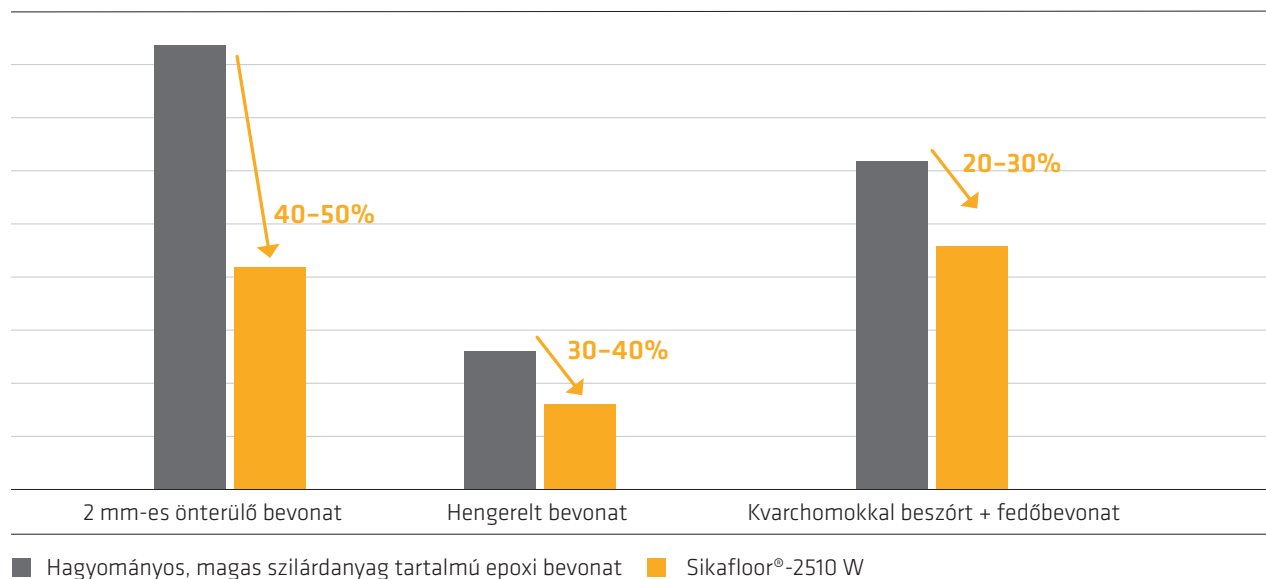

A termék Életciklus Értékelését (LCA) 2023-ban végezték el, hogy a jelen prospektusban bemutatott szénlábnyom csökkenést igazolják az ISO 14044 szabvány szerint. Jelen prospektus a nyersanyagokra vonatkozó, összehasonlítható eredményeket mutatja be (kitermeléstől a nyersanyagig), mivel a termékfejlesztés középpontjában a termék összetételének javítása áll, ami a termék szénlábnyomának a legnagyobb részét képviseli.



Sikafloor®
2510 W




3,4 kg Comp. A (A+B = 1 kg)

Sikafloor®
2510 W

1,6 kg Comp. B

VILÁGSZINTEN HELYI JELENLÉT

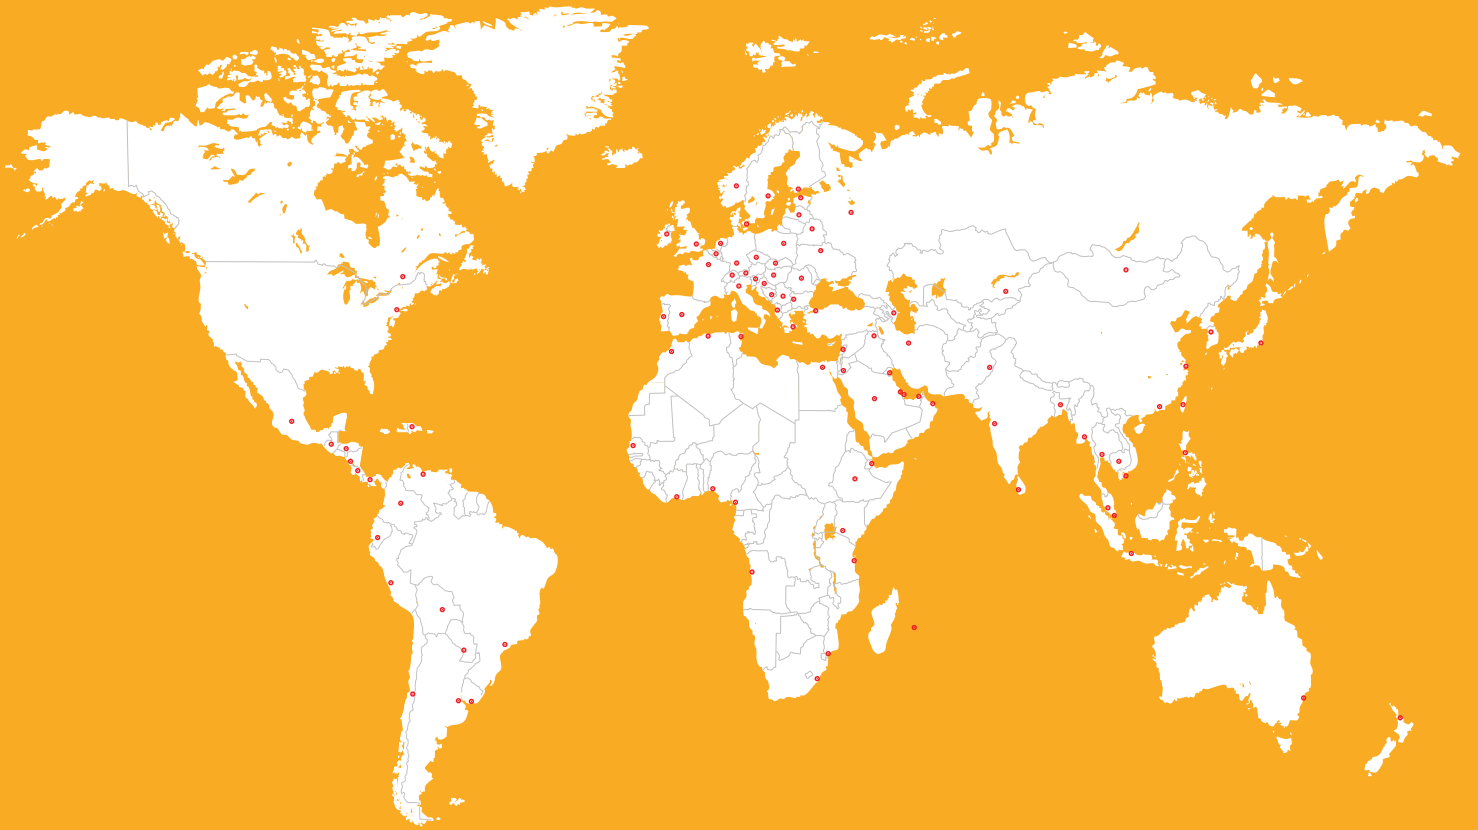

WE ARE SIKA

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek és termékek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termékpalettáján szerepelnek beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó- és tömítőanyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tető- és vízszigetelő rendszerek.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

