

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-13

Beszórt, színes, epoxigyanta padlóburkolat, megfelel az OS 8 német szabványnak

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiDur EB-13 egy csúszásmentes, színes, merev, epoxigyanta alapú padlóbevonati rendszer, mely megfelel az OS 8 német szabványnak. Fokozott ellenálló képesség karbamát képződéssel szemben, szélsőséges időjárási viszonyok között.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur EB-13 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Alkalmazható normál és közepes mértékű kopásnak kitett betonra és cementesztichre, pl. raktár- és összeszerelő csarnokok, karbantartó műhelyek, garázsok és rakodó rámpák
- Többszintes parkolóházakba, mélygarázsokba és nedves feldolgozó területekre, pl. ital- és élelmiszeripar

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Fokozott ellenálló képesség karbamát képződéssel szemben
- Megfelel az OS 8 német szabványnak
- Jó vegyi és mechanikai ellenállóképesség
- Könnyen feldolgozható
- Vízálló
- Fényes felület
- Könnyen tisztítható


ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

OS 8 felületvédelmi rendszerként hitelesítve a DIN MSZ EN 1504-2 és DIN V 18026 szabványok szerint

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Sikafloor® MultiDur EB-13

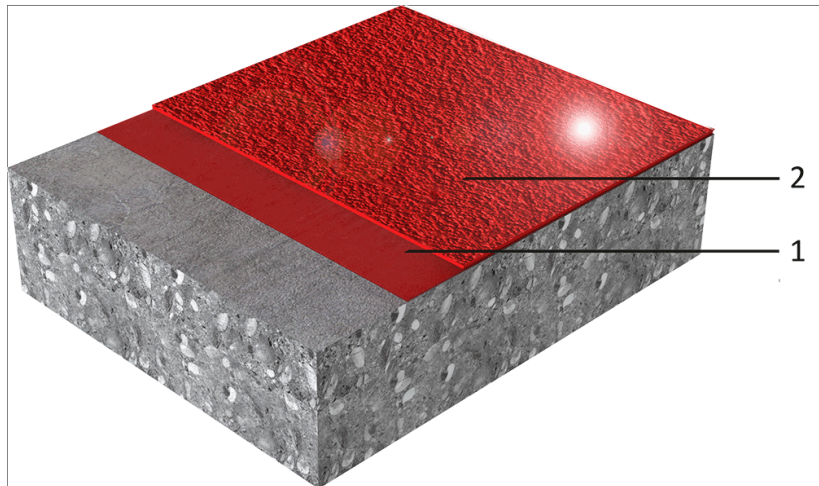

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Alapozás és beszórás | Sikafloor®-150/-161/-160 és kvarchomok (0,4–0,7 mm) beszórás |
| 2. Kopóréteg | Sikafloor®-378 |

Vegyí alapanyag

Epoxigyanta

Megjelenés

Csúszásmentes, fényes felület

Szín

Többféle színben elérhető

Névleges rétegvastagság

kb. 2,0–3,0 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegyí ellenállóképesség

ld. Sikafloor®- 378 vegyi ellenálló képessége

Hőellenállás

Kitettség*

Száraz hő

Tartós

+50 °C

Rövid idejű, max. 7 nap

+80 °C

Rövid idejű, max. 12 óra

+100 °C

Rövid idejű, nedves hőhatás +80 °C-ig, alkalmi igénybevétel esetén (pl. gőzborotva).

*Nem egyidejű vegyi és mechanikai igénybevétel esetén.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás

Bevonat rendszer	Termék	Anyagszükséglet
Alapozás	1 × Sikafloor®-150 /-160 1:1 arányban kvarchomokkal (0,1–0,4mm) töltve vagy Sikafloor®-161 1:0,5 arányban kvarchomokkal (0,1–0,4mm) töltve	kb. 1,3 kg/m ²
Beszórás feleslegben	kvarchomok 0,4–0,7 mm	kb. 4–6 kg/m ²
Fedőbevonat	1–2 × Sikafloor®-378	kb. 0,6–0,8 kg/m ²

Termék hőmérséklete

ld. vonatkozó Termék Adatlap

Levegő környezeti hőmérséklete

+10 °C és +30 °C között

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-13

November 2025, Version 03.01

02081190000000054

BUILDING TRUST



Relatív páratartalom	legfeljebb 80 % relatív páratartalom				
Harmatpont	Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.				
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között				
Alapfelület nedvességtartalma	A Sikafloor® MultiDur EB-13 feldolgozása közben a nedvességtartalom nem lehet 4 tömeg%-nál magasabb (Tramex mérőműszerrel mérve). Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárító-szekrény. Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).				
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A Sikafloor®-378-nak a Sikafloor®-150/-161/-160-ra való feldolgozása előtt:				
	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb		
	+10 °C	24 óra	3 nap		
	+20 °C	12 óra	2 nap		
	+30 °C	8 óra	1 nap		
	A Sikafloor®-378 átvonása előtt:				
	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb		
	+10 °C	30 óra	48 óra		
	+20 °C	24 óra	24 óra		
	+30 °C	16 óra	30 óra		
	A megadott idő értékek változhatnak a környezeti feltételek, különösképpen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében.				
	Felhasználásra kész termék	Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés
		+10 °C	kb. 72 óra	kb. 6 nap	kb. 10 nap
	+20 °C	kb. 24 óra	kb. 4 nap	kb. 7 nap	
	+30 °C	kb. 18 óra	kb. 2 nap	kb. 5 nap	

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót,
- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel a Sikafloor® MultiDur EB-13-t olyan alapfelületre, melynek megemelkedhet vagy emelkedő a nedvességtartalma.
- A frissen feldolgozott Sikafloor® MultiDur EB-13-t legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.
- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy minden felületre azonos gyártási számú Sikafloor®-378-at hordjon fel.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatót.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-13

November 2025, Version 03.01

020811900000000054

SikafloorMultiDurEB-13-hu-HU-(11-2025)-3-1.pdf