



SikaTop® Seal-107

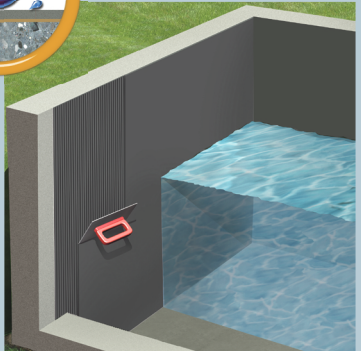

Víz- és
nedvességszigetelő,
félrugalmas habarcs,
bel- és fedett kültéri
betonra,
cementvakolatra
és téglafalazatra

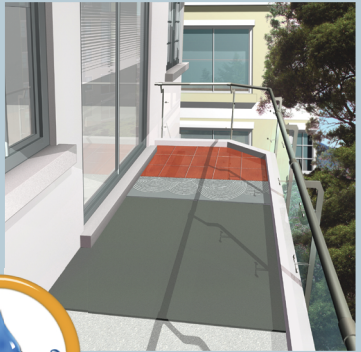

SikaTop® Seal-107

Alkalmazható belső és fedett külső vízszigetelő és javítási munkákhoz, pincékben, teraszon, fürdőszobában, medencékben, szennyvíztárolókban, víztározókban stb.

Tulajdonságok

- Egyszerűen feldolgozható ecsettel vagy simítóval
- Rugalmasított
- Vízáró tartja a vizet bent vagy kint
- Kitűnő tapadás szilárd alapfelületen
- Megvédi a betont a karbonátosodástól, a fagy és a jégolvasztó sók hatásaitól
- Használható pozitív és negatív víznyomáshoz
- Átfesthető oldószeres festékekkel



Csomagolás

A komponens: 5 kg-os kanna
B komponens: 20 kg-os zsák

Anyagszükséglet

~ 2 kg négyzetméterenként és rétegenként (2 réteg szükséges)


Feldolgozás



Az alapfelület tiszta, portól, szennyeződéstől mentes legyen. A habarcs feldolgozása előtt nedvesítsünk.




Rázzuk fel az A komponent és öntsük a keverőedénybe. A B komponent lassú keverés közben adjuk hozzá, és keverjük, míg egy egyenletes konzisztenciát el nem érünk.



Az első réteget kemény ecsettel, szórva vagy simítóval egy irányban húzzuk fel, 0,75-2 mm vastagságban.



Helyezzünk el **Sika® Seal Tape-S** szalagot a bevonatban hézagoknál/ sarkoknál és nyomjuk a szalagot a habarcsba.



A második réteget akkor dolgozzuk fel egy sima simítóval, amikor az első réteg már megszilárdult.



Ha sima felületi megjelenés a kívánatos, akkor simítóval dolgozzunk.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

BUILDING TRUST

