


BUILDING TRUST



TARTÓS, KOPÁSSÁLLÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ MŰGYANTA PADLÓBEVONATOK A HÁZ KÖRÜL

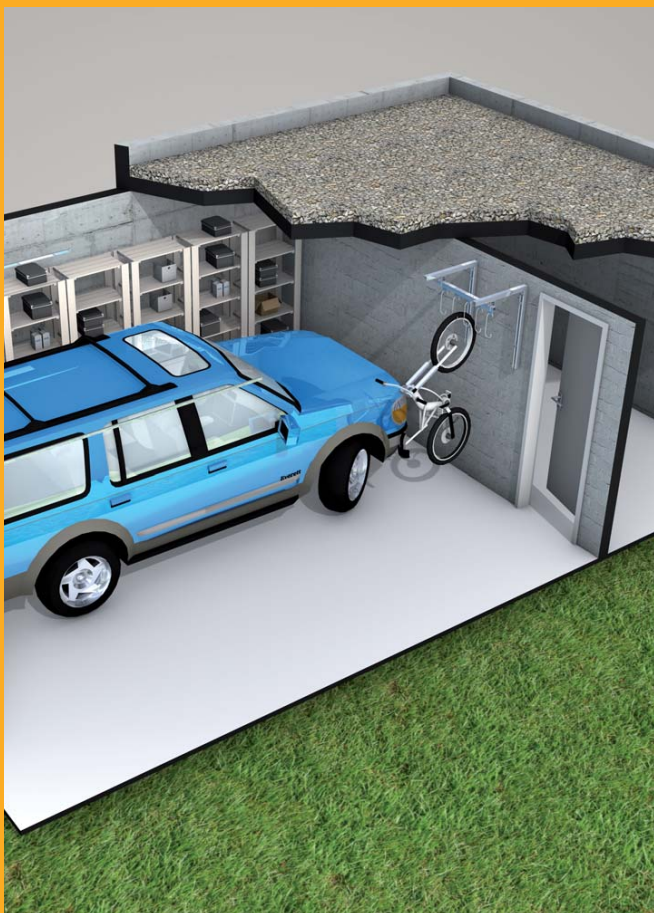

Az epoxigyanta padlóbevonat ma már nemcsak a plázák parkolóiban, nagy terhelésnek kitett folyosókon, vagy az üzletek csillogó, a márka színeit visszaadó padlóinál praktikus választás, hanem lakókörnyezetünkben is.

A Sikafloor védőbevonatok elterjedése nem véletlen szűkebb környezetünkben is. Beltéren tárolók, közlekedési terek, otthoni műhelyek, pincék, alagsorok, vizes helyiségek, mint pl. mosókonyha és konyha esetében sokszor praktikusabb választás, mint a hideg, vagy melegburkolat fektetése, mivel nagyobb védelmet nyújtanak a terhelések, ütődések, koptató külső hatások és a vegyi anyagokkal szemben.



A védőbevonatok további előnye:

- a gyors, 2-4 nap alatt történő kivitelezés
- az esztétikus és hézagmentes, homogén megjelenés
- a rendkívül könnyű takaríthatóság

Sikafloor® Garage

Tudjon meg többet
termékünkről!



A **Sikafloor® Garage epoxigyanta** védőbevonat a padlóbevonatokkal kapcsolatos általános igények mellett olyanokat is kielégít, mint a felületi repedésmentesség, pormentesség, olaj- és olvasztósókkal szembeni ellenálló képesség.

Természetesen a fenti szempontok miatt nemcsak a garázsban, hanem raktárakban, műhelyekben, mosókonyhákban, folyosókon vagy többfunkciós helyiségekben is biztonságos, tartós burkolást tesz lehetővé.



Az epoxigyanta kiválóan alkalmazható már meglévő betonra, cementeszcichre vagy epoxigyanta habarcsra, így a **Sikafloor® Garage** burkolatrendszer bátran választható felújításkor is. A **Sikafloor® Garage** padlóbevonat szagtalan, alacsony VOC tartalmú. Házilag is kivitelezhető, költséghatékony, látványos és gyors megoldást biztosít, ami hosszú távon szolgálja az igényeinket.



Szín: szürke **Kiszérelés:** 6 kg-os vödör



Sikafloor®-264

A **Sikafloor®-264** oldószermentes, kétkomponensű, sokoldalú epoxigyanta önterülő és beszórt, glettelt és strukturált felületű, műgyanta bevonatrendszer.

Magas vegyi- és mechanikai ellenállóságú fedőbevonatként elsősorban vékony és hengerelhető betonra és cement-esztrichre ajánlott, de javasolt normál és közepes terhelésű tárolók, közlekedési terek, karbantartó műhelyekhez is.

Alapozó réteg: Sikafloor®-150, -161.




Színek: RAL 1001, 6021, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042 és 9002

Kiszérelés: 30 kg-os vödör



KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

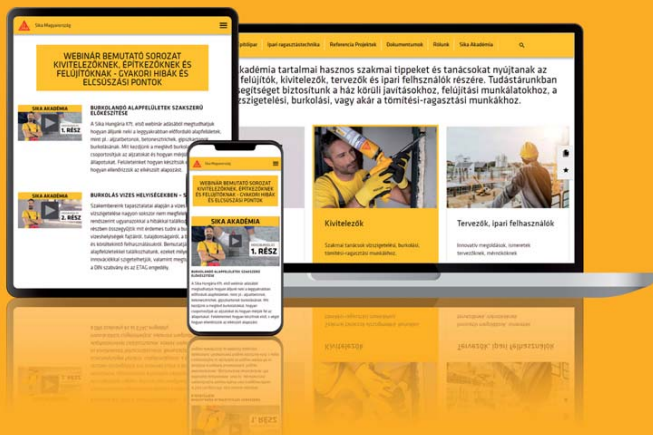

KERESSE

az Ön kereskedő partnerét:

TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK:

Dél-Magyarország: +36 30 205 0266

Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335

Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860

Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

