

SikaMelt®-9900

Tisztítóanyag reaktív olvadó ragasztók eltávolítására

Műszaki adatok

Vegyí bázis	szintetikus gyanta
Szín	kék
Szárazanyag tartalom	100%
Tisztítómechanizmus	mechanikus feloldás, valamint izocianát csoportok semlegesítése
Sűrűség 20 °C-on (DIN 51217)	kb. 0,98 kg/dm ³
Viszkozitás 120 °C-on (Brookfield HBTD)	kb. 11000mPas
Lágyulási pont (DIN 52011:Ring&Kugel)	+85 °C
Alkalmazhatósági hőmérséklet	+90 °C – +150 °C
Tárolhatóság (5 °C - 25 °C között)	12 hónap


Termékleírás

A SikaMelt®-9900 tisztítóanyag, amelyet reaktív olvadó ragasztókat felhordó készülékek tisztítására fejlesztettek ki.

A SikaMelt®-9900 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care Program szerint készül.

A termék előnyei

- Semlegesítő hatása van
- Oldószermentes

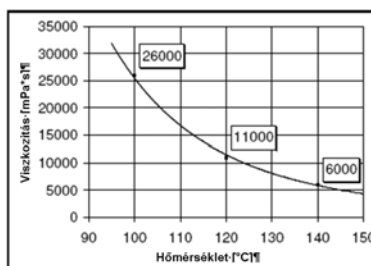

1. diagram: A SikaMelt®-9900 viszkozitása hőmérséklet függvényében

Felhasználási terület

SikaMelt®-9900 nem csak tisztítószerként használható, hanem semlegesítő hatása is van. A poliuretán alapú olvadó ragasztók reaktív komponensei reakcióba lépnek a tisztítóval, ami megakadályozza a poliuretán alapú olvadó ragasztók újabb térhálósodási folyamatát. Azok a poliuretán alapú olvadó ragasztók, amelyek már elvesztették reakciókészségüket, nem távolíthatók el SikaMelt®-9900-el.

A tisztítóanyag viszkozitása függ a hőmérséklettől. A bedolgozási viszkozitás beállítható a bedolgozási hőmérséklettel (lásd 1. diagram).

Kötési mechanizmus

A feldolgozási hőmérséklet rendszerint kb. 90 °C – 150 °C között történik. A berendezést ki kell járatni, majd a SikaMelt®-9900 anyagot addig kell pumpálni a berendezés segítségével, amíg kifogástalan, részecskementes, kék tisztítószer nem jön a berendezésből.

Ismételt termékgyártás előtt az egész berendezést addig kell működtetni, amíg újra nem kékre színeződött Hot Melt nem jön ki a berendezésből (adott esetben a terméktisztaság biztosítása érdekében egy tapadási teszt elvégzése ajánlott). Lásd még a „Tisztítási utasítás olvadó ragasztók felhordó berendezéseire”.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- „Tisztítási utasítás olvadó ragasztók felhordó berendezéseire”

Csomagolás

Kanna	20 kg
-------	-------

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

