


SIKA CSEMPERAGASZTÓ RENDSZER ÚJ ERKÉLYEKHEZ

Az új erkélyek burkolt felületei gondos tervezést és kivitelezést igényelnek, hogy az általános problémákat, mint az egyenetlen padlófelület, nem megfelelő vízelenítés, vízvezetés, vízszigetelés (főleg a hézagoknál és áttöréseknél), elkerülhetők legyenek és elviseljék a gyors hőmérsékletváltozást illetve hőmozgást.

Első lépésként a Sika egy szálerősített aljzat esztrichet használ a magas mechanikai szilárdságú alapfelület kialakításához, mely gyorskötésű és zsugorodásmentes felületet biztosít. Majd ezt követően egy rugalmas vízszigetelő réteg kialakítására kerül sor, melyhez polimerrel módosított cementkötésű habarcsot használunk így csupán 24-48 órát kell várakoznunk az esztrich elkészítését követően. A burkoláshoz cementkötésű csemperagasztó használata javasolt akár fedett erkélyen is, mely alacsony megcsúszással és kiterjesztett nyitott idővel rendelkezik.

A kültéri használatra szánt cementkötésű fugázóanyagok szintén rugalmasak, jó mechanikai szilárdsággal és kopásállósággal rendelkeznek. Ezek a tulajdonságok fokozhatók, ha egy speciális adalékanyaggal keverjük össze a fugázóanyagot. Egy magas teljesítményű, egykomponensű, elasztikus poliuretán tömítőanyag használható a mozgási hézagok és csatlakozások tömítéséhez.

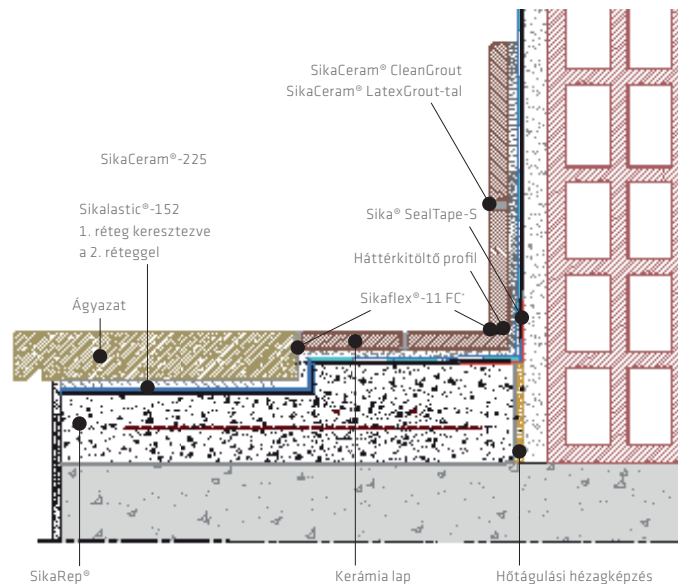

SIKA KNOW-HOW FOGD ÉS VIDD



Az Ön Sika képviselője:

Kérjük, hogy az érintett termékek felhasználása előtt tanulmányozza Termék Adatlapjainkat.

SIKA HUNGÁRIA KFT.

H-1117 Budapest

Prielle Kornélia u. 6.

Telefon +36 1 371 2020

Fax +36 1 371 2022

www.sika.hu

BUILDING TRUST 

CSEMPERAGASZTÓ RENDSZER ÚJ ERKÉLYEKHEZ



BUILDING TRUST



SIKA CSEMPERAGASZTÓ RENDSZER ÚJ ERKÉLYEKHEZ


ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

1



SikaRep®

Gyorsan száradó, R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs beton-aljzat készítésére (4 - 10 cm) alacsony zsugorodással, kültéri és beltéri használatra.

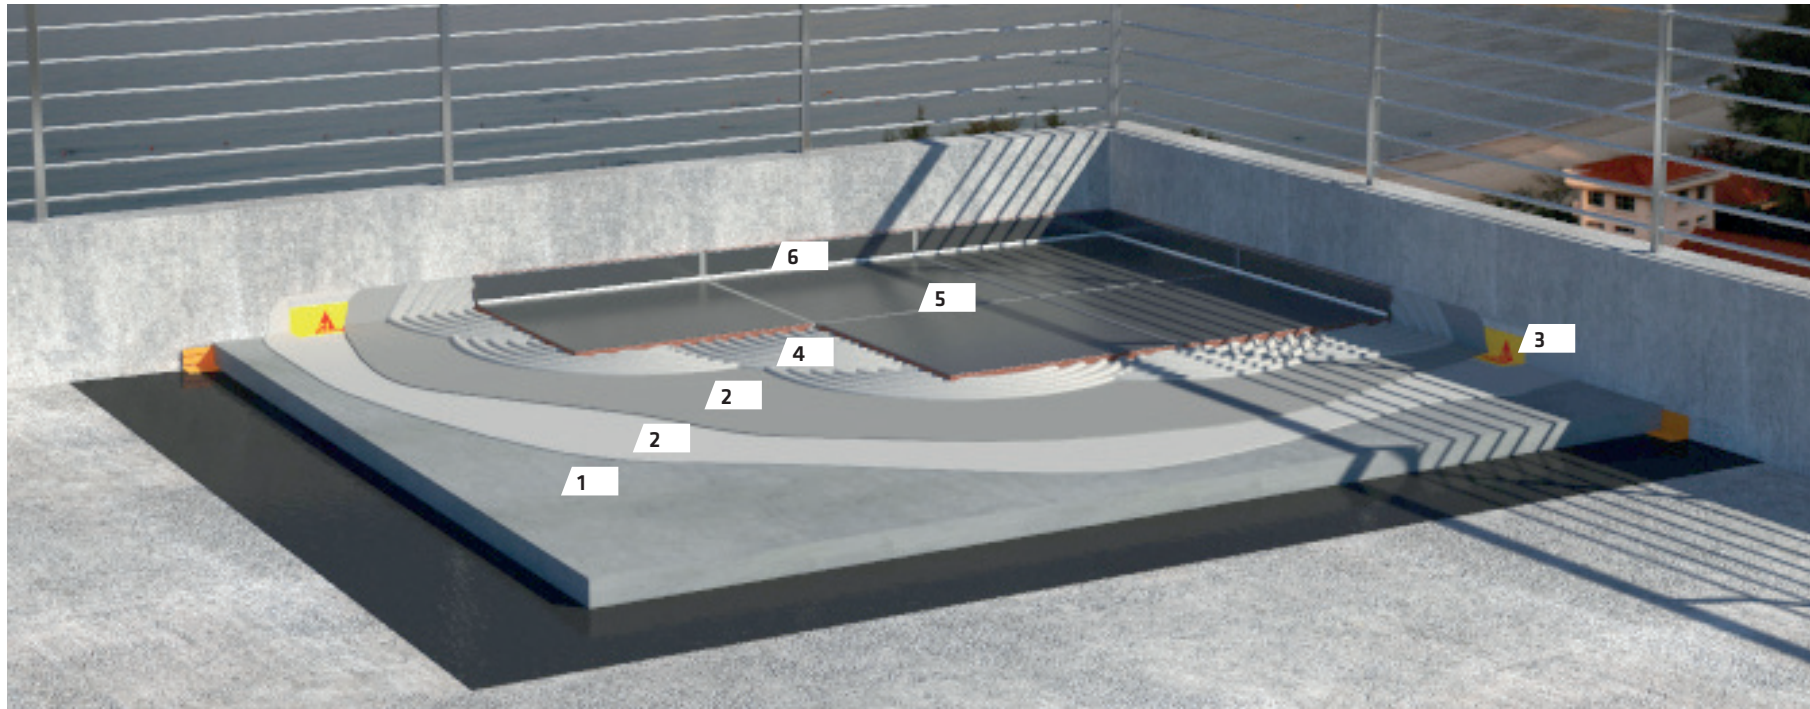

VÍZSZIGETELÉS

2



Sikalastic®-152

Gyorskötő, kétkomponensű cement-habarcs, rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez az MSZ EN 1504-2 szabvány szerint.

3



Sika® SealTape-S

Vízszigetelő szalag perem- és hézagszigetelés céljára nedvességnek kitett burkolatok alatt.

RAGASZTÁS

4



SikaCeram®-225

C2TE S1 besorolású, alacsony porképződésű, hosszú nyitott idejű, készre kevert flexibilis kerámia ragasztó kül- és beltéri használatra.

FUGÁZÁS

5



SikaCeram® CleanGrout

CG2 besorolású, cementbázisú, vízlepergető-, penészgátló- és fertőtlenítő hatású, kopásálló fugázóanyag 1-8 mm-es hézagokhoz. A fuga folyamatosan élénk színű marad, nem fakul ki.

+



SikaCeram® LatexGrout

Speciális latex adalékszer a cementbázisú fugázóanyag teljesítményének, rugalmasságának és vízzel szembeni ellenállásának növelésére (S1 osztály).

TÖMÍTÉS

6



SikaFlex®-11 FC

Egykomponensű, légnedvességre kötő, rugalmas poliuretán kötőanyag hézagtömítő ragasztóanyag függőleges és vízszintes hézagoknál, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszervezetekhez.