

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Trumpet Flange

Előregyártott szigetelő karima töcsavar átvezetésekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikaplan® WP Trumpet Flange előregyártott, PVC-p bázisú szigetelő karima, mely egy kerek alaplemezből áll, közepén egy csővel.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmazható:

- Szigetelő profilként töcsavar és betonacél PVC szigetelőlemezen keresztüli átvezetéséhez
- Injektáló karima PVC szigetelőlemez rendszerekhez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kompatibilis az összes PVC-p bázisú Sikaplan® WP szigetelőlemezzel, melyhez forró levegővel hegeszthető
- Rugalmas és sokoldalú
- Különböző töcsavar és betonacél átmérőkhöz
- Egyszerű és gyors beépítés

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	PVC-p
Csomagolás	Dobozba csomagolva További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Trombita formájú, előregyártott, fekete színű profil



Eltarthatóság

Gyártási időtől számítva 5 évig

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Trumpet Flange

Február 2026, Version 06.01


020720805000000002

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen tárolja.

Méreték

A termék méreteit az alábbi ábra mutatja:

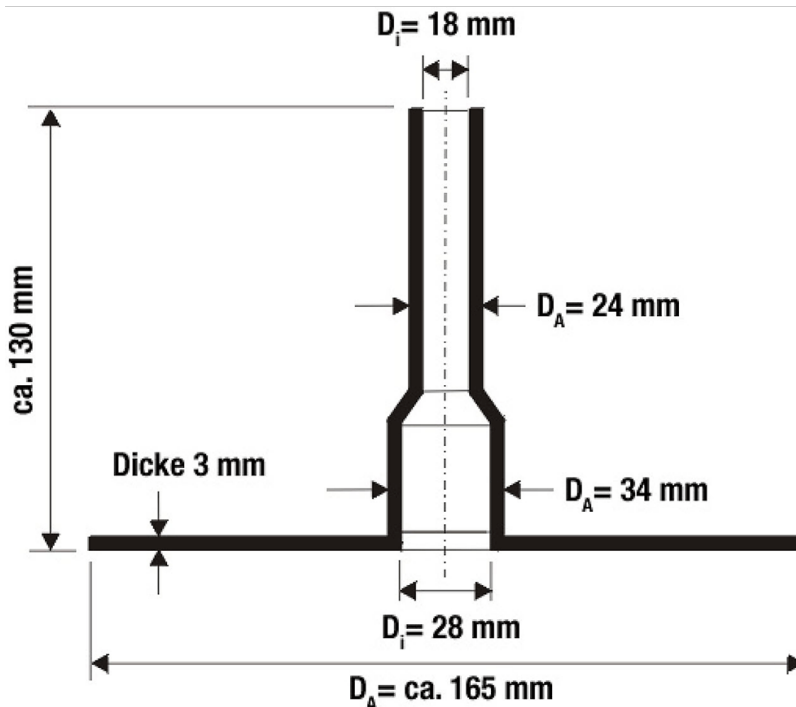

Egységnyi súly

kb. 150 g/darab

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Folyadékok legnagyobb környezeti hőmérséklete

Alkalmazási hőmérséklet

+35°C

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete

Legalább +5°C

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Kiegészítő termékek töcsavar átvezetésekhez való felhasználás esetén:

- Sikaflex®-11 FC+ Purform
- Csőbilincs az áttörés lezárásához

Kiegészítő termékek injektáló karimaként való felhasználáshoz:

- Fém vagy műanyag tömlőcsatlakozó csomagt, amit a profil csővébe kell helyezni
- Fém szorítógyűrű a tömlőcsatlakozó csomagt lezárásához
- Injektáló tömlő vagy fém cső belső tekercseléssel

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat,

amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzé-

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Trumpet Flange

Február 2026, Version 06.01

020720805000000002

BUILDING TRUST



tett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakember végezheti.

TÓCSAVAR ÁTVEZETÉSEKHEZ VALÓ FELHASZNÁLÁS




Előfeltétel

A Sikaplan® szigetelőlemez a pince és alagút vízszigetelésre vonatkozó, érvényes Alkalmazástechnikai Útmutatónak és a szabvány szerinti részletrajzoknak megfelelően került beépítésre.

A beépített Sikaplan® szigetelőlemez felülete legyen tiszta és száraz.

1. Vágjon egy lyukat a vízszigetelő lemezen a közetcsavar helyén.
2. Tisztítsa meg a hegesztendő felületet, legyen portól, olajtól, zsírtól és szennyeződéstől mentes.
3. Helyezze a Sika Trumpet Flange karimát a vízszigetelő lemezeire és hegesse hozzá.
4. Szorosan zárja le a karima csövét a közetcsavar körül Sikaflex®-11 FC+ tömítőanyaggal és csőbilincsekkel.

INJEKTÁLÓ KARIMAKÉNT VALÓ FELHASZNÁLÁS

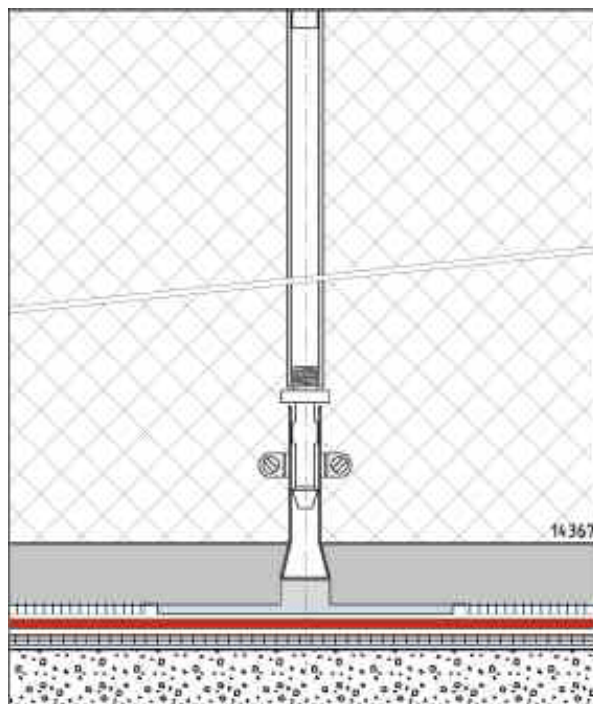

1. Forrólevegős hegesztővel pontszerűen hegesse a karima alaplemezt a vízszigetelő lemeze.
2. Rögzítse a tömlőcsatlakozó csontot a csőbe kívülről egy csőbilincssel.
3. Csatlakoztassa a rögzített tömlőcsatlakozó csontot az injektáló tömlőhöz. Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve az injektáló tömlő.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasza el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Trumpet Flange
Február 2026, Version 06.01
020720805000000002

SikaplanWPTrumpetFlange-hu-HU-(02-2026)-6-1.pdf