



MAKE IT PRO

SIKA TERMÉKKÍNÁLAT

PRÉMIUM MEGOLDÁSOK AZ ALAPOKTÓL A BEFEJEZŐ MUNKÁKIG

2023

BUILDING TRUST



PADLÓ- KIEGYENLÍTÉS ÉS PADLÓ- BEVONATOK

PADLÓKIEGYENLÍTÉS
Sikafloor® Level-30
magas terhelhetőségű önterülő kiegyenlítő 4-30 mm-ig
ALAPOZÁS
Sika® Level-01 Primer


PADLÓBEVONAT
Sikafloor®-2540 W
mosókonyhákba, műhelyekbe, tárolókba, pincékbe
ALAPOZÁS
Sikafloor®-151 vagy **Sikafloor®-2540 W +5% víz**

GARÁZSFESTÉK
Sikafloor® Garage
ALAPOZÁS
Sikafloor® Garage +5% víz

MAGAS ESZTÉTIKAI ÉRTÉKŰ MŰGYANTA PADLÓBURKOLAT
Sikafloor® 264
önterülő, hengerelhető, tölthető műgyantaburkolat
lakóterekbe, konyhába, nappaliba, irodába, üzletekbe
ALAPOZÁS
Sikafloor® 151

HOMLOKZATI IMPREGNÁLÁS
Sikagard®-703 W
oldószermentes vízlepergető hidrofóbizálás
páraáteresztő képességgel
Sikagard®-907 W
járható felületek impregnálása

IMPREGNÁLÁS

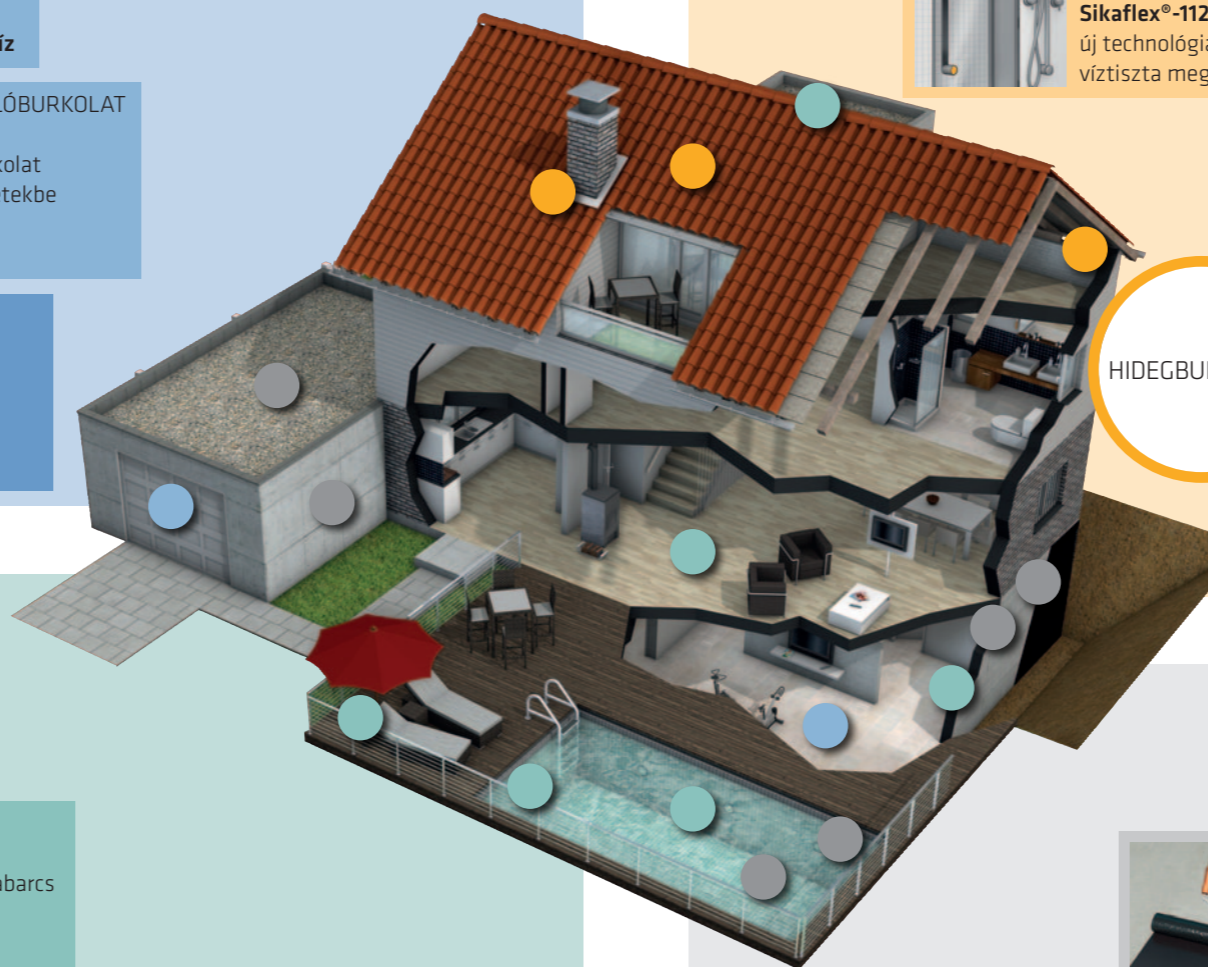

HIDEGBURKOLÁS

KIÖNTŐHABARCS
SikaGrout®-212
10-50 mm-ig, duzzadó tulajdonsággal
SikaGrout®-800
10-125 mm-ig, duzzadó tulajdonsággal

KISKISZERELÉSŰ JAVÍTÓANYAGOK
SikaMonoTop®-109 Waterproofing
vízzáró, kenhető konzisztenciájú javítóhabarcs
SikaMonoTop®-112 MultiUse Repair
általános javítóanyag

EPOXI RAGASZTÓ HABARCS
Sikadur®-31+
kétkomponensű javító-
és ragasztó anyag

BETONJAVÍTÁS
Sika® Rep® S
szál erősített szerkezeti
javítóanyag 5-40 mm-ig

BETON ÉS HABARCS ADALÉKOK, JAVÍTÓANYAGOK

TŐCSAVAR- ÉS RÖGZÍTŐELEM RAGASZTÁS
Sika® Anchorfix-1
gyorskötő folyékony dübel padlón és falon,
kül- és beltérben
TARTOZÉK:
Sika furatperselyek többféle méretben

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

ALAPOZÁS
SikaPrimer® 3-N
alapozó Sikaflex termékekhez

UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ
Sikaflex®-11 FC Purform
egykomponensű, nedvesség hatására térhálósodó, rugalmas,
poliuretán bázisú ragasztó- és tömítőanyag

RUGALMAS TÖMÍTŐ ÉS RAGASZTÓ
Sikaflex®-111 Stick&Seal
új technológiás STP, festhető

BELTÉRI DEKOR RAGASZTÓ
SikafBond®-115 Strong Fix
egykomponensű szerkezeti ragasztó

KRISTÁLYTISZTA RAGASZTÓ
Sikaflex®-112 CrystalClear
új technológiás STP ragasztó és tömítő,
víztiszta megjelenéssel. Üveghez is!

EXTRÉM RAGASZTÓERŐ
Sikaflex®-118 ExtremeGrab
új technológiás STP ragasztó szinte
minden szabványos felületre, tükörhöz is!

NEUTRÁLIS TÖMÍTÉS
Sikasil® C
egykomponensű, nem korrozív, semleges térhálósodó,
alapozásmentes szilikon tömítés kül- és beltérben

**BITUMENES LEMEFEDÉSEK ÉS
ZSINDELYEK RAGASZTÁSA, TÖMÍTÉSE**
Sika® BlackSeal BT
butilkaucsuk ragasztó- és tömítőanyag

**BITUMENLEMEZES TETŐK ÉS ERESZ-
CSATORNÁK ÖNTAPADÓS JAVÍTÁSA**
Sika® Multiseal
modifikált bitumen szalagok többféle
színben és méretben

MUNKAHÉZAGOK ÉS CSŐÁTTÖRÉSEK VÍZZÁRÁSA
SikaSwell® S-2 duzzadó kitt
SikaSwell® A-2005 és A-2010 duzzadó szalagok
SikaSwell® P-2507 duzzadó szalag készlettel filmbevonattal

MODIFIKÁLT BITUMEN BÁZISÚ KENHETŐ VÍZSZIGETELÉSEK
Sika® Igasol®-101
alapozó és vízszigetelés egyben!
Sika® Igoflex®-101
polisztirollal töltött vastagbevonat és ragasztó anyag

**MUNKAHÉZAGOK, MOZGÁSI HÉZAGOK ÉS REPEDÉSEK
UTÓLAGOS VÍZZÁRÁSA**
Sikadur® Combiflex SG-10 M 100/150/200 szalagok
RAGASZTÁS
Sikadur®-31 AUT Normál vagy Rapid

CEMENTKÖTÉSŰ SZIGETELŐ BEVONAT
Sika® MonoTop®-120 Seal
ívóvízengedélyes vízszigetelő habarcs
betonhoz és falazathoz, pozitív és negatív
víznyomás esetén is használható!

KENHETŐ TETŐ- SZIGETELÉS

KENHETŐ TETŐSZIGETELÉS
Sikalastic®-614
rendkívül tartós, UV-álló, sokoldalú, egyszerűen
feldolgozható, kenhető tetőszigetelés

FELÜLETEK, FUGÁK ÉS REPEDÉSEK VÍZSZIGETELÉSE

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

Sika® Primer 3-N

Termékleírás	Egykomponensű oldószeres alapozó bevonat porózus és tömör alapfelületekre Sikaflex termékekhez a tapadás fokozására.
Előnyök	■ egyszerű felhordás ■ rövid kiszellőzési idő ■ átlátszó
Anyagszükséglet	150 ml/m ² , ami kb. 100-120 fm fuga alapozását jelenti 1 liter anyagból
Kiszerezés	0,25 liter és 1 literes kanna



Sika® háttérkitöltő profil

Termékleírás	Zártcellás, nem korhadó, kör keresztmetszetű polietilénhab zsinór a fugák mélyebb részének kitöltésére tömítés előtt.
Előnyök	■ ideális tömítőprofil kialakítás ■ széles mérettartomány ■ egyszerűen szabható ■ gazdaságos anyagfelhasználás
Kiszerezés	6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm-es átmérővel



Sikaflex®-11 FC Purform

Termékleírás	Egykomponensű, nedvesség hatására térhálósodó, rugalmas, poliuretán bázisú ragasztó- és tömítőanyag, 50 éve a piacon!
Előnyök	■ kiváló tapadás számos felületen ■ jó időjárásállóság ■ ütés- és rezgéselnyelő ■ kül- és beltéri használatra
Anyagszükséglet	6 fm/300 ml-es kartus és 12 fm/600 ml-es unipac 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus és 600 ml-es unipac, az aktuális árlistában megjelölt színekben



Sikaflex®-111 Stick&Seal

Termékleírás	STP bázisú, egykomponensű, tartósan rugalmas hézagtömítő- és univerzális ragasztóanyag, PVC, EPDM, XPS és EPS felületekhez is! Száraz és enyhén nedves betonfelületeken is jól tapad.
Előnyök	■ alapozás nélkül is magas tapadás ■ magasfokú öregedéstandóság ■ elasztikus és flexibilis ■ kül- és beltéri használatra
Anyagszükséglet	kb. 6 fm/290 ml-es kartus, 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus, betonszürke színben



Sikaflex®-112 Crystal Clear

Termékleírás	STP bázisú, egykomponensű, teljesen átlátszó - víztiszta hézagtömítő- és ragasztóanyag. Üveg felületekhez csak beltérben alkalmazható.
Előnyök	■ alapozás nélkül is magas tapadás ■ 100%-ban átlátszó ■ könnyű bedolgozhatóság ■ kül- és beltéri használatra
Anyagszükséglet	kb. 6 fm/290 ml-es kartus, 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Termékleírás	STP bázisú, egykomponensű, kiemelkedően magas kezdeti tapadással rendelkező szerkezeti ragasztóanyag.
Előnyök	■ kiváló tapadás számos felületen ■ nem igényel ideiglenes rögzítést ■ minimális aljzatelőkészítés ■ magasfokú állékonyság
Anyagszükséglet	kb. 10 fm/290 ml-es kartus, 10 mm széles és 3 mm vastag ragasztási profil esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus, fehér színben.



Sikaflex®-115 Strong Fix

Termékleírás	Beltéri dekor ragasztó
Előnyök	■ jó bedolgozhatóság ■ kiváló nyírószilárdság ■ gyors szilárdság felépülés ■ magas végső szilárdság
Anyagszükséglet	kb. 100 pont: 30 mm-es átmérő és 4 mm-es vastagság esetén; kb. 15 méter ragasztócsík 5 mm átmérőjű kinyomócsőr esetén
Kiszerezés	290 ml-es kartus, fehér színben.



Sikasil® C

Termékleírás	Semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag szaniterrekhez és építőipari hézagzáráshoz.
Előnyök	■ időjárás és UV-álló ■ nem korrozív, csekély szag ■ elasztikus és flexibilis ■ penészedés mentes
Anyagszükséglet	6 fm/300 ml-es kartus, 10 mm széles és 5 mm mély fugák esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus transzparens és fehér színben



Sikacryl® S

Termékleírás	Egykomponensű rugalmas, akril bázisú hézagtömítő anyag általános építőipari felhasználásra, kül- és beltérben.
Előnyök	■ kiváló tapadás számos felületen ■ gyors száradás és kikeményedés ■ magas rugalmasság ■ festőmunkákhoz ideális
Anyagszükséglet	12 fm/300 ml-es kartus, 5 mm széles és 5 mm tömítési profil esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus fehér színben



Sika® BlackSeal BT

Termékleírás	Egykomponensű, butilkaucsuk hézagkitöltő és ragasztóanyag, bitumenes felületeken is magas tapadással.
Előnyök	■ nedves alapfelületen is ■ magas szárazanyag tartalom ■ alapozást nem igényel ■ könnyen feldolgozható
Anyagszükséglet	12 fm/300 ml-es kartus, 5 mm széles és 5 mm tömítési profil esetén
Kiszerezés	300 ml-es kartus fekete színben



Sika® Multiseal

Termékleírás	Öntapadó, modifikált bitumenes szigetelőszalag, felső oldalán alumínium fóliával kasírozva, festhető.
Előnyök	■ nagyon egyszerű felhasználás ■ bitumenes anyagokkal kompatibilis ■ alacsony hőmérsékleten is alkalmazható
Kiszerezés	50/100/200/300 mm szélességben, szürke-, terrakotta- és natúr alumínium színben



FELÜLETEK, FUGÁK ÉS REPEDÉSEK VÍZSZIGETELÉSE

SikaSwell®				
Termékleírás	Duzzadószalagok betonszerkezetek munkahézagainak és csőáttöréseinek vízzáró kialakításához.			
Előnyök	■ víz hatására történő duzzadás	■ hegesztést nem igényel	■ tartós vízállóság	■ egyszerű feldolgozás
Megnevezés	SikaSwell® A-2005	SikaSwell® A-2010	SikaSwell® P-2507	SikaSwell® S-2
Kiszerezés	20 fm-es tekercs	10 fm-es tekercs	10 fm-es tekercs	300 ml-es kartus



Sika® Igsol-101	
Termékleírás	Egykomponensű, oldószermentes, polimerrel modifikált bitumen bázisú rugalmas alapozó és szigetelő bevonat.
Előnyök	■ száraz és enyhén nedves felületekre ■ talajpára elleni szigeteléshez ■ oldószermentes, nem gyúlékony ■ UV ellenállóság
Anyagszükséglet	0,15 liter/m ² alapozáshoz (1:2 részben vízzel hígítva), 0,30 liter/m ² bevonat készítéséhez (rétegenként)
Kiszerezés	12 literes kanna



Sika® Igsiflex-101	
Termékleírás	Egykomponensű, oldószermentes, polimerrel modifikált bitumen bázisú, polisztirollal töltött, rugalmas vastagbevonat és ragasztóanyag.
Előnyök	■ esztrichek alatti szigeteléshez ■ talajpára elleni szigeteléshez ■ pincefalazatoknál hőszigetelő táblák felragasztásához
Anyagszükséglet	vízszigeteléseként 4,5 - 6,0 liter/m ² (száraz rétegvastagság: 3-4 mm), ragasztóként 2,0 liter/m ² hőszigetelő táblák rögzítéséhez
Kiszerezés	32 literes kanna



Sikadur® Combiflex SG Rendszer	
Termékleírás	A rendszer rugalmas, modifikált poliolefin (FPO) anyagú kiválóan tapadó vízzáró szalagból-, valamint különböző hőmérsékleti tartományokban alkalmazható Sikadur® ragasztókból áll.
Előnyök	■ utólagos vízzárást biztosít ■ nagyfokú rugalmasság ■ víz-, időjárás- és gyökér álló ■ sokoldalú és vegyszerálló
Megnevezés	Sikadur® Combiflex SG-10 M 150, SG-10 M 200, SG-20 M 200
Anyagszükséglet	1 fm/fm - toldásoknál 10 cm-es átfedéssel
Kiszerezés	25 fm-es tekercsben



Sika® MonoTop-120 Seal	
Termékleírás	Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs, olyan speciális adalékanyaggal, mely megvédi a betont és a falazatokat a vízbehatolással szemben.
Előnyök	■ felületaktív anyagokat tartalmaz ■ jelentősen csökkenti a vízfelvételt ■ negatív- és pozitív oldalról is véd ■ páraáteresztő és fagyálló
Anyagszükséglet	2 kg/m ² /mm, ajánlott rétegvastagság: min. 3 mm
Kiszerezés	25 kg-os zsák



Sikalastic®-1K és Sikalastic®-152	
Termékleírás	Közvetlenül burkolható, szálerősített, rugalmas, cementbázisú kenhető vízszigetelések kül- és beltéri csempe- és padlóburkolatok alá, egy- illetve kétkomponensű kivitelben.
Előnyök	■ hézagmentes vízzárás ■ nagyfokú rugalmasság ■ repedésáthidaló ■ egyszerű feldolgozhatóság
Megnevezés	Sikalastic®-1K CM01P (egykomponensű)
Anyagszükséglet	1,2 kg/m ² /mm, minimum 3 mm-ben
Kiszerezés	20 kg-os zsák



Sikalastic®-260 Stop Aqua és Sika® SealTape®	
Termékleírás	Gyorsan kötő, kenhető szigetelés vizes helyiségekhez.
Előnyök	■ hézagmentes vízzárás ■ repedésáthidaló ■ csak 1 óra a várakozási idő ■ csökkentett ár/m ² arány
Megnevezés	Sikalastic®-260 Stop Aqua
Anyagszükséglet	1,2 kg/m ² kétrétegű felhordás esetén
Kiszerezés	7 kg-os kanna



KENHETŐ TETŐSZIGETELÉS

Sikalastic®-614	
Termékleírás	Rendkívül tartós, UV-álló, sokoldalú, egyszerűen feldolgozható, kenhető tetőszigetelés.
Előnyök	■ időjárásnak és UV sugárzásnak ellenálló ■ rugalmas és varratmentes szigetelés ■ egykomponensű és hidegen bedolgozható
Alapozás	cementes-, régi bitumenes lemez-, meglévő festékbevonat esetén Sikalastic®-614 + 10% víz, új bitumenes lemez és bitumenes bevonat, valamint fémfelületek esetén Sikalastic® Metal Primer
Anyagszükséglet	1,3 - 3,0 kg/m ² alkalmazási módtól függően
Kiszerezés	5 kg és 15 literes vödör



PADLÓKIEGYENLÍTÉS ÉS PADLÓBEVONATOK

Sikafloor® Level-30 + Sikalevel®-01 Primer

Termékleírás	Magas igénybevételnek kitett padlófelületek cementkötésű önterülő kiegyenlítő anyagrendszere 4-30 mm vastagságban.		
Előnyök	■ gyors száradás és kötés	■ kül- és beltérben	■ magas kopásállóság
Megnevezés	Sikafloor® Level-30	Sikalevel®-01 Primer	
Anyagszükséglet	1,8 kg/m ² miliméterenként		
Kiszerezés	25 kg-os zsák		



Sikafloor®-2540 W + Sikafloor®-151

Termékleírás	Kétkomponensű, alacsony VOC kibocsátású, vizes bázisú epoxigyanta bevonat		
Előnyök	■ bel- és kültéri használatra	■ jó vegyi- és mechanikai ellenállóság	■ alacsony karbantartási igény
Megnevezés	Sikafloor®-2540 W, alapozóként 5% vízzel hígítva	Sikafloor®-151 alapozás	
Anyagszükséglet	0,2 - 0,3 kg/m ² rétegenként (2-3 réteg felhordása ajánlott)		0,3 - 0,5 kg/m ² az alapfelület szívóképességétől függően
Kiszerezés	18 kg-os kanna (A+B) RAL7032 és RAL7035 színben		30 kg-os kanna (A+B)



Sikafloor® Garage

Termékleírás	Kétkomponensű színes epoxigyanta vékonybevonat beltéri cementesztrichre és betonfelületekre, alacsony és közepesen erős igénybevétel esetén privát garázsokban.		
Előnyök	■ olaj- és olvasztósóállóság	■ magas fedőképesség	■ könnyű takaríthatóság
Megnevezés	Sikafloor® Garage, alapozóként 5% vízzel hígítva		
Anyagszükséglet	0,2 - 0,3 kg/m ² rétegenként (2-3 réteg felhordása ajánlott)		
Kiszerezés	6 kg-os kanna (A+B) RAL7032 színben		



Sikafloor®-264 + Sikafloor®-151

Termékleírás	Önterülő-, hengerelhető kétkomponensű színes epoxigyanta beltéri padlóburkolat, magas igénybevétel esetén frekvenciált helyiségekben, nappaliban, konyhában, irodában, üzletekben, vendéglátóhelyeken, ipari létesítményekben.		
Előnyök	■ nagyon magas vegyi ellenállás	■ karc- és ütésállóság	■ változatos felületek
Megnevezés	Sikafloor®-264 univerzális epoxigyanta	Sikafloor®-151 alapozás	
Anyagszükséglet	0,25 - 0,3 kg/m ² / réteg hengerelve, 1,2 kg/m ² /mm öntve		0,3 - 0,5 kg/m ² az alapfelület szívóképességétől függően
Kiszerezés	30 kg-os kanna (A+B) RAL7032 és RAL7035 színben		30 kg-os kanna (A+B)



JÁRHATÓ FELÜLET ÉS HOMLOKZAT IMPREGNÁLÁS

Sikagard®-703 W

Termékleírás	Homlokzati vízlepergető impregnáló anyag, felhasználásra kész szilán/sziloxán kombinációs emulzió.		
Előnyök	■ víztaszító és páraáteresztő	■ esztétikát nem befolyásolja	■ ellenáll a szennyeződéseknek
Anyagszükséglet	vakolt felületeken 0,15 - 0,2 liter/m ² , természetes kő-, rusztikus téglán 0,3 - 0,5 liter/m ² , teddyvel és permetezve is felhordható		
Kiszerezés	2 literes, 5 literes és 20 literes kanna		



Sikagard®-907 W

Termékleírás	Járható felületen felhasználható vízlepergető anyag, felhasználásra kész szilán/sziloxán kombinációs emulzió.		
Előnyök	■ víztaszító és páraáteresztő	■ esztétikát nem befolyásolja	■ ellenáll a szennyeződéseknek
Anyagszükséglet	0,2-0,4 l/m ² , teddyvel és permetezve is felhordható		
Kiszerezés	5 literes kanna		



BETON ÉS HABARCS ADALÉKOK, JAVÍTÓANYAGOK

SikagROUT®-212/334

Termékleírás	Folyékony konzisztenciájú, duzzadó kiöntő- és rögzítőhabacs beton-, kő és acél fogadófelületekhez és szerkezetekhez, zsugorodás szabályozó mechanizmussal.		
Előnyök	■ gépalapok, oszlopok aláöntéséhez	■ vasalások üregeinek kitöltéséhez	■ kitűnő terülés
Megnevezés	SikagROUT®-212 (10 és 50 mm között)	SikagROUT®-334 (10 és 125 mm között)	
Anyagszükséglet	2,0 kg/dm ³		2,2 kg/dm ³
Kiszerezés	25 kg-os zsák		25 kg-os zsák



BETON ÉS HABARCS ADALÉKOK, JAVÍTÓANYAGOK

Sika® MonoTop-109 WaterProofing

Termékleírás	Egykomponensű, előkevert, vízzáró, kenhető konzisztenciájú javítóhabarcs.
Előnyök	■ egykomponensű termék ■ csak víz hozzáadása szükséges ■ egyszerű és gyors felhordás ■ közvetlenül alkalmazható
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ² per mm-es vastagság
Kiszerezés	5 kg-os zsák



Sikadur®-31+

Termékleírás	Új összetételű, multifunkcionális, epoxi ragasztó habarcs
Előnyök	■ univerzális ■ állékony konzisztencia ■ nagyon alacsony VOC kibocsátás ■ zsugorodás nélkül keményedik ki
Anyagszükséglet	2,0 kg/m ² /mm rétegvastagság
Kiszerezés	1,2 kg (A+B) vödör, 6 kg (A+B) vödör



SikaRep® S

Termékleírás	Egykomponensű, cementkötésű szerkezeti javítóhabarcs szintetikus mikroszálakkal és műanyag adalékokkal, vízszintes és függőleges sérült betonfelületek javítására.
Előnyök	■ kiváló fagyállóság ■ kiemelkedő tapadás ■ állékony konzisztencia ■ könnyű bedolgozhatóság
Anyagszükséglet	1,75 kg/m ² /mm (munkafázisonként 5-40 mm-es vastagságig, feldolgozási módtól függően)
Kiszerezés	25 kg-os zsák



Sika® Anchorfix-1

Termékleírás	Oldószer és sztirolmentes, gyorsan szilárduló, kétkomponensű, metakrilát bázisú töcsavar ragasztó.	
Előnyök	■ betonacélok-, acélbetétek rögzítése ■ magas terhelhetőség ■ üregek falazatok és téglák esetén ■ furatpersellyel alkalmazva	
Megnevezés	Sika® Anchorfix-1	Sika® furatperselyek
Anyagszükséglet	furatátmérő és mélység függvényében	1 db/furat
Kiszerezés	300 ml-es kartus	az aktuális árlistában található méretben és kiszerezésben



ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTÉS, HIDEGBURKOLÁS ÉS FUGÁZÁS

Sikafloor®-102 Level + Sikafloor®-01 Primer (hagyományos nedvszívású felületekhez) és Sikafloor®-02 Primer (meglévő burkolatokra)

Termékleírás	Önterülő kiegyenlítés hidegburkolatok alatt beltérben 2-15 mm vastagságban, akár meglévő burkolatok esetén is.		
Előnyök	■ padlófűtés esetén is használható ■ könnyű bedolgozhatóság	■ önszintező tulajdonság	■ gyors burkolhatóság
Megnevezés	Sikafloor®-102 Level	Sikafloor®-01 Primer	Sikafloor®-02 Primer
Anyagszükséglet	1,5 kg/m ² milliméterenként	0,05 - 0,1 kg/m ²	0,1 - 0,15 kg/m ²
Kiszerezés	25 kg-os zsák	5 kg-os kanna	5 kg-os kanna



Sika® Ceram®-220

Termékleírás	Nagyteljesítményű, cementbázisú C2TE besorolású csemperagasztó, az MSZ EN 12004+A1 szabványnak megfelelően.		
Előnyök	■ Tixotróp hatás - csekély megcsúszás ■ hosszú nyitott idő ■ kiváló tapadás a legtöbb alapfelületre		
Anyagszükséglet	kb. 2-3 kg/m ²	kb. 3-4 kg/m ²	kb. 4-5 kg/m ²
	fogazott simító mérete 6 mm	fogazott simító mérete 8 mm	fogazott simító mérete 10 mm
Kiszerezés	25 kg-os zsák		



Sika® Ceram®-225 C2TE S1

Termékleírás	S1 rugalmassági osztályba sorolt, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú csemperagasztó kül- és beltéri felhasználásra.
Előnyök	■ nagyformátumú lapokhoz is ■ erkélyre, teraszra, medencébe ■ magas deformálódási képesség ■ lecsúszásmentesség
Anyagszükséglet	2-3 kg/m ² mozaik lapok esetén, 3-4 kg/m ² 20*20 és 40*40 cm-es lapokhoz, 5-7 kg/m ² 60*60 és 60*120 cm-es lapok esetén
Kiszerezés	25 kg-os zsák




SCHÖNOX® SF DESIGN

Termékleírás	CG2 WA besorolású cementes fugázóanyag, 1-10 mm-es fugákhoz
Előnyök	■ víz- és kosztaszító ■ megakadályozza a mikroorganizmusok megtelepedését ■ víz- és fagyálló
Anyagszükséglet	0,3 - 3,0 kg/m ² a padlólap és a fuga méretétől függően
Kiszerezés	5 kg-os zsák



KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

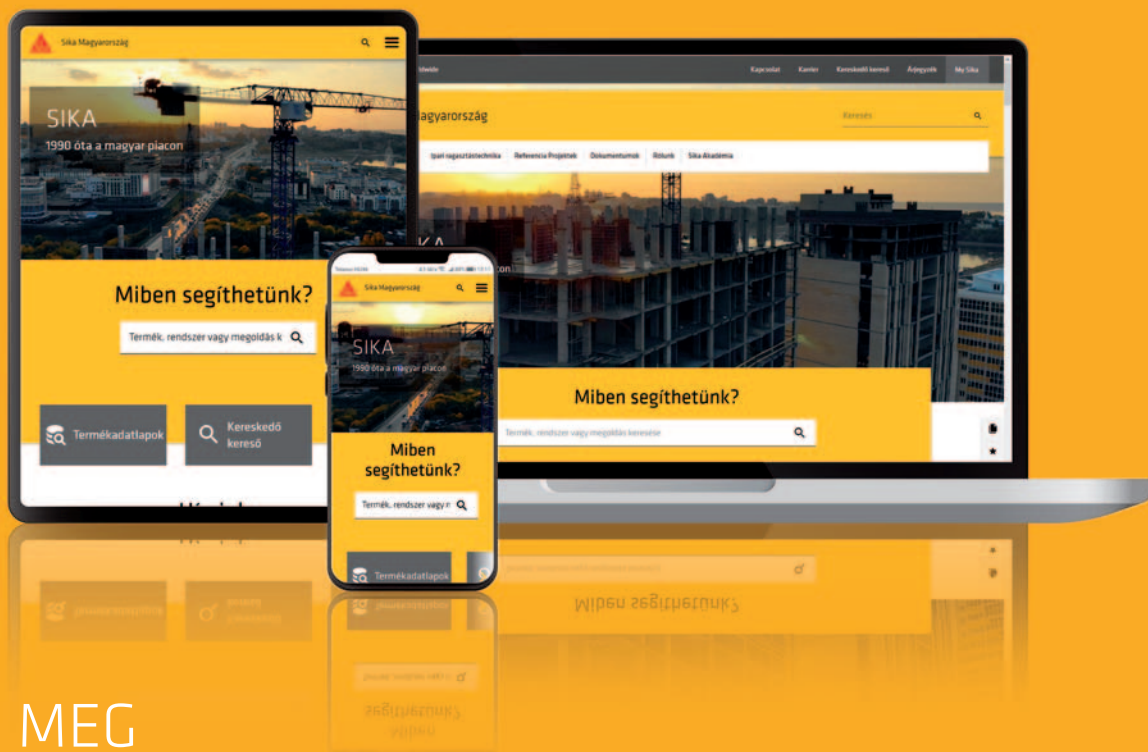

ISMERJE MEG MEGOLDÁSAINKAT!

**SOKOLDALÚ ERŐMŰVÉSEK
AZ OTTHONI RAGASZTÁSHOZ**

**TÖMÍTÉS EGYSZERŰEN
SAJÁT KEZÜLEG**

**VÍZSZIGETELŐ
TERMÉKEK**
CEMENTES, KENNETŐ
ÉS LÉMEZES SZIGETELÉSEK

**SIKA BITUMEN ALAPÚ
TERMÉKEK HÁZ KÖRÜLI
JAVÍTÁSOKHOZ,
VÍZSZIGETELÉSEKHEZ**

**Sika® MonoTop
termékcsalád**
BETONJAVÍTÓ, VÍZZÁRÓ, PROFILIZÓ
HABARCSOK BETONJAVÍTÁSOKHOZ

**TARTÓS, KOPÁSSÁLLÓ,
KÖNNYEN TISZÍTHATÓ
MŰGYANTA PADLÓBEVONATOK
A HÁZ KÖRÜL**

TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK:

Dél-Magyarország: +36 30 205 0266
Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335
Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860
Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

BUILDING TRUST

