

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-14

Beszórt, színes, epoxigyanta padlóbevonat, megfelel az OS 8 német szabványnak

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiDur EB-14 egy csúszásmentes, színes, merev, epoxigyanta alapú padlóbevonati rendszer, mely megfelel az OS 8 német szabványnak.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur EB-14 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Alkalmazása normál és közepes mértékű kopásnak kitett betonra és cementesztichre, pl. raktár- és összeszerelő csarnokok, karbantartó műhelyek, garázsok és rakodó rámpák esetén javasolt
- Többszintes parkolóházakba, mélygarázsokba és nedves feldolgozó területekre, pl. ital- és élelmiszeripar

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK


- Megfelel az OS 8 német szabványnak
- Jó vegyi és mechanikai ellenállóképesség
- Könnyen feldolgozható
- Vízálló
- Fényes felületi megjelenés
- Könnyen tisztítható

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Csúszásmentesség a DIN 51130 szerint, R11 V4 osztály, jelentés szám: 020108-13-16, Roxeler Intézet, 2013. október, Németország
- Csúszásmentesség a DIN 51130 szerint, R12 V6 osztály, jelentés szám: 020108-13-18, Roxeler Intézet, 2013. október, Németország
- OS 8 felületvédelmi rendszerként hitelesítve a DIN MSZ EN 1504-2 és DIN V 18026 szabványok szerint

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

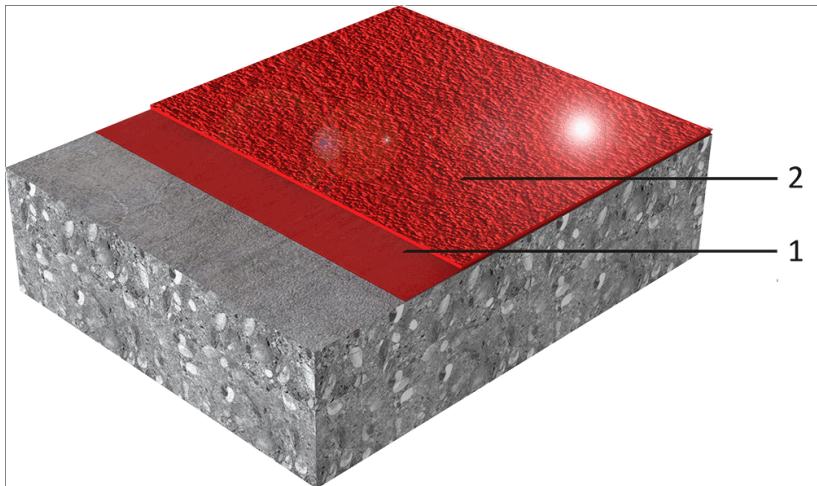

Sikafloor® MultiDur EB-14 rendszer (kb. 2–3 mm)

1. Alapozás és beszórás	Sikafloor®-150/-161/-160 és kvarchomok (0,4–0,7 mm) beszórás
2. Fedőbevonat	Sikafloor®-264

Vegyí alapanyag	Epoxigyanta
Megjelenés	Csúszásmentes, fényes felület
Szín	Többféle színben elérhető
Névleges rétegvastagság	kb. 2,0–3,0 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegyí ellenállóképesség	ld. a Sikafloor®- 264 vegyi ellenálló képessége	
Hőellenállás	Kitettség*	Száraz hő
	Tartós	+50 °C
	Rövid idejű, max. 7 nap	+80 °C
	Rövid idejű, max. 12 óra	+100 °C
	Rövid idejű, nedves hőhatás +80 °C-ig, eseti igénybevétel esetén (pl. gőzborotva).	
	*Nem egyidejű vegyi és mechanikai igénybevétel esetén.	
Csúszási / Megcsúszási ellenállás	R11 V4	(DIN 51130)
	R12 V6	(DIN 51130)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Sikafloor® MultiDur EB-14 rendszer (kb. 2–3 mm)		
	Bevonat rendszer	Termék	Anyagszükséglet
	Alapozás	1 × Sikafloor®-150 /-160 1:1 kvarchomokkal (0,1–0,4 mm) töltve vagy Sikafloor®-161 1:0,5 kvarchomokkal (0,1–0,4mm) töltve	kb. 1,3 kg/m ²
	Beszórás feleslegben	kvarchomok 0,4–0,7 mm	kb. 4–6 kg/m ²
	Fedőbevonat	2 × Sikafloor®-264	kb. 0,6 – 0,8 kg/m ²
Termék hőmérséklete	ld. vonatkozó Termék Adatlap		

Levegő környezeti hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között																											
Relatív páratartalom	legfeljebb 80 % relatív páratartalom																											
Harmatpont	Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevo- nattal ellátott padló felületén.																											
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között																											
Alapfelület nedvességtartalma	A Sikafloor® MultiDur EB-14 feldolgozása közben a nedvességtartalom nem lehet 4 tömeg%-nál magasabb (Tramex mérőműszerrel mérve). Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárító- szekrény. Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).																											
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (mun- kamenetek között)	A Sikafloor®-264-nek a Sikafloor®-150/-161/-160-ra való feldolgozása előtt: <table><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr><tr><td>+10 °C</td><td>24 óra</td><td>3 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>12 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>8 óra</td><td>1 nap</td></tr></table> A Sikafloor®-264 átvonása előtt: <table><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr><tr><td>+10 °C</td><td>30 óra</td><td>48 óra</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>24 óra</td><td>24 óra</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>16 óra</td><td>30 óra</td></tr></table> A megadott idő értékek változhatnak a környezeti feltételek, különöskép- pen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében.				Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	24 óra	3 nap	+20 °C	12 óra	2 nap	+30 °C	8 óra	1 nap	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	30 óra	48 óra	+20 °C	24 óra	24 óra	+30 °C	16 óra	30 óra
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																										
+10 °C	24 óra	3 nap																										
+20 °C	12 óra	2 nap																										
+30 °C	8 óra	1 nap																										
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																										
+10 °C	30 óra	48 óra																										
+20 °C	24 óra	24 óra																										
+30 °C	16 óra	30 óra																										
Felhasználásra kész termék	Hőmérséklet	Gyalogosan jár- ható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés																								
	+10 °C	kb. 72 óra	kb. 6 nap	kb. 10 nap																								
	+20 °C	kb. 24 óra	kb. 4 nap	kb. 7 nap																								
	+30 °C	kb. 18 óra	kb. 2 nap	kb. 5 nap																								

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót,
- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel a Sikafloor® MultiDur EB-14-et olyan alapfelületre, melynek megemelkedhet vagy emelkedő a nedvességtartalma.
- A frissen feldolgozott Sikafloor® MultiDur EB-14-et legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős

hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.

- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy minden felületre azonos gyártási számú Sikafloor®-264-et hordjon fel.
- Bizonyos esetekben a padlófűtés vagy a magas környezeti hőmérséklet és a nagy, pontszerű terhelés együttes hatása lenyomatot okozhat a gyantában.
- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos berendezést használjon.

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-14
Március 2025, Version 03.01
020811900000000055

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatót.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-14
Március 2025, Version 03.01
020811900000000055

SikafloorMultiDurEB-14-hu-HU-(03-2025)-3-1.pdf

