

## RENDSZER ADATLAP

# Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF

Sima felületű, színes, vezetőképes epoxigyanta padlóbevonat

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® ES-24 ECF egy dekoratív, védő, disszipatív, önterülő padlóbevonati rendszer normál és közepes igénybevételnek kitett betonra vagy cementesztrichre.

## FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Felhasználható, mint:

- Dekoratív, védő, elektrosztatikusan vezetőképes, önterülő rendszer normál és közepes igénybevételnek kitett betonra és cementesztrichre.
- Kopóréteggént alkalmas ipari területen, pl. autógyártás, elektronikai cikkek és gyógyszerek gyártása, tároló létesítmények és raktárak.
- Különösen alkalmas érzékeny elektronikai berendezéssel felszerelt helyiségekbe, pl. CNC gépek, számítástechnikai helyiségek, repülőgép karbantartó hangárok, akkumulátortöltő helyiségek és robbanásveszélynek kitett helyiségek, stb.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Elektrosztatikusan vezetőképes
- Jó vegyi és mechanikai ellenállóképesség
- Könnyen tisztítható
- Gazdaságos
- Vízálló
- Félfényes felületi megjelenés
- Csúszásmentes felület is készíthető


## ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Önterülő, színes epoxigyanta bevonat az MSZ EN 1504-2: 2004 és MSZ EN 13813 szabványoknak megfelelően, DoP 02 08 01 02 014 0 000007 2017, 0921 számú Üzemi gyártásellenőrző szerv által hitelesítve, 2017-es tanúsítvány, CE jelöléssel ellátva
- Tűzvédelmi besorolás az MSZ EN 13501-1 szerint, jelentés szám: 2007-B-0181/17, MPA Drezda, Németország, 2007. május.
- Festék kompatibilitási vizsgálat BMW- Szabvány 09-09-132-5 szerint, Polymer Intézet, vizsgálati jelentés P 5541, 2008. augusztus
- Lakkozhatósági vizsgálat a VW-szabvány szerint PV 3.10.7 (lakknedvesítést gátló anyagok (PWIS)) pl. szilikon, HQM GmbH, Vizsgálati Jelentés 09-09-132-4, 2009.09.
- Részecske kibocsátásra vonatkozó tanúsítvány Sikafloor®-262 AS N CSM minősítő nyilatkozat – ISO 14644-1, 4 osztályú – jelentés szám: SI 1412-740, 2015. március
- Gázkibocsátásra vonatkozó tanúsítvány Sikafloor®-262 AS N F CR minősítő nyilatkozat – ISO 14644-8, 8.0 osztályú - jelentés szám: SI 1412-740, 2015. március
- Szikraálló a bevonati rendszerekre vonatkozó UFGS-09 97 23 szabvány szerint, vizsgálati jelentés P 8625-E, Kiwa Polymer Intézet, 2014. március

# RENDSZER INFORMÁCIÓ

## Rendszer felépítése

## Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF:

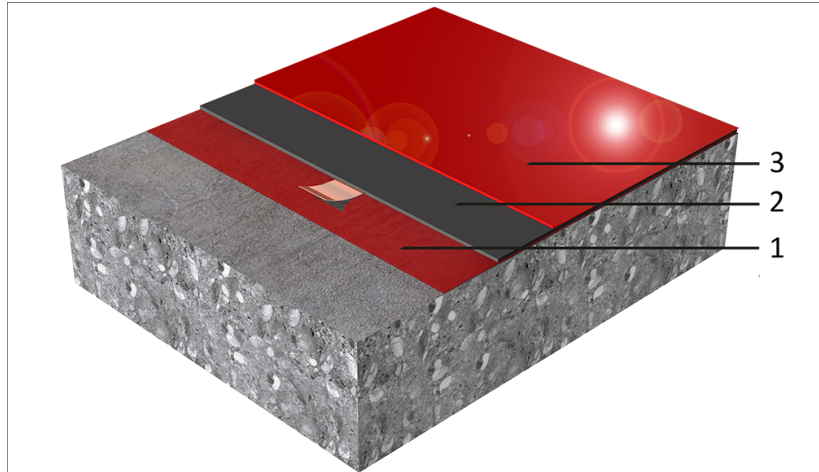

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Alapozás + Földelés     | Sikafloor®-150/-160/-161+ Sika® Earthing Kit         |
| 2. Vezetőképes film        | Sikafloor® - 220 W Conductive                        |
| 3. Vezetőképes fedőbevonat | Sikafloor® - 262 AS N, Sikafloor® Filler 1-el töltve |

Megjegyzés: F34\*-es kvarchomok is használható töltőanyagként, mely kisebb megváltozott esztétikai megjelenésű, fényes felületet eredményez. A fenti rendszer-kialakításnak teljes mértékben meg kell felelni, nem módosítható.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vegyi alapanyag                          | Epoxigyanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Megjelenés                               | Önterülő rendszer - fényes felület                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szín                                     | Többféle színben elérhető.<br>A vezetésre szolgáló szénálalak természetéből adódóan a pontos színillesztés nem lehetséges. Nagyon világos színek (pl. sárga és narancssárga) esetén ez jobban észrevehető. Közvetlen napsugárzás hatására lehet némi elszíneződés és színváltozás, de ez nem befolyásolja a bevonat funkcióját és teljesítőképességét.                                                                                                                                            |
| Névleges rétegvastagság                  | kb. 1,0 - 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom | Nagyon alacsony illékony szerves vegyület tartalom. A Sikafloor®-262 AS N, a Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF rendszer fedőbevonata megkapta a Fraunhofer IPA CSM minősítő nyilatkozatot, jelentés szám SI 1412-740. A gázkibocsátási vizsgálatokat a CSM eljárás szerint végezték. TVOC: ISO-AMC 8.0 osztály (Id. ISO 14644-8). Teljesíti a beltéri levegőminőségre és az alacsony VOC kibocsátású termékekre vonatkozó szigorú követelményeket, AgBB vizsgálati jelentés száma 392-2014-00286901A. |

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

|                   |                                           |                                            |                                     |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Shore D keménység | kb. 77 (töltött gyanta)                   | (3 nap után / +23 °C-on)                   | (DIN 53 505)                        |
| Kopásállóság      | kb. 100 mg (töltött gyanta)               | (CS 10/1000/1000) (7 nap után / +23 °C-on) | (DIN 53109 Taber koptató vizsgálat) |
| Nyomószilárdság   | kb. 80 N/mm <sup>2</sup> (töltött gyanta) | (28 nap után / +23 °C-on)                  | (MSZ EN 196-1)                      |
| Szakítószilárdság | kb. 40 N/mm <sup>2</sup> (töltött gyanta) | (28 nap után / +23 °C-on)                  | (MSZ EN 196-1)                      |

## Vegyi ellenállóképesség

Sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért keresse fel a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatát.

## Hőellenállás

## Kitettség\*

## Száras hő

Tartós

+50 °C

Rövid idejű, max. 7 nap

+80 °C

Rövid idejű, nedves hőhatás +80 °C-ig, eseti igénybevétel esetén (pl. gőzborotva).  
\*Nem egyidejű vegyi és mechanikai igénybevétel esetén.

## USGBC - LEED értékelés

Megfelel a LEED EQ kredit 4.2 követelményeinek: Alacsony kibocsátású anyagok: Festékek és bevonatok SCAQMD módszer 304-91 VOC tartalom < 100 g/l

## Elektrosztatikus viselkedés

Földelési ellenállás<sup>1</sup> $R_g < 10^9 \Omega$ 

(IEC 61340-4-1)

Jellemző átlagos földelési ellenállás<sup>2</sup> $R_g < 10^6 \Omega$ 

(DIN MSZ EN 1081)

<sup>1</sup> Az IEC 61340-5-1 és ANSI/ESD S20.20 szabványok szerint.

<sup>2</sup> Az értéke a környezeti feltételektől (pl. hőmérséklet, páratartalom) és a mérőműszertől függően változhat.

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

## Anyagfelhasználás

Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF rendszer

## Bevonat

## Termék

## Anyagszükséglet

Alapozás

Sikafloor®-150/-160/-161

1–2 × kb. 0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup>

Kiegyenlítő réteg (ha szükséges)

Sikafloor®-150/-160/-161 kiegyenlítő habarcs

ld. Sikafloor®-150/-160/-161 termék adatlapok

Földelés

Sika® Earthing Kit

1 földelési pont kb. 200–300 m<sup>2</sup>-ként, min. 2 helyiségenként

Vezetőképes film

Sikafloor®-220 W Conductive

1 × 0.08–0.10 kg/m<sup>2</sup>

Önterülő, nagy esztétikai igényű fedőréteg, rétegvastagság kb. 1,5 mm

Sikafloor®-262 AS N, Sikafloor® Filler 1\*-el töltve

Legfeljebb 2,5 kg/m<sup>2</sup> kötőanyag + Sikafloor® Filler 1. Töltés mértéke: 0,1–0,2 tömegarányban (értéke a levegő hőmérsékletétől függően változik)

Önterülő fedőréteg, rétegvastagság kb. 1,5 mm

Sikafloor®-262 AS N, F34\*-es kvarchomokkal töltve

Legfeljebb 2,5 kg/m<sup>2</sup> kötőanyag + F 34-es kvarchomok. Töltés mértéke: 0,1–0,3 tömegarányban (értéke a levegő hőmérsékletétől függően változik)

A megadott értékek elméletiek, nem veszik figyelembe a felület porozitását, kialakításából, a szintbeli eltérésekből vagy a veszteségből eredő többletanyag szükségletet.

\* A fent megadott értékek F 34-es kvarchomok (0,1-0,3 mm) (gyártó: Quarzwerke GmbH Frechen) és Sikafloor® Filler 1 felhasználásával lettek meghatározva. Más kvarchomok típus befolyásolja a töltés mértékét, a termék kiegyenlítő tulajdonságát és megjelenését. Általában alacsony hőmérsékleten kisebb a töltés mértéke.

## Levegő környezeti hőmérséklete

+10 °C és +30 °C között

## Relatív páratartalom

legfeljebb 80 % relatív páratartalom

## Harmatpont

Figyeljen a páralecsapódásra!

## RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF  
November 2025, Version 07.01  
020811900000000010

Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.

| Alapfelület hőmérséklete                                                             | +10 °C és +30 °C között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|----------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Alapfelület nedvességtartalma                                                        | <div>&lt;4 tömeg% nedvességtartalom</div> <div>Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárítószekrény.</div> <div>Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)                               | <div>A Sikafloor®-220 W Conductive-nak a Sikafloor®-150/160/161-re való feldolgozása előtt:</div> <table><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr><tr><td>+10°C</td><td>24 óra</td><td>4 nap</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>12 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>8 óra</td><td>1 nap</td></tr></table> <div>A Sikafloor®-262 AS N-nek a Sikafloor®-220 W Conductive-ra való feldolgozása előtt:</div> <table><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr><tr><td>+10°C</td><td>26 óra</td><td>7 nap</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>17 óra</td><td>5 nap</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>12 óra</td><td>4 nap</td></tr></table> <div>A megadott időértékek változhatnak a környezeti feltételek, különösképpen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében..</div> |                    |                     |                 | Alapfelület hőmérséklete | Legalább | Legfeljebb | +10°C | 24 óra | 4 nap | +20°C | 12 óra | 2 nap | +30°C | 8 óra | 1 nap | Alapfelület hőmérséklete | Legalább | Legfeljebb | +10°C | 26 óra | 7 nap | +20°C | 17 óra | 5 nap | +30°C | 12 óra | 4 nap |
| Alapfelület hőmérséklete                                                             | Legalább                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legfeljebb         |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| +10°C                                                                                | 24 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 nap              |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| +20°C                                                                                | 12 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 nap              |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| +30°C                                                                                | 8 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 nap              |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| Alapfelület hőmérséklete                                                             | Legalább                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legfeljebb         |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| +10°C                                                                                | 26 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 nap              |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| +20°C                                                                                | 17 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 nap              |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| +30°C                                                                                | 12 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 nap              |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| Felhasználásra kész termék                                                           | Hőmérséklet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gyalogosan járható | Könnyű igénybevétel | Teljes terhelés |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|                                                                                      | +10°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kb. 30 óra         | kb. 5 nap           | kb. 10 nap      |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|                                                                                      | +20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kb. 24 óra         | kb. 3 nap           | kb. 7 nap       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|                                                                                      | +30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kb. 16 óra         | kb. 2 nap           | kb. 5 nap       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
| Megjegyzés: A megadott időértékek változhatnak a környezeti feltételek függvényében. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |                 |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |       |       |                          |          |            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Kérjük, olvassa el:

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót,
- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót.

## KORLÁTOZÁSOK

- A rendszer alkalmazása és kivitelezése kizárólag szakmai felhasználók/gyakorlott szakemberek számára javasolt.
- A vezetésre szolgáló szénzálak természetéből adódóan előfordulhatnak felületi egyenetlenségek. Ez nem befolyásolja a bevonat funkcióját és teljesítményét.
- Ne dolgozza fel a Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF

rendszert olyan alapfelületre, mely jelentős gőznyomásnak lehet kitéve.

- Ne szórja be az alapozást.
- A Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF rendszer frissen feldolgozott vezetőképes fedőbevonatát legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A Sikafloor® vezetőképes alapozót csak azután dolgozza fel, hogy az alapozó bevonat tapadásmentesen megszáradt. Máskülönben fennáll a gyűrődés vagy a vezetőképesség károsodásának kockázata.
- A Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF rendszer vezetőképes fedőbevonatának legnagyobb rétegvastagsága: kb. 1,5 mm. Ezt meghaladó vastagság (2,5 kg/m<sup>2</sup>-nél nagyobb) esetén csökken a vezetőképesség.
- Bizonyos esetekben a padlófűtés és a nagy, pontszerű terhelés együttes hatása lenyomatot okozhat a gyantában.
- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos berendezést használjon.
- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős

### RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF  
November 2025, Version 07.01  
020811900000000010

hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.

- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy a Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF rendszer vezetőképes fedőbevonatát minden felületre azonos gyártási számú csomagolásból hordja fel.
- Az ESD ruházat, a környezeti feltételek, a mérőberendezés, a padló tisztasága és a tesztalany is jelentős hatással vannak a mérési eredményekre.

A Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF rendszer adatlapjában szereplő minden mérési eredményt (kivéve a teljesítmény nyilatkozatra vonatkozóakat) az alábbi körülmények között mérték:

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti feltételek:            | +23 °C / 50%                                                                     |
| Földelési ellenállás mérőeszköze: | Metriso 2000 (Warmbier) vagy ezzel egyenértékű                                   |
| Felszíni ellenállás mérése:       | Szén-gumi elektróda. Tömege: 2,50 kg / DIN MSZ EN 1081 szerinti tripod elektróda |
| Gumilap keménysége:               | Shore A keménység 60 (± 10)                                                      |

Erősen ajánlott az alábbi táblázatban szereplő mennyiségű, vezetőképességre vonatkozó mérés elvégzése:

| Bevont terület        | Mérések száma |
|-----------------------|---------------|
| < 10 m <sup>2</sup>   | 6 mérés       |
| < 100 m <sup>2</sup>  | 10-20 mérés   |
| < 1000 m <sup>2</sup> | 50 mérés      |
| < 5000 m <sup>2</sup> | 100 mérés     |

Amennyiben alacsonyabb vagy magasabb mért érték adódik a vártnál, további méréseket kell végezni, kb. 30 cm-rel a nem megfelelő értékű leolvasási pont körül. Ha az újonnan mért értékek megfelelnek a követelményeknek, a teljes felület elfogadható.

Földelési pontok telepítése: kérjük, olvassa el a padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót.

Földelések száma: helyiségenként legalább 2 földelési pont, illetve legalább 100 m<sup>2</sup>-enként 2 pont. A földelési pontok optimális mennyisége a helyszíni körülményektől függ és előzetes tervek alapján kell telepíteni.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## KARBANTARTÁS

A padló megjelenésének megőrzése érdekében a Sikafloor®-262 AS N feldolgozása után minden rászóródott anyagot azonnal távolítsa el és alaposan tisztítsa meg forgókefével, súrológéppel, súroló-szívó takarítógéppel, nagynyomású vízzel, mosó és porszívó eljárással, megfelelő mosószerek és viasz felhasználásával.

## TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatót.

### RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF  
November 2025, Version 07.01  
020811900000000010

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



### RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF  
November 2025, Version 07.01  
020811900000000010

SikafloorMultiDurES-24ECF-hu-HU-(11-2025)-7-1.pdf

