

## RENDSZER ADATLAP

## Sika® Ucrete® DP10 6 mm

Nagy teherbírású, 6 mm vastagságú poliuretán padlóburkolati rendszer csúszásgátló felülettel

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Ucrete® DP10 6 mm nagy teherbírású, poliuretán padlóburkolati rendszer csúszásgátló felülettel. Rendkívül ellenálló az agresszív vegyi anyagokkal, az erős ütésekkel és a magas hőmérséklettel szemben.

## FELHASZNÁLÁS

Sika® Ucrete® DP10 6 mm Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A Sika® Ucrete® DP10 6 mm feldolgozható nedves és száraz feldolgozó helyiségekben az alábbi területeken:

- Élelmiszeripari és italgyártó létesítmények
- Gyógyszeripari létesítmények
- Vegyipari és feldolgozó létesítmények

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kizárólag szakképzett, engedéllyel rendelkező kivitelező építheti be
- Feldolgozható 7 napos betonra és 3 napos polimer esztrichre
- Nem kedvez a baktériumok és penészgombák szaporodásának
- Nagyon jó mechanikai ellenálló képesség
- Folyadékálló
- Nagyon jó hőállóság
- Rendkívül ellenálló a vegyi anyagok és élelmiszeripari termékek okozta elszíneződéssel szemben
- Keverés végétől kezdve nincs ízmódosító hatása


## ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Európai Halal tanúsítvány (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, tanúsítvány száma: 21453-2/1/1/Y1
- Alkalmasság élelmiszeripari és italgyártó létesítményekben, Sika® Ucrete®, HACCP, vizsgálati jelentés száma: I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Beltéri levegőminőség Gold MSZ EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, tanúsítvány száma: IACG-321-01-01-2023

# RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Sika® Ucrete® DP10 6 mm

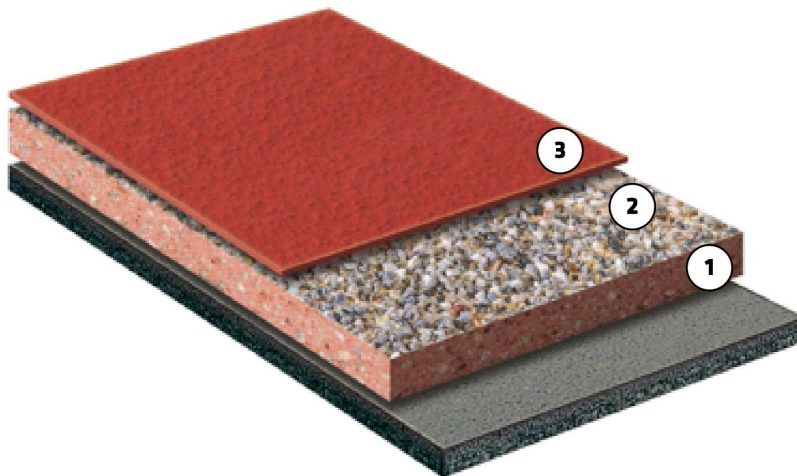

| Réteg          | Termék             |
|----------------|--------------------|
| 1. Alapréteg   | Sika® Ucrete® BC 6 |
| 2. Beszórás    | Sika® Ucrete® F 5  |
| 3. Fedőbevonat | Sika® Ucrete® TC   |

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vegyi alapanyag         | Vizes bázisú, poliuretán cement hibrid                                                                          |
| Szín                    | Piros, narancssárga, sárga, citromsárga, krémszínű, szürke, világosszürke, zöld, világoszöld, zöldesbarna, kék. |
| Névleges rétegvastagság | 6 mm                                                                                                            |

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

|                                    |                                         |                      |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| Nyomószilárdság                    | 28 nap után, +23°C-on                   | 54 N/mm <sup>2</sup> | (MSZ EN 13892-2) |
| Rugalmassági modulus nyomás esetén | 5000 MPa                                |                      | (BS 6319-6)      |
| Hajlítószilárdság                  | 28 nap után, +23°C-on                   | 15 N/mm <sup>2</sup> | (MSZ EN 13892-2) |
| Szakítószilárdság                  | 28 nap után, +20°C-on                   | 7 MPa                | (BS 6319-7)      |
| Szakító-tapadószilárdság           | > 2,0 N/mm <sup>2</sup> (beton szakadt) |                      | (MSZ EN 1542)    |
| Hőtágulási tényező                 | 4 × 10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>   |                      | (ASTM C531)      |
| Tűzzel szembeni viselkedés         | B <sub>fl</sub> -s1 osztály             |                      | (MSZ EN 13501-1) |
| Csúszási / Megcsúszási ellenállás  | PTV, 4S gumi                            | 45–50 vizes padlón   | (MSZ EN 13036-4) |
|                                    | osztály                                 | R 11                 | (DIN 51130)      |

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

| Anyagfelhasználás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Réteg                                                                                                                                                   | Termék             | Anyagszükséglet           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alapréteg                                                                                                                                               | Sika® Ucrete® BC 6 | 10–12 kg/m <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beszórás                                                                                                                                                | Sika® Ucrete® F 5  | 5 kg/m <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fedőbevonat                                                                                                                                             | Sika® Ucrete® TC   | 0,4–0,6 kg/m <sup>2</sup> |
| Megjegyzés: A megadott értékek elméletiek, nem veszik figyelembe a felület porozításából, kialakításából, a szintbeli eltérésekből vagy a veszteségből eredő többlet anyagszükségletet. A pontos anyagszükséglet kiszámításához az adott alapfelületi feltételek mellett és a feldolgozáshoz használt eszközökkel dolgozza fel a terméket egy próbafelületre. |                                                                                                                                                         |                    |                           |
| Levegő környezeti hőmérséklete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +8°C és +30°C között                                                                                                                                    |                    |                           |
| Harmatpont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ld. vonatkozó Termék Adatlap.                                                                                                                           |                    |                           |
| Alapfelület hőmérséklete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +8°C és +30°C között                                                                                                                                    |                    |                           |
| Alapfelület nedvességtartalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ld. vonatkozó Termék Adatlap.<br>Megjegyzés: Az epoxi alapozók nem alkalmasak magas nedvességtartalmú alapfelületre történő feldolgozásra.              |                    |                           |
| Felhasználásra kész termék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A padló 24 óra elteltével használatba vehető.<br>A megadott időértékek közelítő jellegűek, függenek a változó környezeti és alapfelületi feltételektől. |                    |                           |

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Felhasználás szerint válassza ki a megfelelő specifikációt:

- A Sika® Ucrete® DP10 6 mm padlóburkolati rendszer teljesen ellenálló akár +80°C-os kiömlő és kienedett folyadékokkal szemben, enyhe gőzzel tisztítható. Alkalmazható -25°C-os fagyasztó hőmérséklet esetén is.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



RENDSZER ADATLAP

Sika® Ucrete® DP10 6 mm

Május 2025, Version 02.01

02081490000000054

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaUcreteDP106mm-hu-HU-(05-2025)-2-1.pdf

