

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ET-39 V

Texturált, színes, szívósan rugalmas, vegyileg ellenálló, epoxigyanta burkolat függőleges felületekre

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiDur ET-39 V egy texturált, szívósan rugalmas, színes, magas vegyi ellenálló képességű, epoxigyanta burkolat függőleges felületekre.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur ET-39 V Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Repedésáthidaló és vegyileg ellenálló bevonat anyagtárolók beton és esztrich felületeire, a vizet szennyező folyadékokkal szembeni védelemre (további információért keresse a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatát).

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK


- Magas vegyi ellenállóképesség
- Jó mechanikai ellenállóképesség
- Vízzáró
- Kopásálló
- Repedésáthidaló

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Jóváhagyva, mint "Vízvédelmi rendszer", Z-59.12-392, DIBt, Németország

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

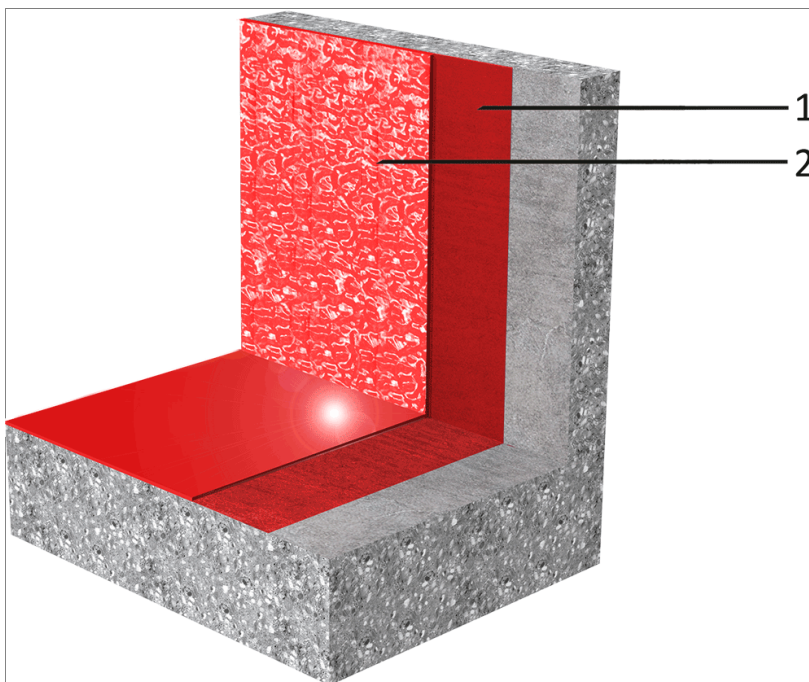

Sikafloor® MultiDur ET-39 V rendszer (kb. 1,5–2,0 mm)

1. Alapozás	Sikafloor®-150/-160/-161
2. Fedőbevonat	Sikafloor®-390 N + 2,5–4 tömeg% Extender T

Vegyi alapanyag	Epoxigyanta
Megjelenés	Texturált, félfényes felület
Szín	Többféle színben elérhető
Névleges rétegvastagság	kb. 1,5–2,0mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegyi ellenállóképesség	Ld. Sikafloor®-390 N vegyi ellenálló képessége. További információért keresse a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatát.	
Hőellenállás	Kitettség*	Száraz hő
	Tartós	+50 °C
	Rövid idejű, max. 7 nap	+80 °C
	Rövid idejű, max. 12 óra	+100 °C
Rövid idejű, nedves hőhatás +80 °C-ig, alkalmi igénybevétel esetén (pl. gőzborotva).		
*Nem egyidejű vegyi és mechanikai igénybevétel esetén.		

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Sikafloor® MultiDur ET-39 V rendszer (kb. 1,5-2,0 mm)		
	Bevonat rendszer	Termék	Anyagszükséglet
	Alapozás	1 × Sikafloor®-150/-160/-161	kb. 0,3–0,5 kg/m ²
	Fedőbevonat	2 × Sikafloor®-390 N + 2,5–4 tömeg% Extender T	kb. 1,25 kg/m ² rétegenként
Termék hőmérséklete	ld. vonatkozó Termék Adatlapok		

Levegő környezeti hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között																											
Relatív páratartalom	legfeljebb 80 % relatív páratartalom																											
Harmatpont	Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot még el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.																											
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között																											
Alapfelület nedvességtartalma	A Sikafloor® MultiDur ET-39 V feldolgozása közben az alapfelület nedvességtartalma nem lehet 4 tömeg%-nál magasabb (Tramex mérőműszerrel mérve). Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárító-szekrény. Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).																											
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A Sikafloor®-390 N-nek a Sikafloor®-150/160/161-re való feldolgozása előtt: <table><tr><td>Alapfelület hőmérséklete</td><td>Legalább</td><td>Legfeljebb</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>24 óra</td><td>4 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>12 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>6 óra</td><td>1 nap</td></tr></table> A Sikafloor®-390 N átvonása előtt: <table><tr><td>Alapfelület hőmérséklete</td><td>Legalább</td><td>Legfeljebb</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>48 óra</td><td>3 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>30 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>20 óra</td><td>30 óra</td></tr></table> A megadott időértékek változhatnak a környezeti feltételek, különösképpen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében.				Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	24 óra	4 nap	+20 °C	12 óra	2 nap	+30 °C	6 óra	1 nap	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	48 óra	3 nap	+20 °C	30 óra	2 nap	+30 °C	20 óra	30 óra
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																										
+10 °C	24 óra	4 nap																										
+20 °C	12 óra	2 nap																										
+30 °C	6 óra	1 nap																										
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																										
+10 °C	48 óra	3 nap																										
+20 °C	30 óra	2 nap																										
+30 °C	20 óra	30 óra																										
Felhasználásra kész termék	Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés																								
	+10 °C	kb. 48 óra	kb. 6 nap	kb. 10 nap																								
	+20 °C	kb. 30 óra	kb. 4 nap	kb. 7 nap																								
	+30 °C	kb. 20 óra	kb. 3 nap	kb. 5 nap																								

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót,
- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel a Sikafloor® MultiDur ET-39 V-t olyan alapfelületre, melynek megemelkedhet vagy emelkedő a nedvességtartalma.
- A frissen feldolgozott Sikafloor® MultiDur ET-39 V-t legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől,

páralecsapódástól és víztől.

- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.
- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy minden felületre azonos gyártási számú Sikafloor®-390 N-et hordjon fel.
- Bizonyos esetekben a padlófűtés vagy a magas környezeti hőmérséklet és a nagy, pontszerű terhelés együttes hatása lenyomatot okozhat a gyantában.
- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos berendezést használjon.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban

meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatóját.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadók. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur ET-39 V
November 2025, Version 04.01
020811900000000035

SikafloorMultiDurET-39V-hu-HU-(11-2025)-4-1.pdf