



SIKA KOMPLEX BURKOLÁSI RENDSZERMEGOLDÁSAI



Vízszigetelés



Burkolás



Tömítés



**NYUGI! SIKÁVAL
MEGOLDOD!**



TARTALOM

04 Fürdőszoba – Kenhető vízszigetelési rétegrend

06 Terasz – Lemezes vízszigetelési rétegrend

08 Medence – Cementes vízszigetelési rétegrend

10 SZERKEZET MEGERŐSÍTÉS
Szerkezeti ragasztás és betonjavítás
Mozgási hézag- és repedéstömítés
Vízre duzzadó hézagtömítés

10-11 FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
Alapozás
Aljzatkiegyenlítés

12-13 VÍZSZIGETELÉS
Kenhető szigetelő fólia
Kenhető cementes vízszigetelés
Lemezes vízszigetelés

13 HAJLATERŐSÍTÉS

14-15 HIDEGBURKOLAT RAGASZTÁS

15 FUGÁZÁS, TÖMÍTÉS

FÜRDŐSZOBA KENHETŐ VÍZSZIGETELÉSI RÉTEGREND

A tökéletes fürdőszoba alapja a megbízható vízszigetelés és a szakzerű burkolatkialakítás. A nem megfelelően kivitelezett víz elleni védelem hosszú távon komoly problémákhoz vezethet, hiszen a nedvesség bejuthat a szerkezetbe, elősegítve a penész és a gombásodás kialakulását, valamint a burkolatok károsodását.

A tartós és esztétikus végeredmény érdekében kiemelten fontos az adott kerámialap méretéhez és tulajdonságaihoz illeszkedő ragasztórendszer, fugázóanyag és vízszigetelő rendszer kiválasztása. A **Sikalastic®-260 Stop Aqua** felhasználásra kész, gyorskötő és repedésáthidaló vízszigeteléseként egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kivitelezést, miközben megbízható alapot biztosít a teljes burkolati rendszer számára. Épített zuhanyzók járófelületeinek vízszigeteléséhez ugyanakkor a nagyobb igénybevétel miatt a **Sikalastic®-1K RS** alkalmazását javasoljuk.

A megfelelően kialakított rétegrendre építve a burkolatok, szaniterek és kiegészítők már szabadon alakíthatják a tér karakterét. Az eredmény egy esztétikus, könnyen fenntartható és hosszú távon is komfortos fürdőszoba.



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
Sikafloor®-040 Patch, Sikafloor®-102 Level,
Sikafloor®-01 Primer



2




VÍZSZIGETELÉS
SikaSeal®-260 Stop Aqua
SikaSeal®-1K RS

3



HAJLATERŐSÍTÉS
Sika® SealTape F

4

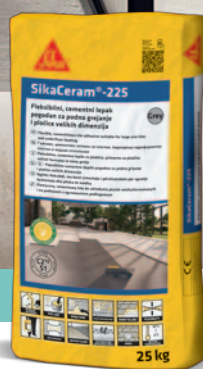

HIDEBURKOLAT
RAGASZTÁS
SikaCeram®-225

5




FUGÁZÁS, TÖMÍTÉS
SikaCeram®-690 Elite
SikaSeal®-690 Elite

TERASZ LEMEZES VÍZSZIGETELÉSI RÉTEGREND

A tartós kültéri burkolatok alapja a gondosan megtervezett rétegrend. A szakszerűen elkészített hordozófelület, a megbízható vízszigetelés és az egymásra épülő technológiai elemek együttesen gondoskodnak arról, hogy a terasz vagy erkély hosszú távon is ellenálljon az időjárás, a nedvesség és a hőmérséklet-ingadozások okozta terheléseknek.

A megfelelő megoldás alkalmazásával elkerülhetők a később jelentkező beázások, felválások és egyéb szerkezeti károsodások, amelyek javítása jelentős idő- és költség-ráfordítást igényelhet. Az **AB vízszigetelő lemez** és az **iFIX rendszerragasztó** korszerű kombinációja gyors, kiszámítható kivitelezést tesz lehetővé, miközben hatékony védelmet nyújt a nedvességgel és az aljzat mozgásaiból eredő feszültségekkel szemben. Kiemelkedő repedés-áthidaló és feszültségleépítő tulajdonságainak köszönhetően különösen előnyös nagyméretű burkolólapok beépítésekor.

A kültéri burkolatok értékét nem csupán a látványos megjelenés határozza meg, hanem az is, ami a burkolat alatt rejtve marad. Az összehangolt rendszermegoldás hosszú távon is stabil alapot teremt, így a terasz vagy erkély évek múltán is megőrzi esztétikai megjelenését és műszaki megbízhatóságát.

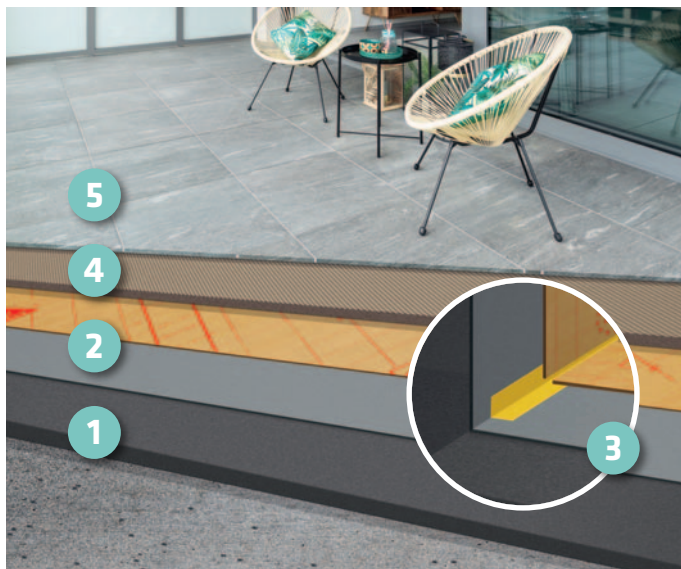

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
Sikafloor®-01 Primer
Sikafloor®-040 Patch




2

VÍZSZIGETELÉS
SCHÖNOX®-AB lemez
SCHÖNOX® iFix



3

HAJLATERŐSÍTÉS
Sika® SealTape F

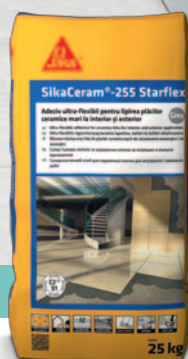

4

HIDEBURKOLAT
RAGASZTÁS
SikaCeram®-255
StarFlex



5

FUGÁZÁS, TÖMÍTÉS
SikaCeram®-690 Elite
SikaSeal®-690 Elite



MEDENCE CEMENTES VÍZSZIGETELÉSI RÉTEGREND

A medencék burkolásánál minden rétegnek tökéletes összhangban kell működnie. A kerámiaburkolatok népszerű választásnak számítanak esztétikus megjelenésük, tartósságuk, valamint a vegyszerekkel és UV-sugárzással szembeni ellenálló képességük miatt.


A látványos végeredmény azonban nem kizárólag a burkolólapokon múlik. A medencék és medenceterek kialakítása az egyik legösszetettebb burkolási feladat, ahol a szerkezetelőkészítés, a vízszigetelés, a ragasztás és a fugázás minősége egyaránt meghatározza a rendszer hosszú távú megbízhatóságát.

A **Sikalastic®-1K RS** egykomponensű, cementbázisú, rugalmas vízszigetelő habarcs, amely megbízható alapot biztosít a fokozott vízterhelésnek kitett szerkezetek számára. Repedésáthidaló tulajdonságának és kiváló tapadásának köszönhetően szervesen illeszkedik a komplett Sika burkolási rendszerbe.

A medencék esetében a tartós teljesítmény nem egyetlen terméken, hanem az egymásra épülő rendszermegoldások összehangolt működésén múlik.

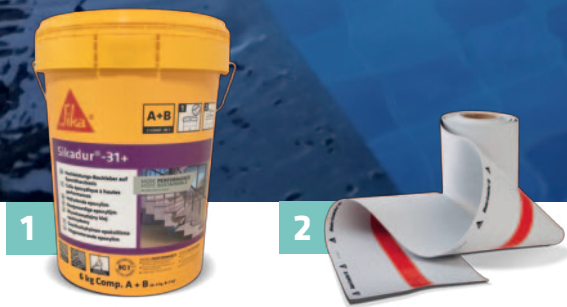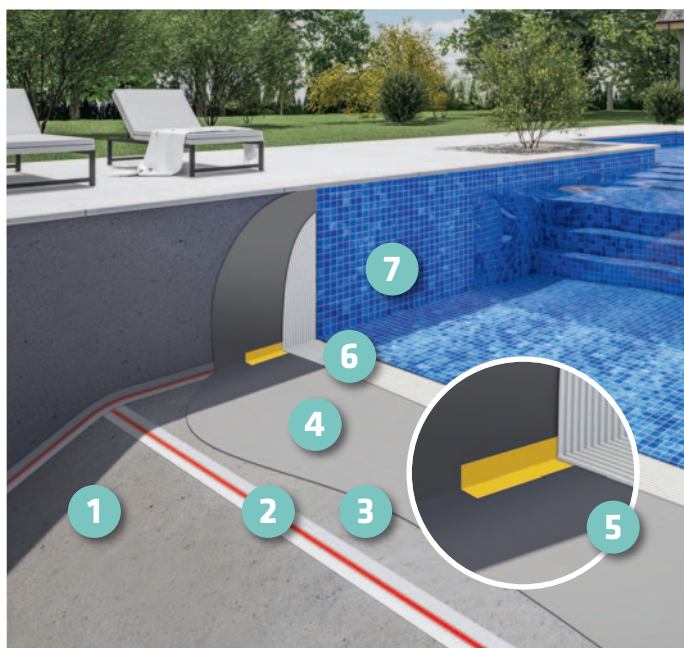

SZERKEZET MEGERŐSÍTÉS
Sikadur®-31+, Sikadur-Combiflex® SG-20 M
SikaSwell® S-2

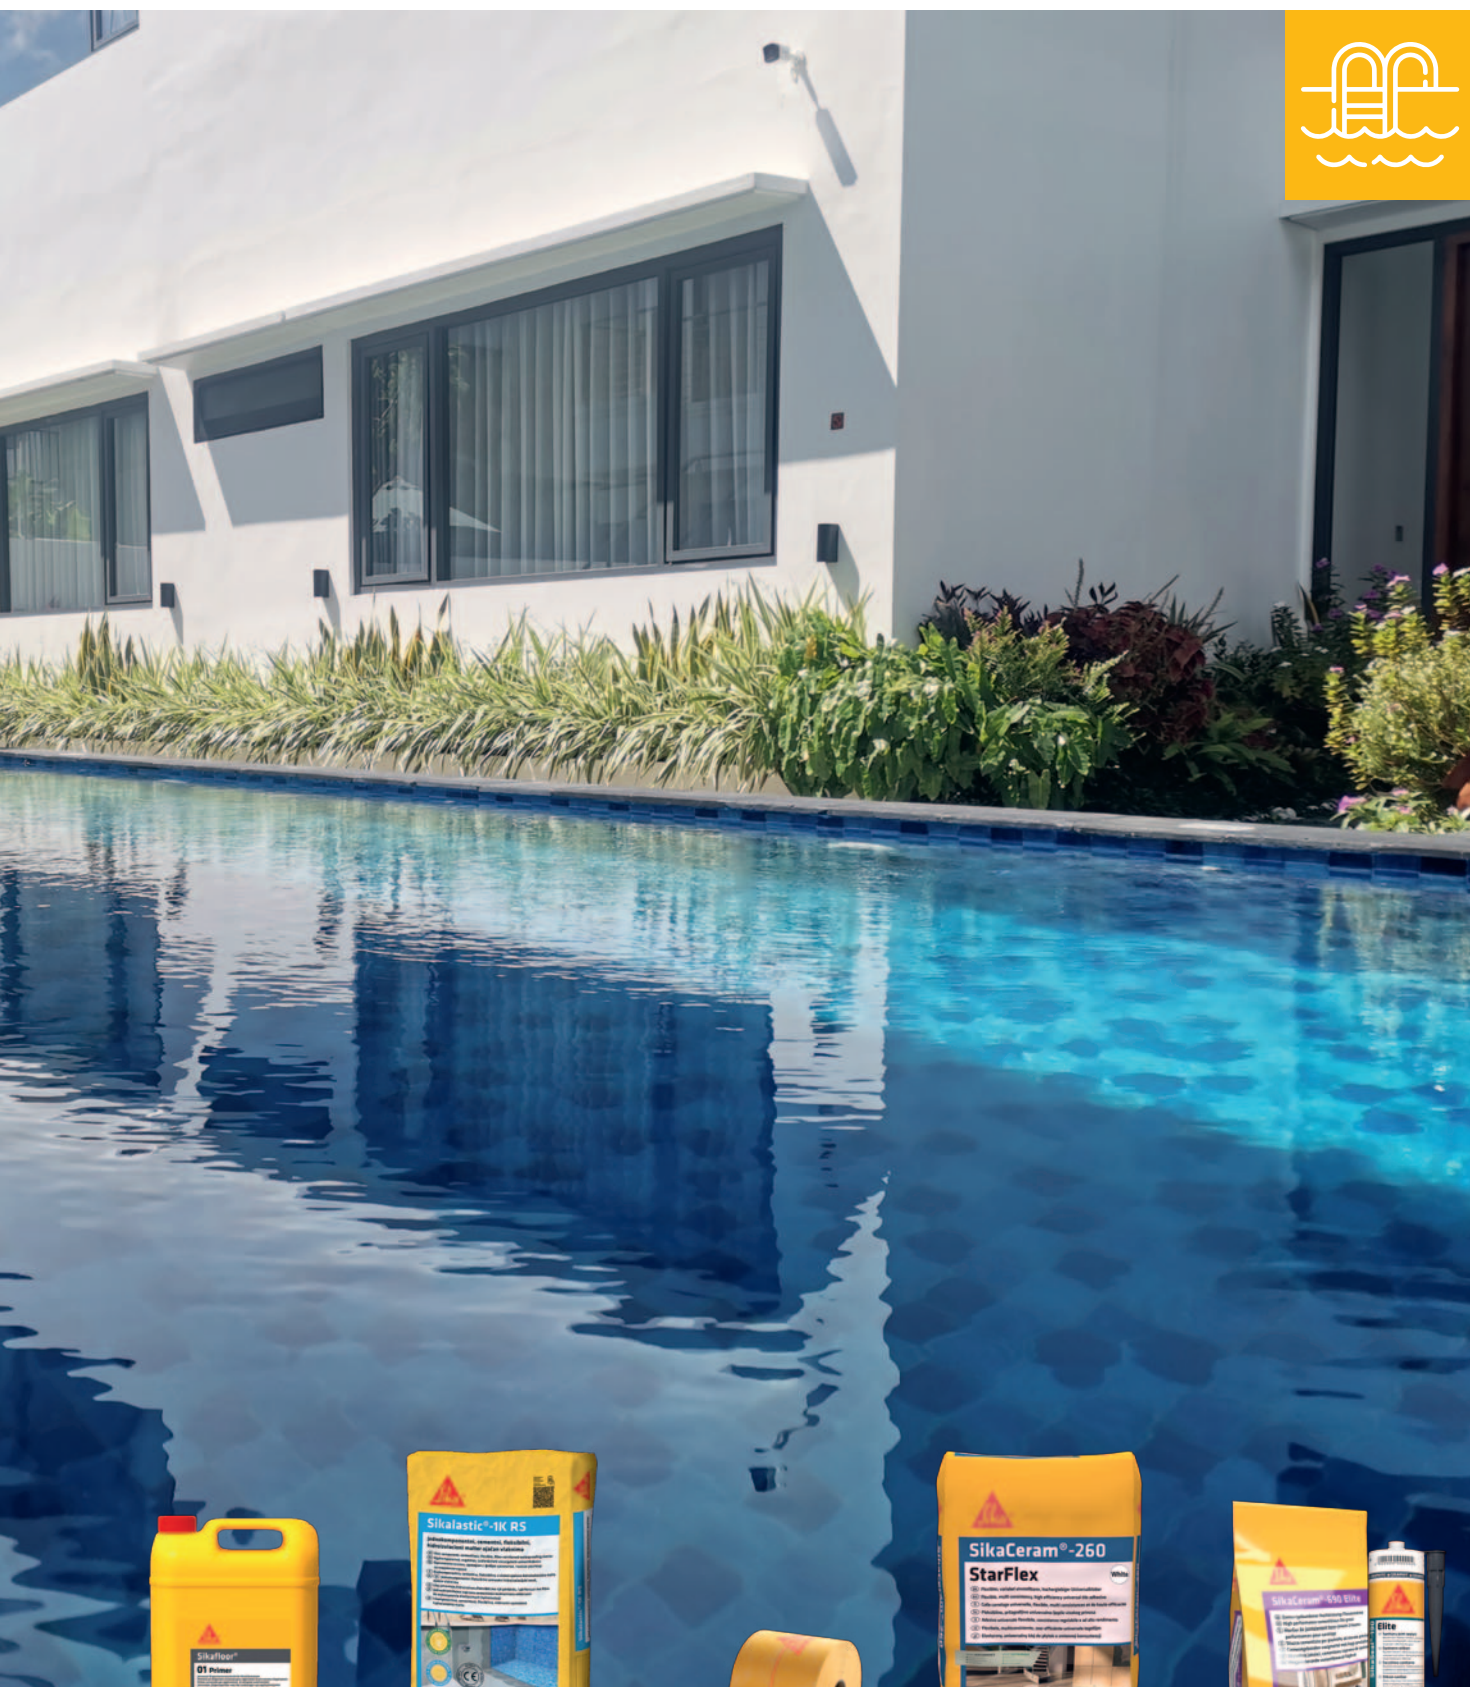

3



FELÜLET
ELŐKÉSZÍTÉS
Sikafloor®-01 Primer

4




VÍZSZIGETELÉS
Sikalastic®-1K RS

5



HAJLATERŐSÍTÉS
Sika® SealTape F

6

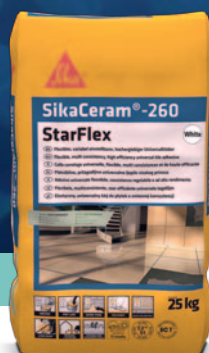

HIDEBURKOLAT
RAGASZTÁS
**SikaCeram®-260
StarFlex White**

7



FUGÁZÁS, TÖMÍTÉS
**SikaCeram®-690 Elite
SikaSeal®-690 Elite**

SZERKEZETI RAGASZTÁS ÉS BETONJAVÍTÁS

Sikadur®-31+

A Sikadur®-31+ kétkomponensű, alacsony VOC kibocsátású, nedvességtűrő, epoxigyanta bázisú szerkezeti ragasztó, mely sokféle építőanyaghoz jól tapad. A termék alkalmas szerkezeti beton-javításhoz, hézagok kitöltéséhez és repedések tömítéséhez. A professzionális felhasználás mellett alkalmas hobbi barkácsolók számára is.

ELŐNYEI

- Kiemelkedő kezdeti és végső mechanikai szilárdság
 - Megbízható tapadás száraz és mattnedves betonfelületeken
 - Állékony, tixotróp konzisztencia függőleges és fej feletti alkalmazásokhoz
- 2,0 kg/m²/mm rétegvastagság
Legfeljebb 30 mm
1,2 kg (A+B) vödör, 6 kg (A+B) vödör, 30 kg (A+B) vödör

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁG
KISZERELÉS



MOZGÁSI HÉZAG- ÉS REPEDÉSTÖMÍTÉS

Sikadur-Combiflex® SG-20 M

A Sikadur-Combiflex® SG-20 M 2 mm vastagságú, módosított rugalmas poliolefin (FPO) bázisú vízszigetelő szalag mozgási hézagok és repedések tartós tömítésére. Rugalmassága és kiváló tapadása révén megbízható megoldást nyújt vízzáró csatlakozások kialakításához.

ELŐNYEI

- Aktivátor nélküli, megbízható tapadás
 - Megbízható repedésáthidalás
 - Vegyi hatásokkal szembeni ellenállás
 - Hosszú távú öregedésállóság, kiemelkedő UV-állóság
- 25 m-es tekercs

KISZERELÉS



JÓ
TUDNI

A mozgási hézagokra történő könnyebb feldolgozás érdekében a termék az egyik oldalán piros kitakarószalaggal van ellátva.



VÍZRE DUZZADÓ HÉZAGTÖMÍTÉS

SikaSwell® S-2

A SikaSwell® S-2 egykomponensű, víztaszító, poliuretán hézagtömítő, mely vízzel érintkezve megduzzad, így alkalmas különféle munkahézagok és a betonszerkezetben lévő áttörések tömítéséhez.

ELŐNYEI

- Megbízható duzzadás a hézagok tartós tömítéséért
 - Vízálló teljesítmény nedves-száraz ciklusok mellett is
 - Gyors és egyszerű feldolgozás egy komponensben
 - Rugalmas megoldás csomópontokhoz és hézagképzésekhez
- Oxidvörös
300 és 600 ml
Medencék építésénél a lámpatestek, csőáttörések és egyéb beépített elemek környezetében is alkalmazható a kritikus csomópontok biztonságos vízzárásához.

SZÍN

KISZERELÉS



PROFI
TIPP



ALAPOZÁS

Sikafloor®-02 Primer

A Sikafloor®-02 Primer egykomponensű, akrilát műgyanta alapozó nem nedvszívó alapfelületek előkészítésére. Megfelelő tapadást biztosít a fogadófelület és a cementbázisú aljzatkiegyenlítő, illetve csemperagasztók számára.

ELŐNYEI

- Optimalizált tapadás nem nedvszívó felületeken
- Ideális megoldás burkolatfelújításokhoz
- Felhasználásra kész, gyors kivitelezéshez

ANYAGSZÜKSÉGLET
KISZERELÉS
SZÍN



JÓ
TUDNI

0,1 - 0,15 kg/m²

5 kg

Kék

Ideális választás kritikus és nem nedvszívó aljzatok előkészítéséhez, például meglévő kerámia burkolatok vagy régi ragasztómaradványos felületek esetén.



ALAPOZÁS

Sikafloor®-01 Primer



A vízzel hígítható, egykomponensű alapozó egyenletes nedvszívást és jobb tapadást biztosít cementbázisú, fa és öntött aszfalt aljzatokon. Ideális előkészítő réteg aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók felhordása előtt.

ELŐNYEI	▪ Padlófűtéshez is alkalmazható ▪ Szórható, ecsetelhető, hengerelhető ▪ Oldószermentes
ANYAGSZÜKSÉGLET	0,05 - 0,1 kg/m ²
KISZERELÉS	1, 5 és 10 kg
SZÍN	Kék



ALJZATKIEGYENLÍTÉS

Sikafloor®-200 Level



A Sikafloor®-200 Level nagy rétegvastagságban alkalmazható, polimerrel módosított, cementbázisú aljzatkiegyenlítő habarcs, nagyon alacsony VOC-kibocsátással. Csekély zsugorodása mellett sima és egyenletes felületet biztosít 3-40 mm rétegvastagságban, így ideális beltéri aljzatok simítására és kiegyenlítésére a padlóburkolatok beépítése előtt.

ELŐNYEI	▪ Kiemelkedő területképeség a gyors és egyenletes felületképzésért ▪ Szálerősített a nagyobb repedésállóságért ▪ Alkalmas görgős székek okozta igénybevételre is
ANYAGSZÜKSÉGLET	1,8 kg/m ² /mm vastagság
RÉTEGVASTAGSÁG	Adalékanyag nélkül: 3-40 mm, adalékanyaggal: 60 mm-ig
KISZERELÉS	25 kg
SZÍN	Szürke



ALJZATKIEGYENLÍTÉS

Sikafloor®-102 Level



A Sikafloor®-102 Level egykomponensű, polimerrel módosított, cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatok simítására és kiegyenlítésére a végső burkolat beépítése előtt. Önterülő tulajdonságának és jó feldolgozhatóságának köszönhetően egyenletes, burkolásra kész fogadófelület alakítható ki 2-15 mm rétegvastagságban.

ELŐNYEI	▪ Kiváló terület az egyenletes fogadófelületért ▪ Megbízható tapadás a tartós rétegrendhez ▪ Önthető és pumpálható a hatékony kivitelezésért
ANYAGSZÜKSÉGLET	1,5 kg/m ² miliméterenként
RÉTEGVASTAGSÁG	2-15 mm
KISZERELÉS	25 kg
SZÍN	Szürke



ALJZATKIEGYENLÍTÉS

Sikafloor®-040 Patch



A Sikafloor®-040 Patch egykomponensű, polimerrel módosított, cementbázisú kiegyenlítő- és javítóhabarcs padló- és falfelületek javítására, kiegyenlítésére és lejtésképzésére. Gyors kötéseinek köszönhetően már 45 perc elteltével járható, így ideális választás gyors javítási és felület-előkészítési munkákhoz.

ELŐNYEI	▪ Gyors száradás és kikeményedés, már 45 perc után járható ▪ Ideális lejtésképzéshez
ANYAGSZÜKSÉGLET	kb. 1,6 kg/m ² /mm
RÉTEGVASTAGSÁG	1-10 mm. Adalékanyaggal 30 mm-ig
KISZERELÉS	25 kg
SZÍN	Szürke



KENHETŐ SZIGETELŐ FÓLIA

Sikalastic®-260 Stop Aqua



A Sikalastic®-260 Stop Aqua egykomponensű, felhasználásra kész, műgyanta alapú kenhető vízszigetelés beltéri vizes helyiségekhez. Toldásmentes, rugalmas vízszigetelő réteget képez, amely jó repedésáthidaló képességgel rendelkezik és közvetlenül fogadja a burkolati rétegrendet.

ELŐNYEI

- Rugalmas feldolgozhatóság: ecsettel, hengerrel vagy simítóval is alkalmazható
- Toldásmentes vízszigetelés a teljes felületen
- Felhasználásra kész, egykomponensű formula a gyors munkavégzésért
- 1,2 kg/m² kétrétegű felhordás esetén
- Nedves filmréteg vastagság legalább 0,4 mm/réteg
- Száraz filmréteg vastagság legalább 0,5 mm két réteg feldolgozása esetén
- 7 és 22 kg
- Világosszürke

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁGKISZERELÉS
SZÍN

KENHETŐ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

Sikalastic®-1K RS



A Sikalastic®-1K RS speciális polimerekkel módosított, egykomponensű, szálerősített cementes vízszigetelés. Jó repedésáthidaló képessége és kiváló tapadása révén beton-, falazott és egyéb ásványi alapfelületek tartós védelmére alkalmazható.

ELŐNYEI

- Csak vízzel keverendő, gyorsan előkészíthető
- Szabályozható konzisztencia, ecsettel és simítóval is feldolgozható
- Jó állékonyosság függőleges felületeken
- Nedves alapfelületen is alkalmazható
- 1,2 kg/m²/mm
- 3 mm állandó vastagság, legalább 2 rétegben felhordva. A legnagyobb ajánlott rétegvastagság 2 mm simítóval, 1 mm ecsettel történő feldolgozás esetén.
- 20 kg
- Világosszürke

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁGKISZERELÉS
SZÍN

KENHETŐ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

Sikalastic®-152



A Sikalastic®-152 szálerősített, rugalmas cementes vízszigetelés, amely repedésáthidaló védelmet és kiváló tapadást biztosít különböző ásványi alapfelületeken. Állékony konzisztenciájának köszönhetően függőleges felületeken is könnyen feldolgozható.

ELŐNYEI

- Repedésáthidaló védelem a tartós vízzárásért
- Kiemelkedő tapadás számos ásványi alapfelületen
- Enyhén nedves és függőleges felületeken is feldolgozható
- 1,8 kg/m²/mm, minimum 2 mm-ben
- kb. 3 mm, legalább 2 rétegben feldolgozva (legnagyobb ajánlott rétegvastagság 2 mm)
- „A” komponens (folyadék) 6,4 kg, „B” komponens (por) 20 kg
- Szürke

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁG
KISZERELÉS
SZÍN

LEMEZES VÍZSZIGETELÉS

SCHÖNOX® iFix



A SCHÖNOX® iFix kétkomponensű, vízálló ragasztó a SCHÖNOX AB repedésáthidaló lemez vízzáró beépítéséhez. Magától térhálósodó, hidraulikus gyors keményedésű technológiájának köszönhetően rugalmas és tartós kapcsolatot biztosít normál és nagy igénybevételnek kitett nedves helyiségekben, valamint úszómedencékben.

ELŐNYEI

- Optimalizált zsugorodás a biztonságos beépítésért
- Kiváló tapadás különböző alapfelületeken
- Rugalmas és repedésáthidaló rendszerkapcsolat
- Fagyálló a tartós teljesítményért
- 0,46 kg/m² diszperzió + kb. 0,29 kg/m² por,
- 1 vödör iFIX szükséges 10 méter AB lemez ágyazásához
- 7,8 kg (3 kg-os papírzsák, 4,8 kg-os műanyag vödör)
- por komponens: szürke, diszperzió: kék

ANYAGSZÜKSÉGLET
KISZERELÉS
SZÍN

LEMEZES VÍZSZIGETELÉS

SCHÖNOX® AB lemez



A SCHÖNOX® AB nagy szakítószilárdságú, repedésáthidaló és vízzáró szigetelőlemez bel- és kültéri alkalmazásokhoz. Feszültségleépítő réteggént is működik, miközben megbízható alapot biztosít a hidegburkolati rétegrend számára normál és nagy igénybevételnek kitett területeken egyaránt.



ELŐNYEI

- Nagy szakítószilárdság a fokozott biztonságért
- Repedésáthidaló és vízzáró védelem egy rendszerben
- Feszültségleépítő kialakítás a tartós burkolati rétegrendért
- Mérsékelt vegyszerálló kivitel
- Rendszerbe építve vízzáró és párazáró elválasztó réteggént is alkalmazható

ANYAGSZÜKSÉGLET
KISZERELÉSJÓ
TUDNI

Az AB vízszigetelőlemez és az iFIX rendszerragasztó mellett a tökéletes burkolási rétegrend érdekében javasoljuk a termékcsaládhoz tartozó mandzsettákat és sarokelemeket.

- Biztonságos beépíthetőség
- Optimális vízszigetelő képesség
- Rendszerszemléletű csomóponti megoldások különböző vízterhelések esetére
- Kombinálható termékkinálat
- Repedésáthidalás, vízzárás az ETag 022 követelményeknek megfelelően



- ST IC belső sarokelem
- ST EC külső sarokelem
- ST D falmandzsetta

HAJLATERŐSÍTÉS

Sika® SealTape S



A Sika® SealTape S rugalmas vízszigetelő szalag mozgási- és csatlakozási hézagok, valamint általános részletképzések kialakításához. A Sika vízszigetelő rendszerek részeként alkalmazva hozzájárul a csatlakozások és hajlatok vízzáró kialakításához bel- és kültéri felületeken.

ELŐNYEI

ANYAGSZÜKSÉGLET
KISZERELÉS

- Egyszerű és gyors beépítés
- 1 fm/fm
- 10 és 50 méteres tekercs



HAJLATERŐSÍTÉS

Sika® SealTape F




A Sika® SealTape F különösen vékony, szakadásálló, rugalmas hajlaterősítő szalag a Sika® vízszigetelő rendszereihez. Megbízható védelmet nyújt a kritikus csatlakozásoknál, például sarkokban, fal-padló csatlakozásoknál és csőáttöréseknél, csökkentve a szivárgások kockázatát.

ELŐNYEI

ANYAGSZÜKSÉGLET
KISZERELÉS

- 1,5 bar víznyomásnak ellenáll, medencékhez is alkalmazható
 - Magas rugalmasság és kiemelkedő szakítószilárdság
 - Megbízható vízzárás a kritikus csatlakozásoknál
 - Mérsékelt ellenáll a vegyi anyagoknak
- 1 fm/fm
50 méteres tekercs (120 mm széles)



C2 TE S2

SikaCeram®-295 StarS2



A SikaCeram®-295 StarS2 könnyített, cementbázisú csemperagasztó változtatható konzisztenciával és nagy deformációs képességgel, amely vékonyágas és folyékonyágas feldolgozásra egyaránt alkalmas, miközben megbízható tapadást biztosít nagy igénybevételű burkolatok esetén is.

ELŐNYEI

- Kiemelkedő alakváltozási képesség
- Magas szakító-tapadó szilárdság, függőleges felületeken is biztonságosan alkalmazható
- Megnövelt nyitott idő és könnyített technológia a kényelmesebb munkavégzésért
- Szálerősített összetétel a fokozott teljesítményért

A fogazott simító méretétől függően 1,7 kg/m²-től 2,7 kg/m²-ig
10 mm-ig
25 Kg
Szürke

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁG
KISZERELÉS
SZÍN



C2 TE S1

SikaCeram®-260 StarFlex White



A SikaCeram®-260 StarFlex White fehér, univerzális, könnyített csemperagasztó változtatható konzisztenciával. Vékony-, közép-, vastag- és folyékonyágas feldolgozásra egyaránt alkalmas, miközben kiváló tapadást, gazdaságos anyagfelhasználást és megbízható hidraulikus kötést biztosít bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

ELŐNYEI

- Fehér színű ragasztó érzékeny burkolatokhoz és természetes kövekhez
- Akár 25 mm rétegvastagságig alkalmazható
- A fogazott simító méretétől függően 1,3 kg/m²-től 4,0 kg/m²-ig

25 mm-ig
25 kg
Fehér

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁG
KISZERELÉS
SZÍN



Magas kiadóssága és könnyű feldolgozhatósága révén gyorsabb, tisztább és kényelmesebb munkavégzést tesz lehetővé még függőleges felületeken is.



C2 TE S1

SikaCeram®-255 StarFlex



A SikaCeram®-255 StarFlex nagy teljesítményű, flexibilis, deformálható csemperagasztó közepes és nagy méretű kerámia-, gres- és természetes kőburkolatok ragasztásához. Középgyazású feldolgozhatóságának köszönhetően akár 15 mm-es rétegvastagságig alkalmazható, miközben kiváló állékonytságot és biztos tapadást nyújt. Ideális választás homlokzatokra, padlófűtés fölé, úszómedencékhez és egyéb nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

ELŐNYEI

- Normáli és nagy méretű lapokhoz
- Kültéri medencékhez is
- Középgyazású ragasztó
- Kiváló állékonytság

A fogazott simító méretétől függően 2,5 kg/m²-től 7 kg/m²-ig
15 mm-ig
25 kg
Szürke, fehér

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁG
KISZERELÉS
SZÍN



C2 TE S1

SikaCeram®-225



A SikaCeram®-225 nagy teljesítményű, flexibilis csemperagasztó kerámia-, természetes kő- és műkő burkolatokhoz. Krémes konzisztenciája kiváló bedolgozhatóságot és könnyű felhordást biztosít, míg deformálhatósága megbízható megoldást nyújt beltéri és kültéri felületeken, valamint olyan aljzatokon, ahol hőmérséklet-változás vagy alakváltozás következtében húzófeszültség jelentkezik.

ELŐNYEI

- Krémes állag
- Vékonyágazású ragasztó
- Kimagasló kezdeti tapadás
- Kiváló bedolgozhatóság
- 2-3 kg/m² mozaik lapok esetén, 3-4 kg/m² 20x20 és 40x40 cm-es lapokhoz,
- 5-7 kg/m² 60x60 és 60x120 cm-es lapok esetén

10 mm-ig
25 kg
Szürke

ANYAGSZÜKSÉGLET
RÉTEGVASTAGSÁG
KISZERELÉS
SZÍN



C2 TE

SikaCeram®-220



A SikaCeram®-220 polimerrel módosított, cementbázisú csemperagasztó kerámialapok beltéri és kültéri ragasztásához. Könnyen feldolgozható, megbízható megoldás fal- és padlóburkolatok készítéséhez egyaránt. Tixotróp állagának köszönhetően függőleges felületeken is biztosan alkalmazható, míg hosszú nyitott ideje kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.

ELŐNYEI

- Kiváló tapadás a leggyakoribb alapfelületeken
- Tixotróp állag a biztos állékonyságért
- Hosszú nyitott idő a kényelmes feldolgozhatóságért

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 2-3 kg/m² (fogazott simító mérete 6 mm), kb. 3-4 kg/m² (fogazott simító mérete 8 mm)
kb. 4-5 kg/m² (fogazott simító mérete 10 mm)

RÉTEGVASTAGSÁG

10 mm-ig

KISZERELÉS

25 kg

SZÍN

Szürke



C2 TE

SikaCeram®-205



A SikaCeram®-205 cementbázisú, vékonygyazatú csemperagasztó kerámiaburkolatok beltéri ragasztásához. Egyszerű feldolgozhatóságot és megbízható tapadást biztosít a leggyakoribb ásványi alapfelületeken, így ideális választás általános fal- és padlóburkolási munkákhoz.

ELŐNYEI

- Megbízható tapadás a leggyakoribb alapfelületeken
 - Jó állékonyság függőleges felületeken
 - Egyszerű feldolgozhatóság a mindennapi kivitelezéshez
- kb. 2-3 kg/m² (*6 mm), kb. 3-4 kg/m² (*8 mm), kb. 4-5 kg/m² (*10 mm)
*fogazott simító mérete

RÉTEGVASTAGSÁG

10 mm-ig

KISZERELÉS

25 kg

SZÍN

Szürke



FUGÁZÁS

SikaCeram®-690 Elite



A SikaCeram®-690 Elite prémium cementbázisú fugázóhabarcs padlóra és falra, 1-10 mm szélességű hézagokhoz. Különösen alkalmas üveg csempék, üvegkerámia lapok és elszíneződésre érzékeny természetes kőlapok fugázásához. A SikaCeram®-690 Elite fokozottan színtartó, kopásálló és nagyon jól tapad a hézag széleihez. Bel- és kültéri használatra.

ELŐNYEI

- 3 óra után járható
- Csökkentett kiporzású technológia
- Egyenletes színárnyalat
- Foltálló, könnyen tisztítható
- Széles színválaszték

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,3 - 3,0 kg/m² a padlólap és a fuga méretétől függően
1-10 mm

KISZERELÉS

2,5 kg



A tökéletes összhang érdekében a SikaCeram®-690 Elite 18 színe megegyezik a SikaSeal®-190 Elite színeivel, 9 színárnyalat pedig 2 kg-os kiszerelésben is kapható.



TÖMÍTÉS

SikaSeal®-190 Elite



A SikaSeal®-190 Elite semlegesen térhálósodó, prémium szaniter szilikon tömítőanyag hosszú távú penészedésgátló hatással. Kifejezetten fürdőszobák, zuhanyzók, konyhák és más vizes helyiségek csatlakozási és mozgási hézagainak tömítésére készült.

ELŐNYEI

- Nagyon jó penészállóság
- Semleges térhálósodás
- Csekély szag
- Mosdók, WC-k és szaniter berendezések
- 300 ml-es kartus, 12 kartus/doboz
- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Jó tapadás alapozó nélkül
- Fugához illeszkedő színek
- Lakóépületek vizes helyiségei

ALKALMAZÁS

KISZERELÉS

SZÍNEK



* Megjelölt színek érhetőek el SikaCeram®-690 Elite 2 kg-os kiszerelésben

** a SikaSeal®-190 Elite átlátszó kivitelben is elérhető

Világszinten Helyi jelenlét



További információk
Sika burkolási megoldásokról

We are Sika

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek és termékek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termékpalettáján szerepelnek beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó- és tömítőanyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tetőszigetelő és vízszigetelő rendszerek.

TALÁLKOZZ VELÜNK!

ONLINE



SZEMÉLYESEN



Eseménynaptár

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



Kapcsolat

+36 1 371 2020
info@hu.sika.com
sika.hu

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy,
Rozália park 5-7.



BUILDING TRUST