

BUILDING TRUST



SikaGrout®-334

SikaGrout®-212

DUZZADÓ KIÖNTŐHABARCSOK



MEGFELELNI A KIHÍVÁSNAK



ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG

A SikaGrout®-334 és a SikaGrout®-212 28% cement kiegészítő anyagot (SCM) tartalmaz pernye formájában, hogy a cement egy részét helyettesítse.

Más azonos teljesítményű termékkel összehasonlítva a SikaGrout®-334 és SikaGrout®-212 bizonyítottan csökkenti a káros környezeti hatásokat.

ELŐNYÖK

3 lényeges káros környezeti hatás csökkentése

- kb. 12%-kal csökken a gyártási energiaigény
- kb. 17%-kal csökken a szén-dioxid kibocsátás
- kb. 16%-kal kevesebb hozzájárulás a nyári szmog kialakulásához

FENNTARTHATÓ SikaGrout® MEGOLDÁSOK

- csak vizet kell hozzáadni
- önthető
- zsugorodás kompenzált
- csökkentett környezetterhelés

DUZZADÓ KIÖNTŐHABARCSOK

SikaGrout®-334

Magas teljesítményű, duzzadó,
zsugorodásmentes kiöntőhabarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kiöntőhabarcsként az alábbiakhoz:

- oszlopok
- rögzítőelemek
- védőkoriátok
- hídgerendák

Aláöntésként az alábbiakhoz:

- gépalapok
- sín pályák
- üregek betonban

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- 10-125 mm rétegvastagság között használható
- önterülő
- kiváló területi tulajdonságok
- gyors és magas szilárdságfejlődés
- zsugorodáskompenzált
- szilárdulás előtt duzzad az optimális helykitöltés eléréséhez
- ütés-, vibráció- és hőálló
- kiváló tapadás betonon
- önthető és pumpálható
- könnyű használat
(felhasználásra kész habarcs)



Szín: szürke

Kiszérelés: 25 kg (zsák)

Kiadósság: 11,5-12 l/25 kg



DUZZADÓ KIÖNTŐHABARCSOK

SikaGrout®-212

Duzzadó, zsugorodásmentes
kiöntőhabarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Önterülő habarcsként betonra, kőre, habarcsra, acélra, vasra, stb.:


- gépalapok, oszlopok aláöntésére
- egyszerű kitöltésre, mint pl. üregek betonban stb.
- alkalmas betonszerkezetek javítására (MSZ EN 1504-9, 3-as alapelv, 3.1 javítási mód)
- alkalmas beton tartószerkezetek megerősítésére
- betonban lévő rögzítések beöntésére MSZ EN 1504-6 szabvány szerint
- vasalások üregeinek kitöltésére

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- egyszerű feldolgozás (felhasználásra kész por)
- kitűnő területi tulajdonságok
- gyors szilárdságfejlődés
- magas végső szilárdság
- szilárdulás előtt duzzad az optimális helykitöltés eléréséhez
- ütés- és vibrációálló
- nem okoz korróziót
- zsugorodáskompenzált
- MSZ EN 1504-3 szerint R4 osztály
- kiválóan tapad az alapfelületre
- magas fagy- és olvasztósóállóság (R4)
- tűzállósági osztálya A1 (nem éghető)
- előfeszített acélhoz is alkalmazható



Szín: szürke
Kiszerezés: 25 kg (zsák)
Kiadósság: 11,5-12 l/25 kg



TERMÉKADATOK

Rétegvastagság: 10 - 125 mm (SikaGrout®-334)
10 - 50 mm (SikaGrout®-212)

Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C-től +30 °C-ig

Keverési arány: 2,8 – 3,0 liter víz / 25 kg

Mechanikai tulajdonságok:

Nyomószilárdság: 1 nap > 30 N/mm², 28 nap > 80 N/mm²

Tapadószilárdság (beton): 28 nap > 2,0 N/mm²

E-Modulus: > 28 GPa

Csomagolás: 25 kg papírzsák

Eltarthatóság: 12 hónap

Kiadósság: 11,5 – 12 liter / 25 kg zsák

Tanúsítvány: CE-jelöléssel ellátott

MSZ EN 1504-6: A betonacélok beragasztása, bekötése

A SikaGrout®-334 és a SikaGrout®-212 alkalmazása

- öntsön minimális mennyiségű vizet a keverőedénybe
- fokozatosan adja hozzá a port
- kezdje el összekeverni az anyagot alacsony fordulatszámú (max. 500 ford./perc) elektromos keverővel
- a megfelelő konzisztencia eléréséhez öntsön még vizet az edénybe
- legalább 3 percig keverje az anyagot
- pihentesse 3 percig a habarcsot
- nedvesítse elő az alapfelületet
- használjon zsaluzatot a kiöntéshez
- öntse a habarcsot a kívánt magassáig


Megjegyzés:

- ne adjon több vizet az anyaghoz, mint az előírt mennyiség
- közvetlen napsütésben ne használja a terméket



KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

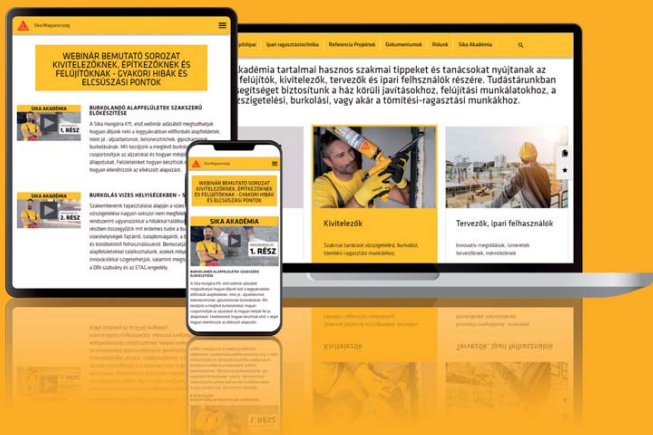

KERESSE
az Ön kereskedő partnerét:

TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK:

Dél-Magyarország: +36 30 205 0266

Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335

Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860

Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

