



SikaShield® ANCHOR RENDSZER

SOKOLDALÚ RÖGZÍTÉSI MEGOLDÁS MODIFIKÁLT BITUMENES
LEMEZEBŐL KÉSZÜLŐ CSAPADÉKVÍZ-SZIGETELÉSEKHEZ

BUILDING TRUST



SikaShield® ANCHOR RENDSZER

ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

A KÖNNYŰ BEÉPÍTHETŐSÉG, A SOKOLDALÚ FELHASZNÁLHATÓSÁG ÉS AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁG

egyre fontosabb tulajdonságok napjaink építőiparában. Az új SikaShield® Anchor rendszerrel a Sika ezt az irányt követi és új mércét állít a tetőszigetelésben. A rendszer felhasználható univerzális csatlakozási pontként lapostetőre szerelt készülékek és berendezések SikaShield® modifikált bitumenes tetőszigetelő lemezekre való rögzítéséhez. A fém elemek rozsdamentes acélból készülnek, ezáltal rendkívül tartósak és korróziómentesek maradnak a teljes élettartamuk során.

SikaShield® Anchor 400



TERMÉKLEÍRÁS

A SikaShield® Anchor 400 egy előregyártott kiegészítő termék, mely biztonságos, kettős rögzítési megoldást és univerzális csatlakozási pontot biztosít, a lapostetőre szerelt készülékek és berendezések SikaShield® modifikált bitumenes csapadékvíz szigetelő lemezekre való rögzítéséhez. A felső felülete ásványi granulátummal bevont, mely lehetővé teszi az állandó UV-sugárzásnak való kitettséget, hátoldalán lánghegeszthető fóliával van ellátva az egyszerű feldolgozás érdekében.

MEGJELENÉS / SZÍN

Sötétszürke ásványi granulátum felület.

SikaRoof® Anchor Washer 140 alátét



TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Anchor Washer 140 egy előregyártott rozsdamentes acél rögzítő lemez, mely biztonságos csatlakozást biztosít közvetlenül a lapostető tartószerkezetéhez / tetőfödémhez.

FELHASZNÁLÁS

A rögzítő alátét a SikaShield® Anchor 400-zal kombinálva alkalmas a tetőre szerelt készülékek és berendezések SikaShield® modifikált bitumenes tetőszigetelő lemezekre való rögzítéséhez.

Jellemzők	Előnyök	Haszon
Kettős rögzítésű, hegeszthető karima Ø 300 mm (alátétlemez) és Ø 400 mm (zárólemez)	Könnyen beépíthető forró levegővel, vagy lánghegesztéssel	Biztonságos, vízhatlan csatlakozást biztosít a vízszigetelő-lemezhez
Anchor hegeszthető karima SBS alátétlemezéből és hibrid SBS / APAO zárólemezéből	Megfelel a Sika Roof felhasználási kézikönyvnek	UV- és időjárásálló
M12-es belső menettel rendelkezik a könnyebb szerelés érdekében	Könnyen beépíthető további elemek	Többféle rendszer kiépítése lehetséges
Rozsdamentes acélból készült fém elemek	Nem korrodálódik	Hosszú élettartam
Nyolcszögletű alátét Ø 140 mm	Megfelelő teherelosztás	A szélterheket a tetőszigetelő lemezről a teherhordó födémszerkezetre vezeti át.
Alátét 7,20 és 15,35 mm-es rögzítőfuratokkal	Alkalmas a Sarnabar® Tube rögzítési rendszerhez	Különböző hőszigetelő rétegek alkalmazhatók

Pontszerű rögzítésként elhelyezett töcsavarok

Biztosított a víz szabad áramlása a csapadékvíz elvezetők, tetőösszefolyók irányába


Nem keletkezik többletsúly a tetőn a pangó víz miatt

SikaShield® ANCHOR RENDSZER




ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

MŰSZAKI ADATOK


SikaShield® Anchor 400

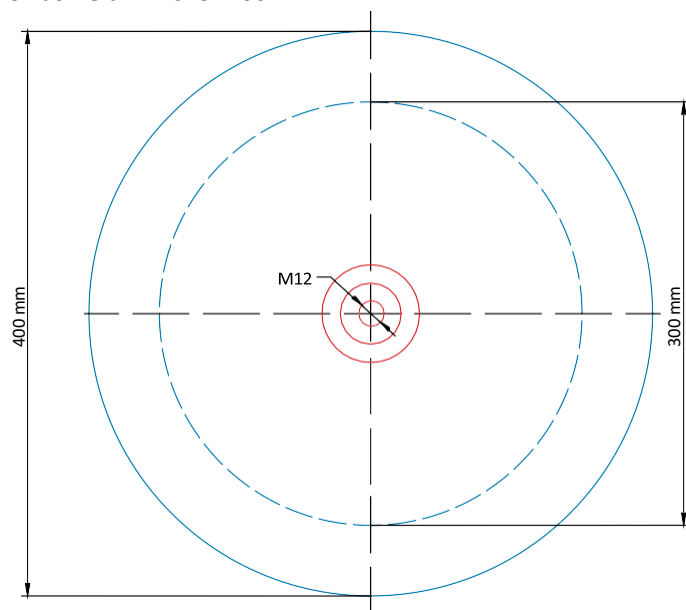

SikaRoof® Anchor Washer 140

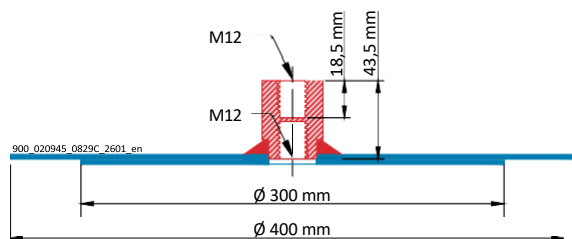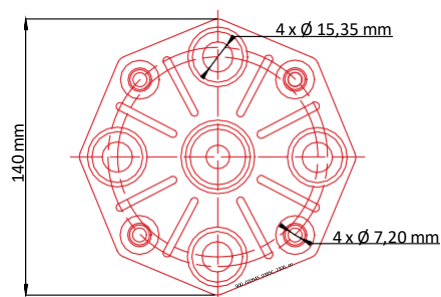

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁS

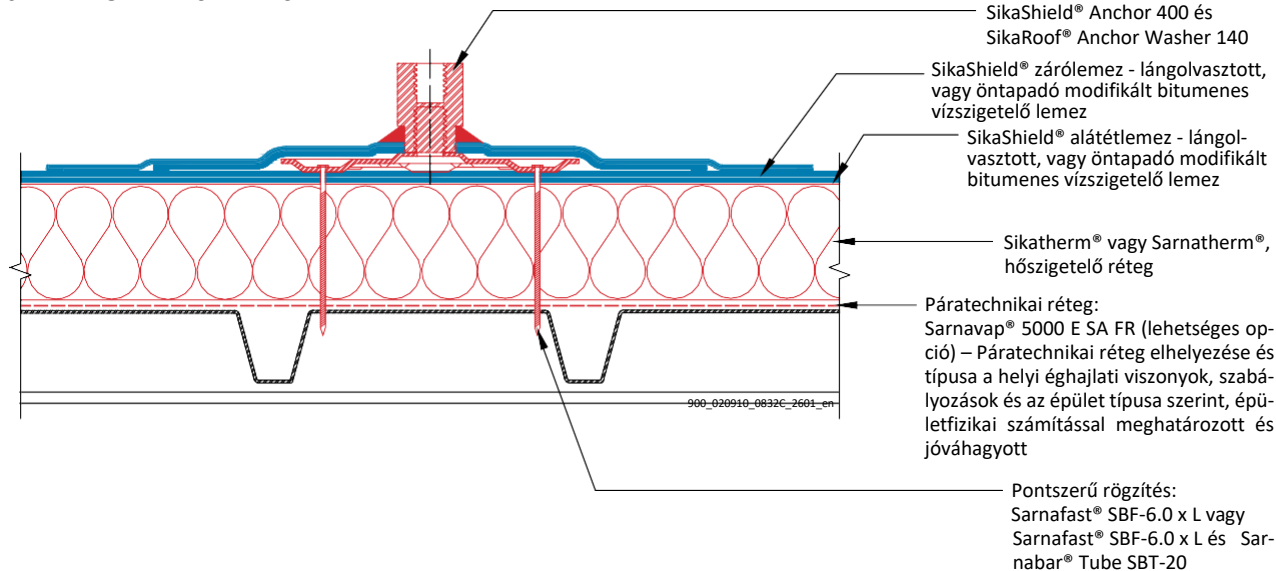

SikaShield® ANCHOR RENDSZER

BEÉPÍTÉS ÉS RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Egyszerű, biztonságos és megbízható beépítés, melyet kizárólag képzett tetőszigetelő vállalkozó végezhet.



Sarnafast® Fastener SBF-6.0 rögzítőcsavar, vagy Sarnafast® Fastener SBF-6.0 rögzítőcsavar Sarnabar® Tube SBT-20 dübelrel kombinálva.

Sarnafast® Fastener SBF-6.0 rögzítőcsavar



TERMÉKLEÍRÁS

Edzett szénacél kötőelem.

FELHASZNÁLÁS

Rögzítőelem a SikaRoof® Anchor 140 mm-es alátéttel és a Sarnabar® Tube SBT-20 dübelrel kombinálva, teherhordó – acél trapézlemez, beton, rétegelt lemez / OSB födémekhez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Környezeti hatásokkal szemben ellenálló
- Egyszerű felhasználás az ajánlott telepítő eszközökkel kombinálva

- Önfúró csavar, ezért nincs szükség előfúrássra acél, rétegelt lemez/ OSB aljzat esetén
- Króm VI-mentes
- Újrahasznosítható

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő: 6,00 mm
Fej átmérője: 9,80 mm
Elérhető hosszúságok: 35 – 300 mm
Torx T25
Korrózióállóság:
15 ciklus a Kesternich-teszt szerint

Sarnabar® Tube SBT-20 dübel



TERMÉKLEÍRÁS

Poliamid dübel (PA 6) perem menti rögzítéshez és indukciós hegesztéshez.

FELHASZNÁLÁS

Dübel Sarnafast® Fastener SBF-6.0 csavarral kombinálva minden födém típusához.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló mechanikai ellenálló képesség
- Könnyű

- Környezeti hatásokkal szemben ellenálló
- Egyszerű felhasználás az ajánlott telepítő eszközökkel kombinálva
- Újrahasznosítható

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő: 20 mm (gallérnál)
Furat átmérője: 12,40 mm
Elérhető hosszúságok: 40 – 400 mm
30 óra kondicionáló kamrában

SikaShield® ANCHOR RENDSZER

BEÉPÍTÉS ÉS RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

SikaShield® Anchor 400 FELDOLGOZÁSA FORRÓLEVEGŐS HEGESZTÉSSEL



Alátétlemez feldolgozása forrólevegős hegesztéssel.



Zárólemez feldolgozása forrólevegős hegesztéssel.



SikaShield® Anchor 400 –
Feldolgozás forrólevegős
hegesztéssel

SikaShield® Anchor 400 FELDOLGOZÁSA LÁNGOLVASZTÁSSAL



Alátétlemez feldolgozása lángolvasztással.



Zárólemez feldolgozása lángolvasztással.



SikaShield® Anchor 400 –
Feldolgozás lánghegesztéssel

SikaShield® ANCHOR RENDSZER

NAPELEM PANELEK BEÉPÍTÉSE



A SikaShield® Anchor és a napelem-rögzítőrendszer beépítése.




Elkészült napelemrögzítő tartószerkezet.



Elkészült napelemes rendszer.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐK A SIKA OLDALÁN



WE ARE SIKA

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termékpalalettáján szerepelnek beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó- és tömítőanyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tetőszigetelő és vízszigetelő rendszerek.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



SIKA HUNGÁRIA KFT.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország

Kapcsolat
Tel. +36 1/371 2020
www.sika.hu

BUILDING TRUST

