

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-56

Színes, csúszásgátolt, repedésáthidaló padlóbevonati rendszer parkolóházakba

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiFlex PB-56 színes, repedésáthidaló, poliuretán padlóbevonati rendszer parkolóházakba. Nagy kopásállóságú, csekély karbantartási igényű, csúszásgátolt felületet biztosít.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiFlex PB-56 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A Sikafloor® MultiFlex PB-56 az alábbi kereskedelmi és középületekben alkalmazható:

- Parkolóházak

Megjegyzés:

- A rendszer kizárólag beltéri felhasználásra alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó kopásállóság
- Jó repedésáthidaló képesség
- Jó mechanikai ellenálló képesség
- Jó sárgulással szembeni ellenálló képesség
- Jó vegyi ellenállóképesség
- Toldásmentes
- Víz záró


ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Kopásállóság, Sikafloor® MultiFlex PB-56, Technische Universität Kaiserslautern
- Csúszásmentesség, MSZ EN 16165, Roxeler, tanúsítvány száma: 020221-22-14
- Tűzvédelmi besorolás, MSZ EN 13501-1, Ofi, jelentés száma: 1902052-12

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Sikafloor® MultiFlex PB-56

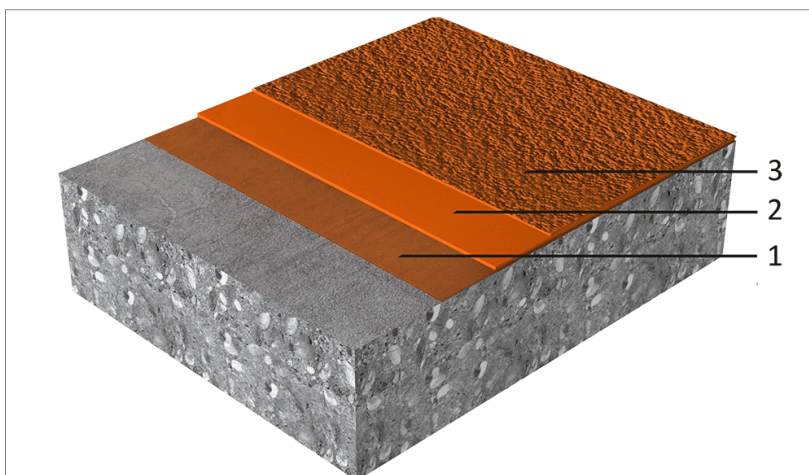

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-56
Augusztus 2024, Version 02.01
02081290000000056

Réteg	Termék
1. Alapozó	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-1590 A projekthez megfelelő alapozó kiválasztásával kapcsolatban forduljon a Sika Műszaki Osztályához.
2. Kopóréteg	Sikafloor®-376 + kvarchomok (0,3-0,8 mm) beszórás feleslegben
3. Fedőbevonat	Sikafloor®-378

Vegy alapanyag	Epoxi- és poliuretán gyanta
Megjelenés	Csúszásgátolt, fényes felület
Szín	Sokféle színben elérhető.
Névleges rétegvastagság	4–5 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Fárasztással szembeni ellenállás	AR0,5	(MSZ EN 13892-4)
Ütésállóság	IR1	(MSZ EN ISO 6272-1)
Szakító-tapadószilárdság	> 1,5 N/mm ²	(MSZ EN 1542)
Tűzzel szembeni viselkedés	B _{fl} -s1 osztály	(MSZ EN 13501-1)
Vegy ellenállóképesség	Laboratóriumi vizsgálatok alapján sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.	
Csúszási / Megcsúszási ellenállás	Osztály	R 11; V 4 (DIN 51130)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Réteg	Termék	Anyagszükséglet
	Alapozó	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-1590 Kvarchomok (0,3–0,8 mm)	0,4 kg/m ² /alapozó réteg 1,0 kg/m ² beszórás
	Kopóréteg	Sikafloor®-376, 1 : 0,2 (0,1-0,3 mm) töltve + kvarchomok (0,1–0,3 mm) beszórás	2,1 kg/m ² (gyanta) + 0,42 kg/m ² (kvarchomok) 4–6 kg/m ² beszórás
	Fedőbevonat	Sikafloor®-378	0,4–0,6 kg/m ²

A Sikafloor®-376 feldolgozási mennyisége függ az alapfelület felületi érdességétől, R_z:

R _z = 0.0	2,1 kg/m ² (gyanta) + 0,42 kg/m ² (kvarchomok)
R _z = 0.5	2,45 kg/m ² (gyanta) + 0,49 kg/m ² (kvarchomok)
R _z = 1.0	2,75 kg/m ² (gyanta) + 0,55 kg/m ² (kvarchomok)

Ezek elméleti értékek, nem veszik figyelembe az alapfelület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó további anyagszükségletet. Az adott alapfelületi feltételeknek és a feldolgozás módjának megfelelően dolgozza fel a terméket egy próbafelületre a pontos anyagszükséglet kiszámításához.

Rétegvastagság	Ld. vonatkozó Rendszer Adatlap
Levegő környezeti hőmérséklete	+10°C és +30°C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%
Harmatpont	Ld. vonatkozó Termék Adatlap
Alapfelület hőmérséklete	+10°C és +30°C között
Alapfelület nedvességtartalma	Ld. vonatkozó Termék Adatlap

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)

Sikafloor®-1590 alkalmazása esetén az átdolgozhatóságra és várakozási időre vonatkozó információért ld. vonatkozó Termék Adatlap.
Sikafloor®-376 bevonat alapozóra történő feldolgozása előtt várjon:

Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb
+10°C	17 óra	4 nap
+20°C	9 óra	2 nap
+30°C	7 óra	1 nap

Sikafloor®-378 bevonatnak a beszórt Sikafloor®-376-ra történő feldolgozása előtt várjon:

Hőmérséklet	Várakozási idő
+10°C	24 óra
+20°C	15 óra
+30°C	8 óra

A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

Felhasználásra kész termék	Hőmérséklet			
	Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés
	+10°C	72 óra	6 nap	10 nap
	+20°C	24 óra	4 nap	7 nap
	+30°C	18 óra	2 nap	5 nap

Megjegyzés: Az időértékek a rendszer utolsó rétegének feldolgozásától értendőek. A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiFlex PB-56
Augusztus 2024, Version 02.01
02081290000000056

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

SikaFloor® MultiFlex PB-56
Augusztus 2024, Version 02.01
02081290000000056

SikaFloorMultiFlexPB-56-hu-HU-(08-2024)-2-1.pdf