

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-39

Beszórt, szívósan rugalmas, színes epoxigyanta padlóbevonat magas vegyi ellenállóképességgel

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® MultiDur EB-39 egy csúszásmentes, szívósan rugalmas, színes epoxigyanta padlóbevonat magas vegyi ellenállóképességgel.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® MultiDur EB-39 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Repedésáthidaló és vegyileg ellenálló bevonat anyagtárolók beton és esztrich felületeire, a vizet szennyező folyadékokkal szembeni védelemre (további információért keresse a Sika Műszaki Osztályát).

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK


- Magas vegyi ellenállóképesség
- Repedésáthidaló
- Víz záró

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Csúszásmentes a DIN 51130 szabvány szerint, R12 V4 osztály, jelentés szám 12 7465-S/15, MPI Intézet, 2015. június, Németország
- Csúszásmentes a DIN 51130 szabvány szerint, R11 V4 osztály, jelentés szám 020108-13-22, Roxeler Intézet, 2013. október, Németország

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

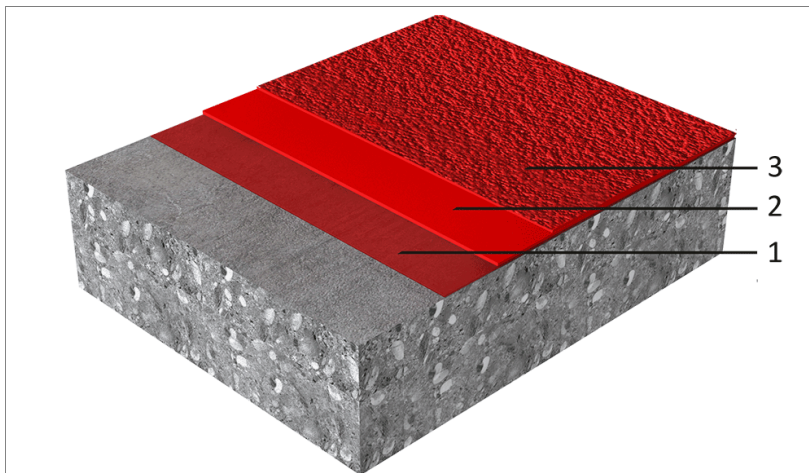

Sikafloor® MultiDur EB-39 rendszer (kb. 2–3 mm)

1. Alapozás	Sikafloor®-150/-161/-160
2. Bázisréteg + Beszórás	Sikafloor®-390 N és szilícium-karbid-dal (0,5–1,0 mm) vagy kvarchomokkal (0,4–0,7 mm) beszórva
3. Fedőbevonat	Sikafloor®-390 N + 5 tömeg% Thinner C

Vegyi alapanyag	Epoxigyanta
Megjelenés	Csúszásmentes, fényes felület
Szín	Többféle színben elérhető
Névleges rétegvastagság	kb. 2,0–3,0 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegyi ellenállóképesség	ld. a Sikafloor®- 390 N vegyi ellenálló képessége. További információért keresse a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatot.
-------------------------	--

Hőellenállás	Kitettség*	Száraz hő
	Tartós	+50 °C
	Rövid idejű, max. 7 nap	+80 °C
	Rövid idejű, max. 12 óra	+100 °C
	Rövid idejű, nedves hőhatás +80 °C-ig, eseti igénybevétel esetén (pl. gőzborotva).	
	*Nem egyidejű vegyi és mechanikai igénybevétel esetén.	

Csúszási / Megcsúszási ellenállás	R12 V4 (DIN 51130)
	R11 V4 (DIN 51130)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Sika ® floor® MultiDur EB-39 rendszer (kb. 2–3 mm)																										
	Bevonat rendszer	Termék	Anyagszükséglet																								
	Alapozás	1 × Sika ® floor®-150/-161/-160	kb. 0,3–0,5 kg/m ²																								
	Bázisréteg	Sika ® floor®-390 N (töltetlen)	kb. 1,6 kg/m ²																								
	Beszórás feleslegben	Szilícium-karbid (0,5–1,0 mm) vagy kvarchomok (0,4–0,7 mm)	kb. 4–6 kg/m ²																								
	Fedőbevonat	Sika ® floor®-390 N + 5 tömeg% Thinner C	kb. 0,75–0,85 kg/m ²																								
Termék hőmérséklete	ld. vonatkozó Termék Adatlap																										
Levegő környezeti hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között																										
Relatív páratartalom	legfeljebb 80 % relatív páratartalom																										
Harmatpont	Figyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület (mely lehet akár a 28 napot, illetve a végső szilárdságot el nem érő fogadófelület) hőmérséklete legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a bevonattal ellátott padló felületén.																										
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között																										
Alapfelület nedvességtartalma	A Sika ® floor® MultiDur EB-39 feldolgozása közben az alapfelület nedvességtartalma nem lehet 4 tömeg%-nál magasabb (Tramex mérőműszerrel mérve). Vizsgálati módszer: Sika ® -Tramex mérőműszer, CM készülék vagy szárítószekrény. Nem emelkedhet a nedvességtartalom az ASTM szerint (polietilén fólia).																										
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A Sika ® floor®-390 N-nek a Sika ® floor®-150/-161/-160-ra való feldolgozása előtt: <table><tr><td>Alapfelület hőmérséklete</td><td>Legalább</td><td>Legfeljebb</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>24 óra</td><td>4 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>12 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>8 óra</td><td>1 nap</td></tr></table> A Sika ® floor®-390 N-nek az átvonása előtt: <table><tr><td>Alapfelület hőmérséklete</td><td>Legalább</td><td>Legfeljebb</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>48 óra</td><td>3 nap</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>30 óra</td><td>2 nap</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>20 óra</td><td>30 óra</td></tr></table> A megadott időértékek változhatnak, a változó környezeti feltételek, különösképpen a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében.			Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	24 óra	4 nap	+20 °C	12 óra	2 nap	+30 °C	8 óra	1 nap	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10 °C	48 óra	3 nap	+20 °C	30 óra	2 nap	+30 °C	20 óra	30 óra
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																									
+10 °C	24 óra	4 nap																									
+20 °C	12 óra	2 nap																									
+30 °C	8 óra	1 nap																									
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																									
+10 °C	48 óra	3 nap																									
+20 °C	30 óra	2 nap																									
+30 °C	20 óra	30 óra																									
Felhasználásra kész termék	Hőmérséklet	Gyalogosan járható	Könnyű igénybevétel	Teljes terhelés																							
	+10 °C	kb. 48 óra	kb. 6 nap	kb. 10 nap																							
	+20 °C	kb. 30 óra	kb. 4 nap	kb. 7 nap																							
	+30 °C	kb. 20 óra	kb. 3 nap	kb. 5 nap																							
Tömör gumis emelőtargonca használata előtt 3 hét kötési időt hagyjon.																											

TERMÉKADATOK ALAPJA

Az ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® padlóbevonati rendszerek feldolgozási útmutatót,
- Sika® padlóbevonati rendszerek fogadófelületének vizsgálata és előkészítése c. útmutatót.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel a Sikafloor® MultiDur EB-39-t olyan alapfelületre, melynek megemelkedhet vagy emelkedő a nedvességtartalma.
- A frissen feldolgozott Sikafloor® MultiDur EB-39-t legalább 24 órán keresztül védje a nedvességtől, páralecsapódástól és víztől.
- A repedések helytelen felmérése és kezelése jelentős hatással van az élettartamra és a repedések újbóli megjelenéséhez vezethet.
- A pontos színillesztés érdekében ügyeljen arra, hogy minden felületre azonos gyártási számú Sikafloor®-381-et hordjon fel.
- Bizonyos esetekben a padlófűtés vagy a magas környezeti hőmérséklet és a nagy, pontszerű terhelés együttes hatása lenyomatot okozhat a gyantában.
- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos berendezést használjon.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kérjük, olvassa el a Sikafloor® padlóburkolatok tisztítási és ápolási útmutatót.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó ga-

RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-39
November 2025, Version 06.01
020811900000000043

rancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



RENDSZER ADATLAP

Sikafloor® MultiDur EB-39
November 2025, Version 06.01
020811900000000043

SikafloorMultiDurEB-39-hu-HU-(11-2025)-6-1.pdf