

BUILDING TRUST



VÍZSZIGETELŐ TERMÉKEK

CEMENTES, KENHETŐ
ÉS LEMEZES SZIGETELÉSEK



Sika AB vízszigetelő lemez

Feszültségeépítő, repedésáthidaló vízszigetelő lemez mindkét oldalán filckasírozott polietilén fóliával

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- normál- és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek, például teraszok, erkélyek, fürdőszobák, valamint úszómedencék szigetelésénél biztosítható a szigetelőréteg állandó és megfelelő rétegvastagsága

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK


- kiemelkedő repedésáthidaló képességgel és szakítószilárdsággal rendelkezik, így nagyobb mozgásokat képes elviselni, mint a kenhető szigetelések, ennek köszönhetően nagyméretű burkolólapok esetén is jóval nagyobb feszültségeépítést tudunk elérni
- alkalmazása esetén rendkívül gyorsan, akár 1 óra elteltével a szigetelt alapfelület alkalmassá válik a hidegburkolatok fogadására
- gyorsabb, egyszerűbb kivitelezés
- az átlagos vagy 2 komponensű vízszigetelő habarcsokhoz képest kis tömeg
- könnyű anyagmozgatás, nincs porzás, tisztább munkakörnyezet
- nem csak a vizesedéstől, de a párától is megvédi az épületszerkezetet
- ellenállóbb a vegyszeres terheléssel szemben a kent szigetelésekkel összehasonlítva



A Sika/Schönox AB

vízszigetelőlemez és az iFIX

rendszerasztó mellett a tökéletes burkolási rétegrend érdekében javasolt az alábbi ST hajlaterősítő szalagok, mandzsetták és sarokelemek használata:



- ST hajlaterősítő szalag
- ST D falmandzsetta (8, 15, 21, 35, 65)
- ST EC külső sarokelem
- ST IC belső sarokelem ST hajlaterősítő szalaghoz

KENHETŐ SZIGETELÉS, RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS ÉS BETONVÉDELEM

SikaTop® Seal-107

2 az 1-ben vízszigetelés és betonvédelem

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- beltéri vízeshelyiségek, fürdők, konyhák, alagsorok, pincék
- ivóvíztartályok, aknák, támfalak
- erkélyek, teraszok merev vízszigetelése

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- könnyű használat az előkészített komponenseknek köszönhetően
- egyszerűen felhordható ecsettel, simítóval, szórással
- oldószeres festékkel átvonható
- fagy- és olvasztósó álló
- betonra, cementvakolatra, téglából- és falazóelemekből készült falakra
- nagyon jó tapadás a legtöbb felületen
- betonvédelemként is használható (MSZ-EN 1504-9)



Szín: szürke
Kiszerezés: A: 6,4 kg (kanna)
B: 20 kg (zsák)
Kiadósság: 2 kg/m²/mm

Sikalastic® -152

Tudjon meg többet
termékünkéről!



Kétkomponensű cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- csatornák, tartályok, beton csővezetékek, úszómedencék
- alapfalak, erkélyek, teraszok, vizes helyiségek, konyhák, homlokzatok
- pincefalak védelme és vízszigetelése (pozitív és negatív nyomás)

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- könnyű használat az előkészített komponenseknek köszönhetően
- nagyfokú rugalmasság és repedésáthidaló képesség alacsony hőmérsékleten is
- nem toxikus
- hidegburkolatok alatti feszültségleépítésre
- kiváló tapadás a legtöbb alapfelületen
- megfelel az MSZ EN 14891 CMO 2P szabványnak



Színek: fehér (folyadék), szürke (por)
Kiszerezés: A: 5 kg (kanna)
B: 20 kg (zsák)
Kiadósság: 1,8 kg/m²/mm

KENHETŐ SZIGETELÉS, RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS ÉS BETONVÉDELEM

Sikalastic®-1K

Tudjon meg többet
termékünkéről!



Egykomponensű, szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- vízszigetelésként földben lévő külső betonfalakra
- beltéri vízszigetelés negatív víznyomás ellen falakon és padlón pincékben
- fürdőszobák, zuhanyzók, teraszok, erkélyek, úszómedencék vízszigeteléséhez kerámiaburkolat ragasztása előtt
- teraszok és erkélyek vízszigeteléséhez és időjárásnak kitett felületek védelmére

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- egykomponensű, használatra kész, csak víz hozzáadása szükséges
- könnyen felhordható henger, ecset vagy simítókanál használatával
- kiváló repedésáthidaló tulajdonságú
- beállítható konzisztencia
- nedves felületre is felhordható
- megfelel az MSZ EN 14891 CMO 1P szabványnak



Szín: betonszürke
Kiszérelés: 20 kg (zsák)
Kiadósság: 1,2 kg/m²/mm

Sika MonoTop®-120 Seal

Kristályosodó vízszigetelés és betonvédelem

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- betonvédelem vízbehatolás ellen pozitív és negatív víznyomás esetén is
- víztartályok, medencék, földalatti építmények, víztározó rendszerek

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- egykomponensű, csak vizet kell hozzáadni
- fagyálló, páraáteresztő
- felületaktív anyagai csökkentik a kapilláris vízfelvételt
- közvetlen ivóvízzel történő érintkezés engedélyezett
- nagyon jó tapadás a legtöbb felületen



Szín: szürke
Kiszérelés: 25 kg (zsák)
Kiadósság: 2 kg/m²/mm

KENHETŐ SZIGETELÉS, RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS ÉS BETONVÉDELEM

Sika® SealTape S

Vízszigetelő szalag perem- és hézagszigetelés céljára nedvességnek kitett burkolatok alatt

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- kőburkolatok, földemek, csőáttörések vízszigetelő rendszerének része erkélyeken, fürdőszobákban, konyhákban, pincékben, homlokzatokon, stb.
- nedvességnek kitett burkolat alatt
- bel- és kültérben, függőleges és vízszintes felületeken is
- dilatációs és csatlakozási hézagokhoz is

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- szélesség: 70 mm, szövetrel együtt: 120 mm
- ellenáll: víznek (-30 °C - +90 °C), sós víznek, meszes (lúgos) víznek
- könnyű használat



Szín: sárga (szalag), fehér (szövet)
Kiszérelés: 10 és 50 m-es tekercs

VÍZZÁRÁS HABARCCSAL

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Egykomponensű vízzáró habarcs merev szigetelésekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- kisebb vízszigetelési munkákhoz tartályok, aknák, földalatti szerkezetek esetén
- védelemként és vízzáráshoz alapokhoz, falazatokhoz

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- könnyen használható, közvetlenül a legtöbb porózus felületen
- kiváló tapadás betonon, cementen és téglán
- gyors kikeményedés
- rövid várakozási idő használatbavétel előtt
- jó bedolgozhatóság
- alkalmazás simítóval és ecsettel
- 5 kg készhabarcsból kb. 2-2,5 m² egyrétegű vízzáró bevonat készíthető



Szín: szürke
Kiszérelés: 5 kg (zsák)

BELTÉRI VÍZSZIGETELŐ FÓLIA

Sikalastic®-260 Stop Aqua

Gyorsan száradó, folyékony felhordású vízszigetelő fólia nedves helyiségekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- vizes helyiségek, így zuhanyzók, fürdőszobák vízszigeteléséhez, azok falaihoz és normál vagy nagy igénybevételnek kitett padlóhoz
- felhasználható betonon, cementvakolaton, gipszkartonon, gipsz vakolaton, gipsztéglakon, száraz esztrichen vagy régi kerámiaburkolaton

JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- felhasználásra kész
- könnyű felhasználhatóság
- kiválóan alkalmas lakossági és nagyobb beruházások esetén is
- csökkentett 1,2 kg/m² fogyasztás
- csökkentett ár / m² arány
- várakozási idő / átdolgozhatóság a munkamenetek között csak 1 óra

Szín: szürke
Kiszerezés:
1,2 kg (A+B) vödör,
6 kg (A+B) vödör




TERMÉKVÁLASZTÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK SZERINT

Alkalmazási területek, tulajdonságok	Termékek							
	SikaTop® Seal-107	Sikalastic®-260 Stop Aqua	Sikalastic®-152	Sikalastic®-1K	Sika MonoTop®-120 Seal	Sika MonoTop®-109 WaterProofing	Sika® SealTape S/F	Sika AB lemez
Aknák, tartályok, vízszigetelése	x			x	x	x		
Medencék és medence körüli terek vízszigetelése			x	x			x	x
Rugalmas szigetelések burkolatok alatt – falra		x	x	x				x
Rugalmas szigetelések burkolatok alatt – járófelület			x	x				x
Pincék külső, belső falazata	x			x	x			
Repedések áthidalása			x	x				x
Ivóvízengedélyes termékek	(x)				x			
Kristályosodó tulajdonság					x			
Speciális kiszerezés kisebb munkákhoz		x			x			
Egykomponensű termék		x		x	x	x	x	

(x) Feltétele megfelelő vizsgálati jegyzőkönyv

KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

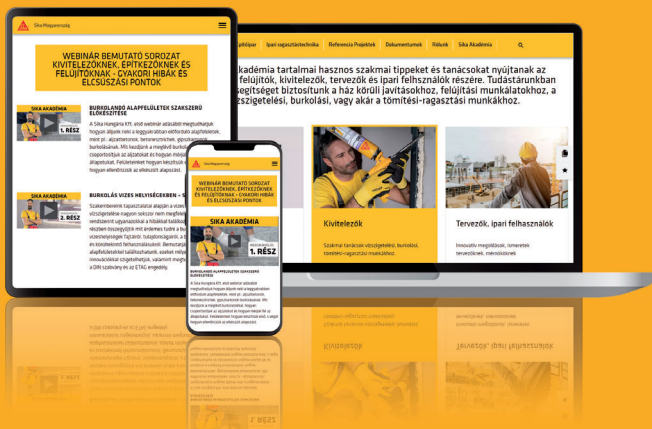

KERESSE
az Ön kereskedő partnerét:

TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK:

Dél-Magyarország: +36 30 205 0266

Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335

Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860

Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

