


Hogyan dolgozzuk fel
a Sika MultiSeal®-t



Feldolgozás:

Az alapfelület pormentes, száraz, sima és szennyeződésmentes legyen.

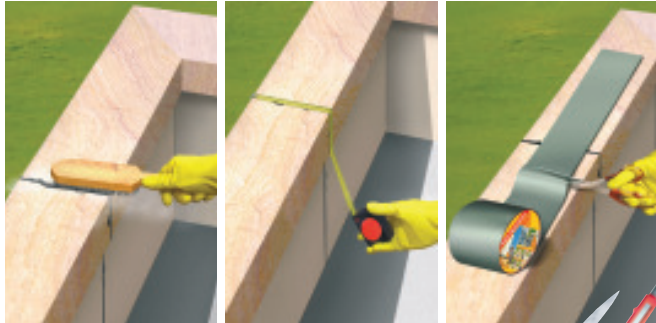

Tiszta és lefújít

Mérés

Vágás



Elválasztó fólia
eltávolítás

Elhelyezés

Rányomás hengerrel

Azokat a felületeket, melyek porosak és/vagy erősen porózusak, első réteggént 250 g/m² mennyiségben bitumenes alapozóval kell bevonni. +5 °C hőmérséklet alatt a Sika MultiSeal® szalagot és az alapfelületet melegítsük meg.

Sika MultiSeal® különböző szélességben, hosszban és színekben kapható:

- 10, 20 és 30 cm széles tekercsekben
- 3 és 10 m hosszban
- szürke, terrakotta és alumínium színben



Sika Know-how

Megoldások a professzionális építőiparból



Az Ön Sika képviselője

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas minőségű teljes termékcsaládját.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

BUILDING TRUST



Sika MultiSeal®

Öntapadó és szakadásálló
vízszigetelő szalag



Letekerjük,
vágjuk, ragasztjuk...
és búcsút
mondhatunk a
szivárgásnak és a
hézagnak






Rugalmas-plasztikus, bitumenes vízszigetelés erősített alumínium fóliával fedve.

Sika MultiSeal® ideális hézag tömítésre falak, tetők és szerkezetek között.




Kitűnő tapadás:

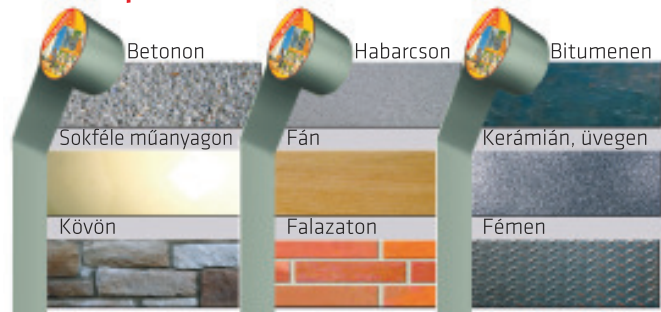

Szigetelőszalag valamennyi vízszigetelő munkához!



Letekerjük, vágjuk, ragasztjuk...

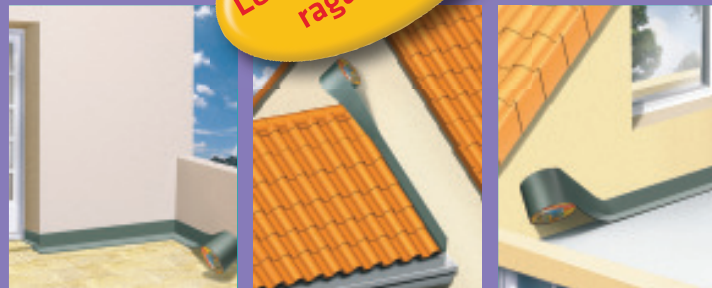


- Tökéletes vízszigetelés.
- Hosszantartó vízszigetelés.
- Ellenáll a légköri anyagoknak, beleértve a szennyezőanyagokat és az UV-sugárzást.



• Időálló

- Szakadásálló erősítés, mellyel elkerülhető a repedés és a fémlemez sérülése.
- Magas átszűrődási ellenállás.
- A **Sika MultiSeal®** speciális anyaga haladéktalanul zár szeg körül, repedésnél és szakadásnál



• Ellenálló

- Könnyen és gyorsan felhasználható
A **Sika Multi-Seal®** használható a ház körüli és professzionális munkákhoz.
- Nem szükséges használatához hegesztőberendezés, speciális eszköz vagy ragasztó
- Néhány egyszerű eszköz elegendő



• Egyszerű

- Végleges vagy ideiglenes megoldás, kül- és beltérben



• Sokoldalú

Egyszerű átlapolás!



Minimális átlapolás: 50 mm

Átfesthető!



Speciális kezelést követően a fémfelület átfesthető.