


BUILDING TRUST



## Megduplázott erő a vízszigetelésben és a hidegburkolásban

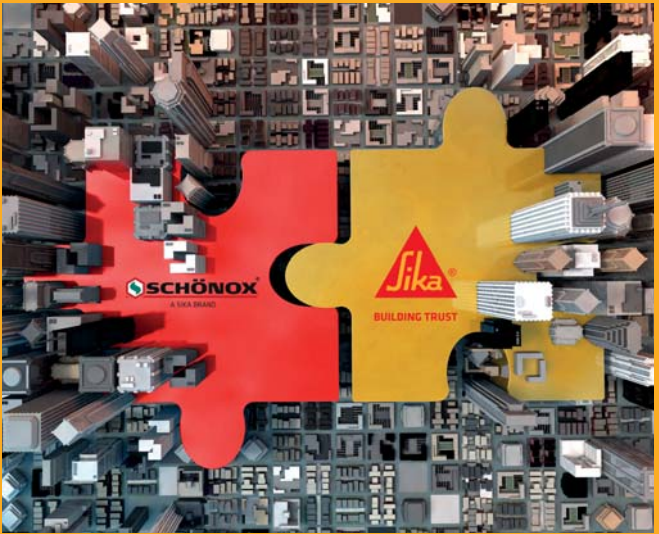

**Csináljuk professzionális szinten!**

**Beltéri vizes helyiségek  
üzemvíz elleni szigetelése  
SIKA és SCHÖNOX  
termékkendszerekkel**

[sika.hu](http://sika.hu)

Fürdőszobáink, konyháink és mosókonyháink hideg-burkolása az egyik legösszetettebb feladat, hiszen egyszerre van jelen a felületek előkészítése, a vízszigetelés, a burkolólap-ragasztás, valamint a fugázás és a tartósan rugalmas tömítések kivitelezése. A ragasztott kerámia fal- és padlóburkolatok közkedvelt megoldásnak számítanak beltéri vizes helyiségeink felületképzésére. Ezekről azonban tudni kell, hogy önmagukban nem vízzáróak, nem képesek megvédeni a mögöttes szerkezetet a felületükön átszivárgó víz ellen még abban az esetben sem, ha cementkötésű fugázóanyaggal töltjük ki a hézagaikat. A vízszigetelés hiánya, illetve annak szakszerűtlen kivitelezése károsodásokat okozhat a kerámiaburkolatokon, kivérzések, kivirágzások, elszineződések, felválások jelenhetnek meg a felületen, melynek további következménye a penész megjelenése és az egészségtelen beltéri klíma.

**Többféle SIKA/SCHÖNOX vízszigetelés-technológiai megoldás közül választhat úgy, hogy döntését nem csak a magas szintű műszaki paraméterek, hanem további fontos szempontok befolyásolhatják: felhasználóbarát alkalmazhatóság, gyors kötési idő, egymással kompatibilis anyagrendszerek, komplex megoldások.**





## SIKA/SCHÖNOX

### vízszigetelési-burkolási rétegrend

- 1 Felület előkészítés**  
 Sika®Level-01 Primer / SCHÖNOX KH alapozó  
 Sikafloor®-102 Level / SCHÖNOX UNIPLAN  
 önterülő- vagy SCHÖNOX PL állékony kiegyenlítő
- 2 Vízszigetelés**  
 Schönox AB lemez / Sikalastic®-1K /  
 Schönox 1K DS / Sikalastic®-220W / Schönox HA
- 3 Hajlaterősítés, csőátörések  
mandzsettázása**
- 4 Flexibilis burkolatragasztás**  
 Sika® Ceram-225
- 5 Flexibilis fugázás**  
 SikaCeram® Clean Grout
- 6 Hézag tömítés**  
 Sikaflex®-11 FC+ és Sikasil® C

## ② SCHÖNOX AB vízszigetelőlemez előnyei a burkolási rendszer kialakítása során



- a **SCHÖNOX iFIX** rendszerragasztó alkalmazása esetén rendkívül gyorsan, akár 1 óra elteltével a szigetelt alapelület alkalmassá válik a hidegburkolatok fogadására
- gyorsabb, egyszerűbb kivitelezés az átlagos 1 vagy 2 komponensű vízszigetelő habarcsokhoz képest
- kis tömeg, könnyű anyagmozgatás
- nincs porzás, tisztább munkakörnyezet

### A SCHÖNOX AB vízszigetelő lemez mindkét oldalán filc kasírozott polietilén fólia és feszültségleépítő szigetelőlemeznek köszönhetően:

- normál- és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigetelésénél biztosítható a szigetelőréteg állandó és megfelelő rétegvastagsága
- kiemelkedő repedés-áthidaló képességgel és szakítószilárdsággal rendelkezik, így nagyobb mozgásokat képes elviselni, mint a kenhető szigetelések, ennek köszönhetően nagyméretű burkolólapok esetén is jóval nagyobb feszültségleépítést tudunk elérni
- nem csak a vizesedéstől, de a páratól is megvédi az épületszerkezetet
- ellenállóbb a vegyszeres terheléssel szemben a kent szigetelésekkel összehasonlítva

Beépítéskor használja a **SCHÖNOX iFIX** beépítési csomagot!



\*SCHÖNOX hajlaterősítő szalagok, mandzsetták és sarokelemek együttes használata esetén kielégíti még a medence vízszigetelésére vonatkozó **ETAG 022** követelményeit is.

## ② A Sikalastic®-1K / SCHÖNOX 1K DS egykomponensű cementkötésű kenhető vízszigetelések előnyei a burkolási rendszer kialakítása során

- A **SCHÖNOX 1K DS\*** már 24-, a **Sikalastic®-1K\*** pedig 48 óra után burkolható, padlófűtés esetén is alkalmazható
- többféle konzisztencia előállíthatóságnak köszönhetően ecsettel, hengerrel, glettvasal is felvihető
- felhasználóbarát, csak vízzel kell bekeverni

- repedésáthidaló, rugalmas és vízzáró
- a szálerősítésnek köszönhetően alkalmazásakor nincs szükség kiegészítő üvegszövetháló beágyazására
- CM 01P minősítéssel is rendelkezik, az **ETAG-022** Európai Uniósi vízterhelési osztályok előírányzatainak megfelelően



## ② Sikalastic®-220W\* / SCHÖNOX HA\* egykomponensű disperziós kenhető szigetelőfólia előnyei a burkolási rendszer kialakítása során

- falfelületeken 3 óra elteltével-, padlófelületeken 5 óra után burkolható
- kitűnő állékonyságának köszönhetően teddy-hengerrel, de akár glettvasal is felhordható, használat előtt csak át kell keverni
- a minimálisan előírt 0,5 mm száraz rétegvastagsághoz 2 rétegben mindössze 1,35 kg/m<sup>2</sup> szigetelőanyagra van szükség
- különösen ajánlott gipszkarton falfelületek esetén
- szálerősített és rugalmas, vízzáró és repedésáthidaló



**Bármelyik vízszigetelési megoldást is választja multifunkciós jellegüknek köszönhetően a SIKA/SCHÖNOX hidegburkolati ragasztó és tömítő termék kínálatából az alábbiakat ajánljuk a tökéletes burkolási rétegrend megvalósításához:**


**3 Sika® SealTape S / SCHÖNOX ST hajlaterősítő szalagok, mandzsetták és sarokelemek**

- biztonságos beépíthetőség
- optimális vízszigetelő képesség
- rendszerszemléletű csomóponti megoldások különböző vízterhelések esetére
- kombinálható termékkínálat
- repedésáthidalás, vízzárás az **ETAG 022** követelményeknek megfelelően

SCHÖNOX ST hajlaterősítő szalag



SCHÖNOX ST D falmandzsetta



SCHÖNOX ST sarokelemek



SCHÖNOX ST EA külső sarokelem



SCHÖNOX ST IC belső sarokelem

**4 Sika® Ceram-225 emelt minőségű, nagy rugalmasságú, C2TE S1 minősítésű flexibilis csempe- és járólap ragasztó**

- bármilyen nedvszívással rendelkező burkolathoz alkalmazható
- kis, közepes és nagy formátumú burkolólapokhoz
- padlófűtés esetén és meglévő lapburkolatra történő burkoláshoz is megfelel
- ideális kenhető és lemezes vízszigeteléssel ellátott felületek burkolásához





**5 SikaCeram® CleanGrout flexibilis cementkötésű fugázóanyag**

- **CG2 WA** minősítésű keskenyfugázó 1-8 mm-ig
- aktív védelmet nyújt a penészgombák és baktériumok megtelepedése ellen
- vízlepergető hatása lehetővé teszi folyamatos vízterheléssel terhelt felületeknél történő alkalmazását
- padlófűtés esetén is megfelel

**6 Sikasil® C semlegesen térhálósodó tartósan rugalmas tömítőanyag**

- **SikaCeram® CleanGrout** fugázóval megegyező színekben kapható
- csatlakozó- és dilatációs fugákhoz és hézagokhoz
- penésszel és gombával szemben ellenálló
- kiváló öregedésálló tulajdonságok
- legtöbb alapfelületen alapozó nélkül feldolgozható
- elasztikus és rugalmas



**6 Sikaflex®-11 FC+ tartósan rugalmas és gyorsan kötő poliuretán tömítő- és univerzális ragasztóanyag**

- Sika® i-Cure technológiát magában foglaló magas minőségű termék
- oldószer- és szilikonmentes
- kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz
- alkalmas csempe-, fa-, fém-, üveg- és műanyag felületekhez



# KERESSE FEL YOUTUBE OLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről  
és termékeinkről!

Sika Hungária



## FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:

Sika Hungária Kft.  
E-mail: [info@hu.sika.com](mailto:info@hu.sika.com)  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

BUILDING TRUST

