

BUILDING TRUST



Sika AnchorFix®-1  
Sikadur®-31+

**BETONJAVÍTÁS, RAGASZTÁS,  
TŐCSAVAR RAGASZTÁS  
SZAKSZERŰEN**





## Kerítéskaput vagy korlátot szeretne rögzíteni? Formatervezett előtetőt szerelne?

A Sika kínálatában a sérült betonok javításához szükséges termékek mellett, megtalálható a rendkívül széles rögzítési területre, szinte a teljes alapfelület-palettára négyévszakos ragasztást garantáló **Sika AnchorFix®-1 gyorskötő töcsavar ragasztó** is.

Alkalmazható betonnál, vasbetonnál, természetes és műköveknél, valamint üreges falazatoknál is.



**Az oldószer- és sztirolmentes Sika AnchorFix®-1 garantálja a betonacélok, csavarmentes vasak, speciális rögzítési elemek rögzítését.**

## **JELLEMZŐK/ELŐNYÖK**



- a hagyományos kinyomópisztoly alkalmazásával használt kartus többször felhasználható a keverőcsőr cseréjével, így csekély hulladékkal kell kalkulálnunk
- állékony, fej felett is bedolgozható
- széles hőmérséklettartományban, mínusz 10 °C és + 40 °C között alkalmazható

## **SZÍN**

- világosszürke

## **KISZERELÉS**


- 300 ml-es kartus



A töcsavar ragasztó üreges falazóelemben történő felhasználása esetén javasolt a Sika furatpersely használata. A furatpersely használata eredményezi a rendkívül gazdaságos, csekély veszteségű ragasztó felhasználást.

**A különböző méretű furatperselyekkel igazodhatunk az igényekhez is.**

**TUDJON MEG TÖBBET  
TERMÉKÜNKRŐL!**



# ANYAGSZÜKSÉGLET

Rögzítőelem Ø	Furat Ø	Furatmélység mm-ben																		
		80	90	110	120	130	140	160	170	180	200	210	220	240	260	280	300	350	400	
mm	mm																			
8	10	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12
10	12	4	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8	8	9	10	10	11	12	14	15
12	14	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	16	18
14	18	9	10	11	14	14	15	18	19	19	20	22	23	24	26	28	30	32	37	42
16	18	9	10	11	13	14	15	17	18	18	19	21	22	23	26	28	30	32	36	40
	20	10	12	12	15	16	17	20	21	21	22	24	25	26	29	31	33	35	40	46
20	24	12	13	14	15	16	18	22	24	24	26	28	30	32	36	38	42	48	58	66
	25	18	19	21	23	24	26	30	31	32	36	38	40	44	46	50	54	64	72	82
24	26	24	25	28	30	33	35	40	43	45	50	55	58	60	65	70	75	100	125	150


A közölt kiegészítő mennyiségek veszteség nélkül kalkuláltak. Veszteség: 10-50%

Feldolgozás közben a kiegészítő mennyiségéről a kartus oldalán lévő skála tájékoztat.

# Letörött a kerti lépcső széle? Ki kell egyenlíteni az oszlop oldalát? Repedéseket kell tömíteni a falon?

A **Sikadur®-31+** epoxigyanta ragasztóhabarccsal szinte minden felületen megoldható az élek, lyukak, méreteltérések kiegyenlítése, a beton felületi hibáinak a javítása, üregek, repedések kitöltése szakszerűen házilag.

A betonelemek mellett alkalmazható kemény természetes kő, kerámia, szálcement, habarcs, téglá, falazat, acél, vas, alumínium, fa, poliészter, epoxi, üveg felületekhez is.

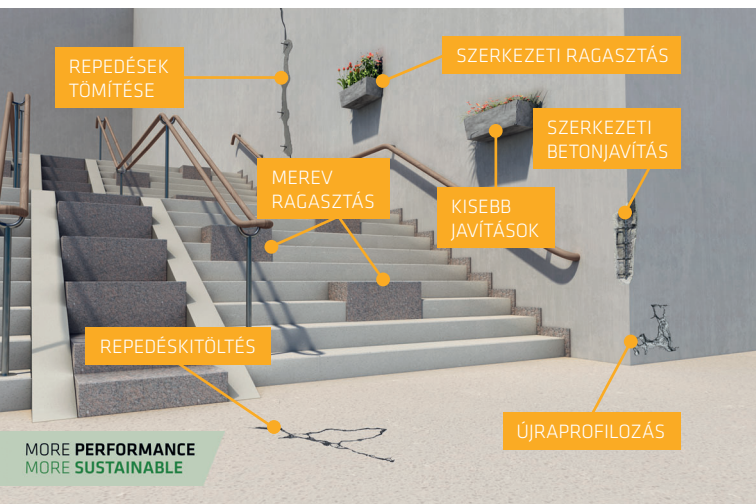

## JELLEMZŐK/ELŐNYÖK

- könnyen felhasználható és kevésbé erős szaghatással rendelkezik
- hosszú bedolgozási időt biztosít
- alkalmas száraz vagy nedves betonfelületeken
- megfelel a Leed v4 követelményeinek és nem minősül veszélyes anyagnak

## SZÍN

- szürke


## KISZERELÉS

- 6 kg-os műanyag vödör



# KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről  
és termékeinkről!

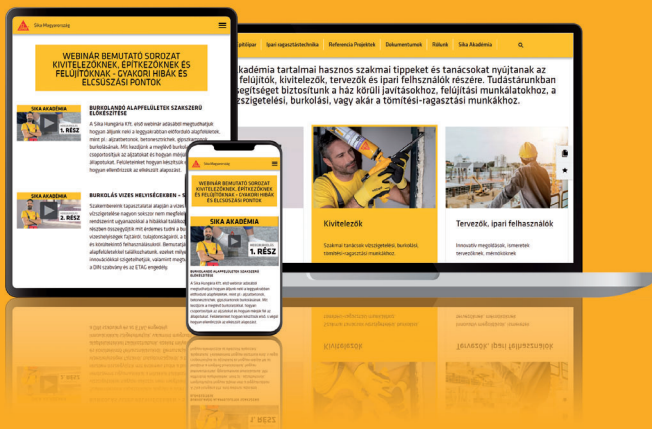

**KERESSE**  
az Ön kereskedő partnerét:

## TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK:

Dél-Magyarország: +36 30 205 0266

Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335

Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860

Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: [info@hu.sika.com](mailto:info@hu.sika.com)

[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

**BUILDING TRUST**

